

IDRANTI IN GHISA

Ziggiotto S.p.A. offre una gamma completa di idranti in ghisa: primo tra tutti l'idrante sopra suolo modello GARDA, disponibile sia nei diametri previsti dalla norma UNI EN 14384 e, quindi, certificati CE, sia nelle altre configurazioni eventualmente richieste; il range di idranti sopra suolo offerto comprende anche molti altri modelli, alcuni dei quali adatti ad usi speciali come, ad esempio, le piattaforme petrolifere.

In questa sezione trovare inoltre gli idranti sotto suolo secondo UNI EN 14339 con relativi accessori, e tutte le cassette DN 70 a servizio degli idranti (nelle due versioni).



Idranti sopra suolo modello GARDA	pag. 6
Idranti sopra suolo – altri modelli	pag. 14
Idrante UL/FM	pag. 18
Idranti per applicazioni speciali	pag. 18
Idranti sotto suolo	pag. 21
Accessori idranti	pag. 22
Cassette a corredo DN 70 per idranti sopra suolo	pag. 27
Cassette a corredo DN 70 per idranti sotto suolo	pag. 29

ART.
01

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN 14384



EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3655.

- Idrente sopra suolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- Dotato di scarico antigelo.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.




Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

DN	A	n x Uscite	Codice
80	500	2 x 70	SP205106
80	700	2 x 70	SP205206
80	1000	2 x 70	SP205306
100	500	2 x 70	SP206106
100	700	2 x 70	SP206206
100	1000	2 x 70	SP206306
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP206121
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP206221
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP206321
150	500	2 x 70	SP209106
150	700	2 x 70	SP209206
150	1000	2 x 70	SP209306
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP209121
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP209221
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP209321



Guarnizione di tenuta conica a 45°

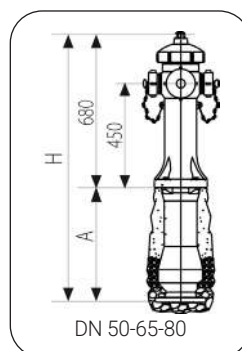

Kit di manutenzione (viti, o_ring)

Codice	DN
K00007	80
K00008	100
K00009	150



ART.
02

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384



EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair".

Apertura antivandalò; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656.

- Idrante sopra suolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- Dotato di scarico antigelo.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.



Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.


DN	A	n x Uscite	Codice
80	500	2 x 70	SP215106
80	700	2 x 70	SP215206
80	1000	2 x 70	SP215306
100	500	2 x 70	SP216106
100	700	2 x 70	SP216206
100	1000	2 x 70	SP216306
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP216121
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP216221
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP216321
150	500	2 x 70	SP219106
150	700	2 x 70	SP219206
150	1000	2 x 70	SP219306
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP219121
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP219221
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP219321



Brevetto

**EASY
REPAIR**

Guarnizione
di tenuta
conica a 45°



Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00012	80
K00013	100
K00014	150



ART.
01/A

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A"

TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave. Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.


I prezzi sono comprensivi di tappi in alluminio e catenelle.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

DN	A	n x Uscite	Codice
50	500	2 x 45	SP207102
50	700	2 x 45	SP207202
50	1000	2 x 45	SP207302
50	500	2 x 45 - 1 x 70	SP207112
50	700	2 x 45 - 1 x 70	SP207212
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP207312
65	500	2 x 45	SP208102
65	700	2 x 45	SP208202
65	1000	2 x 45	SP208302
65	500	2 x 70	SP208106
65	700	2 x 70	SP208206
65	1000	2 x 70	SP208306
65	500	3 x 70	SP208107
65	500	2 x 45 - 1 x 70	SP208112
65	700	2 x 45 - 1 x 70	SP208212
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP208312
65	500	2 x 70 - 1 x 100	SP208121
80	500	2 x 45	SP205102
80	700	2 x 45	SP205202
80	1000	2 x 45	SP205302
80	500	3 x 70	SP205107
80	500	2 x 45 - 1 x 70	SP205112
80	700	2 x 45 - 1 x 70	SP205212
80	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP205312
80	500	2 x 70 - 1 x 100	SP205121
80	700	2 x 70 - 1 x 100	SP205221
80	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP205321



E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.

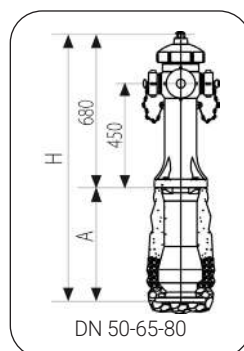

Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00005	50
K00006	65
K00007	80



ART.
02/A

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C"

TIPO "C" con rottura prefissata.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

I prezzi sono comprensivi di tappi in alluminio e catenelle.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.


DN	A	n x Uscite	Codice
50	500	2 x 45	SP217102
50	700	2 x 45	SP217202
50	1000	2 x 45	SP217302
50	500	2 x 45 - 1 x 70	SP217112
50	700	2 x 45 - 1 x 70	SP217212
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP217312
65	500	2 x 45	SP218102
65	700	2 x 45	SP218202
65	1000	2 x 45	SP218302
65	500	2 x 70	SP218106
65	700	2 x 70	SP218206
65	1000	2 x 70	SP218306
65	500	3 x 70	SP218107
65	500	2 x 45 - 1 x 70	SP218112
65	700	2 x 45 - 1 x 70	SP218212
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP218312
65	500	2 x 70 - 1 x 100	SP218121
80	500	2 x 45	SP215102
80	700	2 x 45	SP215202
80	1000	2 x 45	SP215302
80	500	3 x 70	SP215107
80	500	2 x 45 - 1 x 70	SP215112
80	700	2 x 45 - 1 x 70	SP215212
80	1000	2 x 45 - 1 x 70	SP215312
80	500	2 x 70 - 1 x 100	SP215121
80	700	2 x 70 - 1 x 100	SP215221
80	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP215321



Brevetto

**EASY
REPAIR**Guarnizione
di tenuta
conica a 45°

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.

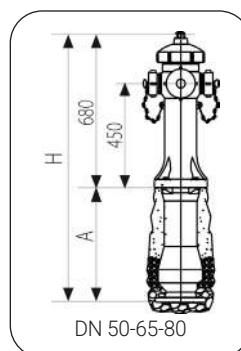Kit di manutenzione
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00010	50
K00011	65
K00012	80



ART.
03

GARDA IDRANTE SOPRASUOLO TIPO A H850



- Conformi UNI EN 14384.
- Come art. 01 ma con la parte fuori terra più alta.
- Fino a 4 uscite.

Codice	DN	A	H
SP2001	80	500	1350
SP2002	80	700	1550
SP2003	80	1000	1850
SP2011	100	500	1350
SP2012	100	700	1550
SP2013	100	1000	1850
SP2041	150	500	1350
SP2042	150	700	1550
SP2043	150	1000	1850

Kit di manutenzione
 (viti, o_ring)

Codice	DN
K00005	50
K00006	65
K00007	80
K00008	100
K00009	150

I prezzi sono comprensivi di n. 2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.



N.B.: Per completare il codice aggiungere le seguenti cifre in base alle uscite desiderate:

02 = 2 x 45
07 = 3 x 70
21 = 2 x 70 + 1 x 100

06 = 2 x 70
12 = 2 x 45 + 1 x 70
23 = 3 x 70 + 1 x 100


Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.



Guarnizione di tenuta conica a 45°

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.

DN 80/100/150
CONFORMITÀ EN 14384

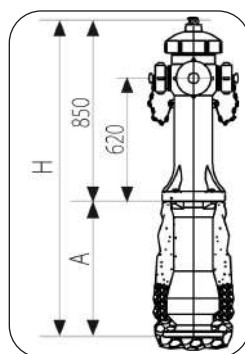
Configurazione ammissibili degli attacchi di uscita

DN	Numero di attacchi UNI 810		Posizioni
	A=70	B=100	
080	2	—	A
100	2	1	A B
100	2	—	A
150	2	1	A B
150	3	—	A ₁ A ₂
150	2	—	A



ART.
04

GARDA IDRANTE SOPRASUOLO AUTOMATICO TIPO C H850



- Conformi UNI EN 14384.
- Come art. 02 ma con la parte fuori terra più alta.
- Chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.
- Fino a 4 uscite.

Codice	DN	A	H
SP2101	80	500	1350
SP2102	80	700	1550
SP2103	80	1000	1850
SP2111	100	500	1350
SP2112	100	700	1550
SP2113	100	1000	1850
SP2141	150	500	1350
SP2142	150	700	1550
SP2143	150	1000	1850

Kit di ripristino (viti, o_ring, boccole)

Codice	DN
K00010	50
K00011	65
K00012	80
K00013	100
K00014	150

I prezzi sono comprensivi di n. 2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.




N.B.: Per completare il codice aggiungere le seguenti cifre in base alle uscite desiderate:

02 = 2 x 45
07 = 3 x 70
21 = 2 x 70 + 1 x 100

06 = 2 x 70
12 = 2 x 45 + 1 x 70
23 = 3 x 70 + 1 x 100

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.




Brevetto

**EASY
REPAIR**

 Guarnizione
di tenuta
conica a 45°

E' possibile richiedere tappi in ottone applicando un supplemento per ogni singola uscita.

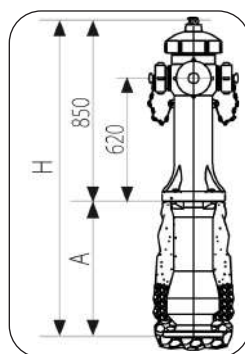 DN 80/100/150
CONFORMITÀ EN 14384


Configurazione ammissibili degli attacchi di uscita

DN	Numero di attacchi UNI 810		Posizioni
	A=70	B=100	
080	2	—	A
100	2	1	A
100	2	—	A
150	2	1	A
150	3	—	A
150	2	—	A



ART.
509

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "A" EN 14384 STORZ



EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalò; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3655.


- Idrante sopra suolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo UNI EN 1503-3
- per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione attacchi Storz.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Codice	DN	A	H
80	500	2 x 75B	SPS205106
80	700	2 x 75B	SPS205206
80	1000	2 x 75B	SPS205306
100	500	2 x 75B	SPS206106
100	700	2 x 75B	SPS206206
100	1000	2 x 75B	SPS206306
100	500	2 x 75B + 1 x 110A	SPS206121
100	700	2 x 75B + 1 x 110A	SPS206221
100	1000	2 x 75B + 1 x 110A	SPS206321
150	500	2 x 75B	SPS209106
150	700	2 x 75B	SPS209206
150	1000	2 x 75B	SPS209306
150	500	2 x 75B + 110A	SPS209121
150	700	2 x 75B + 110A	SPS209221
150	1000	2 x 75B + 110A	SPS209321



Guarnizione di tenuta conica a 45°

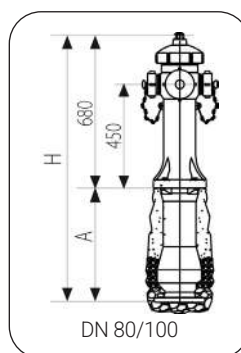

Kit di manutenzione (viti, o-ring)

Codice	DN
K00007	80
K00008	100
K00009	150



ART.
510

GARDA EN IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" EN 14384 STORZ



EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o_ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3656.


- Idrante sopra suolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione con attacchi Storz.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Codice	DN	A	H
80	500	2 x 75B	SPS215106
80	700	2 x 75B	SPS215206
80	1000	2 x 75B	SPS215306
100	500	2 x 75B	SPS216106
100	700	2 x 75B	SPS216206
100	1000	2 x 75B	SPS216306
100	500	2 x 75B	SPS216121
100	700	2 x 75B + 1 x 110A	SPS216221
100	1000	2 x 75B + 1 x 110A	SPS216321
150	500	2 x 75B + 1 x 110A	SPS219106
150	700	2 x 75B	SPS219206
150	1000	2 x 75B	SPS219306
150	500	2 x 75B	SPS219121
150	700	2 x 75B + 1 x 110A	SPS219221
150	1000	2 x 75B + 1 x 110A	SPS219321



Brevetto

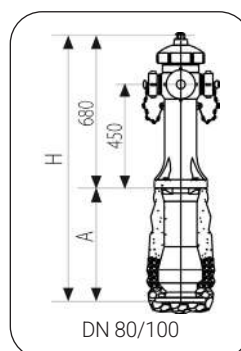EASY
REPAIRGuarnizione
di tenuta
conica a 45°Kit di ripristino
(viti, o_ring)

Codice	DN
K00012	80
K00013	100
K00014	150



ART.
05

"ARNO" IDRANTE SOPRASUOLO TIPO "C" - INNESTO ASSIALE

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.

Punto di rottura realizzato con semiflange in ghisa.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo il montaggio.

Apertura contro pressione che garantisce una migliore tenuta a idrante chiuso grazie al concorso della pressione.

Cappello bloccato sul corpo dell'idrante per evitare manomissioni.


Innesto assiale sulla condotta.

Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384 ma senza marcatura CE.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 200 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Possono essere applicate fino a 4 bocche anche con attacchi diversi (Storz, BS, ...); la flangia di ingresso può essere forata ANSI 150.

I prezzi sono comprensivi di n°2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.

Codice	DN	A	H
SP0134	80	500	1180
SP0135	80	700	1380
SP0136	80	1000	1680
SP0137	100	500	1180
SP0138	100	700	1380
SP0139	100	1000	1680
SP0140	150	500	1180
SP0141	150	700	1380
SP0142	150	1000	1680



Kit di ripristino
(mezzelune in ghisa, bulloni, guarnizione e giunto asta)

Codice	DN
K00001	80
K00002	100
K00003	150



ART.
05/A

“ARNO” IDRANTE SOPRASUOLO TIPO “C” - INNESTO LATERALE

Con rottura prefissata e chiusura automatica in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.

Punto di rottura realizzato con semiflange in ghisa.

Possibilità di rotazione a 360° della parte fuori terra dopo il montaggio.

Apertura contro pressione che garantisce una migliore tenuta a idrante chiuso grazie al concorso della pressione.

Cappello bloccato sul corpo dell'idrante per evitare manomissioni.


Innesto laterale sulla condotta.

Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384 ma senza marcatura CE.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 200 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Possono essere applicate fino a 4 bocche anche con attacchi diversi (Storz, BS, ...); la flangia di ingresso può essere forata ANSI 150.

I prezzi sono comprensivi di n°2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.

Codice	DN	A	H
SP0134C	80	500	1180
SP0135C	80	700	1380
SP0136C	80	860	1540
SP0137C	100	500	1180
SP0138C	100	700	1380
SP0139C	100	860	1540
SP0140C	150	500	1180
SP0141C	150	700	1380
SP0142C	150	860	1540



Kit di ripristino
(mezzelune in ghisa, bulloni, guarnizione e giunto asta)

Codice	DN
K00001	80
K00002	100
K00003	150



NOTA: è disponibile su richiesta anche la versione con profondità A = 1000



ART.
07**FBA IDRANTE SOPRASUOLO**

Tipo normale a colonna semplice.

Colonna esterna da 900 mm.

Fino a 8 attacchi di uscita per il DN 150.

Costruzione particolarmente resistente ed affidabile.


Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384 ma senza marcatura CE.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Possono essere applicate fino a 5 bocche (8 DN DN 150) anche con attacchi diversi (Storz, BS, ...); la flangia di ingresso può essere forata ANSI 150.

I prezzi sono comprensivi di n° 2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.

I prezzi sono comprensivi di tappi in alluminio e catenelle.

Codice	DN	A	H
SP0168	80	500	1400
SP0144	80	700	1600
SP0212	80	1000	1900
SP0157	100	500	1400
SP0175	100	700	1600
SP0002	100	1000	1900
SP0203	150	500	1400
SP0239	150	700	1600
SP0246	150	1000	1900



ART.
06**FBA AUTOMATICO IDRANTE SOPRASUOLO**

Tipo automatico - con chiusura automatica
in caso di rottura evitando fuoriuscite d'acqua.

Colonna esterna da 900 mm.

Valvola di sezionamento che consente la manutenzione degli organi interni e
della valvola principale senza chiudere l'alimentazione a monte.

Fino a 8 attacchi di uscita per il DN 150.

Costruzione particolarmente resistente ed affidabile.


Idranti costruiti secondo la norma UNI EN 14384 ma senza marcatura CE.

- Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810. Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Possono essere applicate fino a 5 bocche (8 su DN 150) anche con attacchi diversi (Storz, BS, ...); la flangia di ingresso può essere forata ANSI 150.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Possono essere applicate fino a 5 bocche (8 su DN 150) anche con attacchi diversi (Storz, BS, ...); la flangia di ingresso può essere forata ANSI 150.

I prezzi sono comprensivi di n° 2 uscite DN 45 o DN 70 con tappi in alluminio e catenelle.

I prezzi sono comprensivi di tappi in alluminio e catenelle.

Codice	DN	A	H
SP0313	80	500	1400
SP0143	80	700	1600
SP0148	80	1000	1900
SP0316	100	500	1400
SP0156	100	700	1600
SP0161	100	1000	1900
SP0322	150	500	1400
SP0237	150	700	1600
SP0245	150	1000	1900




ART.
407**IDRANTE SOPRASUOLO APPROVATO UL/FM**

- Idrante sopra suolo in ghisa a secco DN 150 secondo AWWA C 502
- Con linea di rottura prefissata
- Per pressioni fino a 250 PSI
- Compreso di n. 2 sbocchi da 2"½ NH e n° 1 sbocco da 4"½ NH ma fornibile anche con attacchi UNI (da specificare in fase d'ordine).
- Flangia di ingresso forata e dimensionata ANSI 150 / DIN 2501 / PN 16
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000



Codice	DN	A	H
SP1500	150	1063	1868

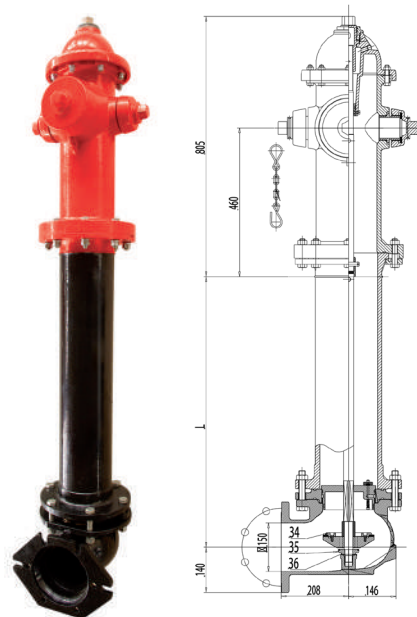ART.
03S**IDRANTE FBA AUTOMATICO
CON APPLICAZIONE DI 8 USCITE BSS VALVOLATE**

- Verniciature con colori a richiesta, cicli di verniciatura a capitolato.
- Ghise speciali: sferoidale, al Nichel per impianti con acqua salina, sferoidale ferritica con trattamenti particolari per temperature fino a -50°.
- Tutti i particolari interni possono essere inox o di altro materiale.
- Uscite a norma degli standards dei vari Paesi.
- Applicazione di valvole a saracinesca, a globo, a via dritta, ...
- Profondità di interro speciali fino a 2.500 mm.
- Progettazione e realizzazione di idranti a disegno.

ART.
05S**IDRANTE MOD. SUPERNO**

- Idrante a colonna sopra suolo con valvola di sezionamento incorporata che consente l'interruzione automatica del flusso in caso di rotture accidentali o per manutenzione. È dotato di scarico automatico di drenaggio ed è applicabile su condotta di alimentazione DN 200, 8" di ingresso, con flangia dimensionata ANSI serie 150 Lb o UNI. Costruito interamente in ghisa G 22. Su richiesta con ghisa composta con 3% di Nichel oppure in ghisa sferoidale. Internamente catramato, esternamente verniciato in rosso RAL 3000. L'idrante è predisposto con N° 4 sbocchi laterali contrapposti da 4", predisposti con N° 8 prigionieri del diametro di 16 mm.
- L'idrante può essere completato di tubazioni e valvolame.
- L'idrante Superno è particolarmente idoneo per grandi complessi industriali e raffinerie. Collaudo con prova idraulica a 25 bar per pressione nominale di 16 atm.



ART.
09S**IDRANTE MOD. PO**


Flangiato ingresso 6".

Adatto per installazione sia su tubazioni fuori terra che per condotte interrate. Per la condotta interrata necessita di apposita curva.

L'idrante è dotato di due attacchi filettati da 2"1/2 e un uscita filettata per gruppo attacco motopompa da 4", o da 4"1/2 o da 5".

È possibile applicare qualsiasi tipo di uscita con o senza valvola di intercettazione (saracinesca, valvola a sfera, a via dritta,...).

È disponibile la versione con flangia cieca superiore da 6" oppure con connessione per monitor da 4". Il corpo è costruito in ghisa a seconda delle specifiche richieste: grigia sferoidale, con nickel.

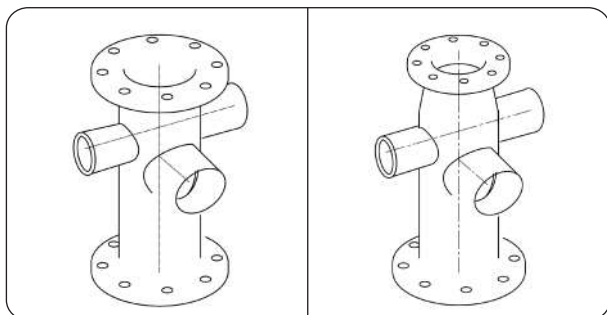**TOP 6"****TOP 4"**ART.
10S**IDRANTE MOD. COMO**

Flangia ingresso 6".


Adatto per installazione sia su tubazioni fuori terra che per condotte interrate. Per la condotta interrata necessita di apposita curva.

L'idrante è dotato di due attacchi flangiati da 2"1/2 e un uscita flangiata per gruppo attacco motopompa da 4", o da 4"1/2 o da 5".

È possibile applicare qualsiasi tipo di uscita con o senza valvola di intercettazione (saracinesca, valvola a sfera, a via dritta,...).

È disponibile la versione con flangia cieca superiore da 6" oppure con connessione per monitor da 4".

Il corpo è costruito in ghisa a seconda delle specifiche richieste: grigia sferoidale, con nickel.

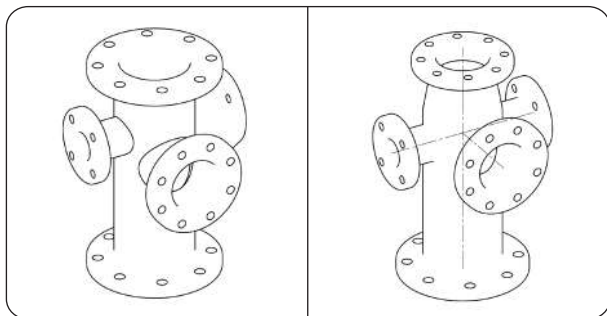**TOP 6"****TOP 4"**

ART.
04S**IDRANTE MOD. PIAVE**

Interamente costruito con tubo di acciaio al carbonio Sch 40.
Flangiato ANSI 6" serie 150 RF. Altezza totale 1650 mm (o diversa), provvisto di tronchetti completi di saracinesche PN 16 con uscite e calotte UNI e catenella disposte a croce di Lorena o a croce greca.

ART.
08S**IDRANTE MOD. NEVA**

Idrante sottosuolo con flangia di ingresso 5" CERTIFICATO GOST.
Adatte per installazioni interrate e certificato per l'utilizzo con acqua potabile.
Dotato di scarico automatico antigelo.
La flangia superiore d'uscita, protetta con cappello dotato di ganci di sicurezza antimanomissione, è abbinabile al collo di cigno (standpipe) a 2 uscite GOST dotate di saracinesche di intercettazione da 3".



ART.
10**IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN 14339**

CE

- Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Altezza dalla flangia al cappellotto di manovra mm 450.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Manovra tramite cappellotto quadro. Disponibile anche con cappellotto pentagonale a norme UNI EN 14339 DN 80 e 100.

Le guarnizioni di tenuta sono marchiate in conformità alla normativa EN 681-1, rispettando quindi i requisiti minimi dei materiali in gomma vulcanizzata.

Codice	DN	Uscita
ST0022B	50	Baionetta 45
ST0022U	50	UNI 45
ST0024B	65	Baionetta 70
ST0024U	65	UNI 70
ST0197B	80	Baionetta 70
ST0197U	80	UNI 70

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

Codice	DN
K00015	50
K00016	65
K00017	80



Nota: Diametri 50 e 65 non conformi alla EN 14339 e senza marcatura CE.

Tutte le parti a contatto con l'acqua sono conformi alla Circolare Ministeriale 102/78 e n.174 del 06/04/2004 per l'uso con acqua potabile.

ART.
11**IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN 14339**

CE

- Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Altezza dalla flangia al cappellotto di manovra mm 650 (750 per il DN 100).
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Manovra tramite cappellotto quadro. Disponibile anche con cappellotto pentagonale a norme UNI EN 14339 DN 80 e 100.

Le guarnizioni di tenuta sono marchiate in conformità alla normativa EN 681-1, rispettando quindi i requisiti minimi dei materiali in gomma vulcanizzata.

Codice	DN	Uscita
ST0020B	65	Baionetta 70
ST0020U	65	UNI 70
ST0014B	80	Baionetta 70
ST0014U	80	UNI 70
ST0023B	100	Baionetta 70
ST0023U	100	UNI 70

Kit di manutenzione (viti, dadi, o-ring, guarnizioni)

Codice	DN
K00018	65
K00019	80
K00020	100



Nota: Diametro 65 non conforme alla EN 14339 e senza marcatura CE.

Tutte le parti a contatto con l'acqua sono conformi alla Circolare Ministeriale 102/78 e n.174 del 06/04/2004 per l'uso con acqua potabile.



ART.
16

CHIUSINI PER IDRANTI SOTTOSUOLO

- Chiusini in ghisa grigia con coperchio.
- Con scritta "idrante" sul coperchio.
- **Carrabile EN 124:2015 classe C250.**
- Verniciato nero.



Codice	Descrizione	H	Coperchio	Base sup.	Base inf.
C0263	IDRANTE SOTT. 65/80	310	340 x 240	370 x 270	420 x 320

ART.
09

COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI

- Cofano in tre parti realizzato in alluminio.
- Colore rosso RAL 3000 con banda rifrangente bianca.
- È dotato di chiave di sicurezza triangolare.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.
- Applicabile agli idranti Art. 01, 01/a, 02, 02/a, 05 e 05/a.
- Previsto dalla norma UNI EN 14384.




Codice	DN
SP120000	80
SP120100	100



ART.
19

CHIAVI DI MANOVRA

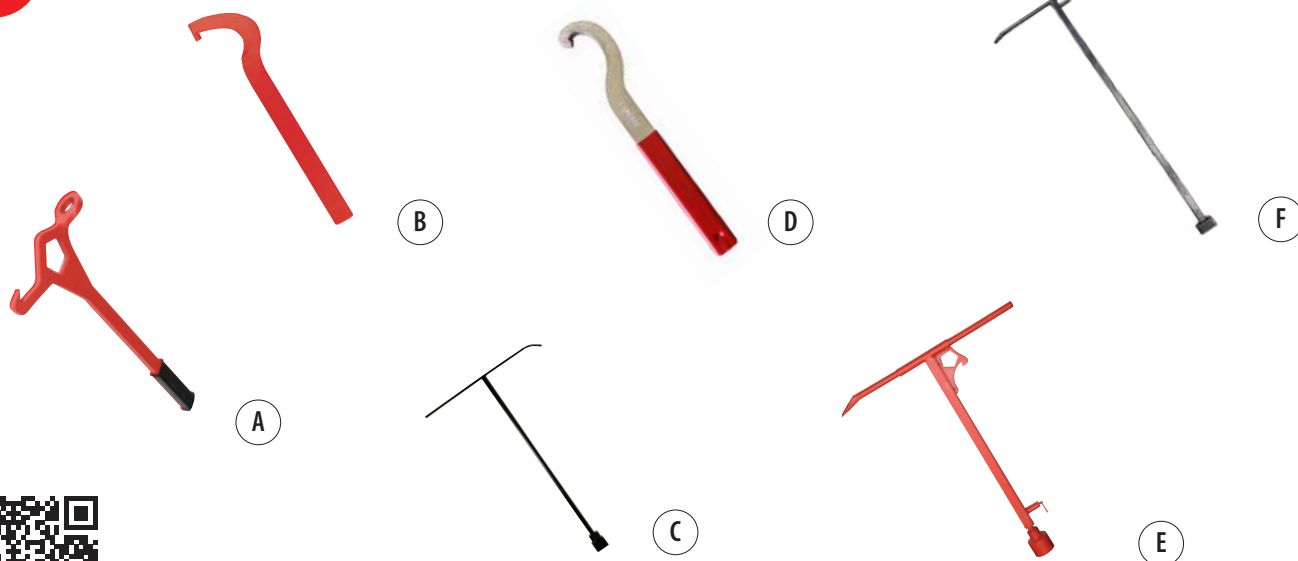

Codice	Tipo	Materiale	Fig.	Lunghezza (mm)
CH0037	Idranti soprassuolo UNI EN 14384	Ghisa e acciaio	A	400
CH0035	Per tappi tipo a	Acciaio	B	430
CH0036	Idranti sottosuolo quadro e saracinesche	Ghisa e acciaio	C	850
CH0039	Idranti sottosuolo pentagonale	Ghisa e acciaio	C	850
CH0041	Per raccordi 45/70 tipo 1	Acciaio	D	265
CH0034	Telescopica - Multiuso sottosuolo, soprassuolo e chiusini	Ghisa e acciaio	E	L Max 1100
CH0030	Chiave telescopica per saracinesche NRS	Acciaio	F	L Max 1500



ART.
21

COLLO DI CIGNO PER IDRANTI SOTTOSUOLO UNI EN 14339

- Colonna in ottone e acciaio.
- Disponibile a una o due uscite.
- Sulle uscite possono essere applicate saracinesche di intercettazione.
- L'attacco sull'idrante può essere UNI (Tipo ="U")
- baionetta (Tipo="B").
- H= ingombro massimo in altezza (in caso di saracinesca compresa saracinesca).



Tipo fisso

Codice	UNI	Uscite	Saracinesche	H	Tipo
A0667	45	2	SI	910	U
A0667B	45	2	SI	930	B
A0663	70	2	SI	950	U
A0663B	70	2	SI	990	B
A0668	45	2	NO	830	U
A0668B	45	2	NO	860	B
A0664	70	2	NO	860	U
A0664B	70	2	NO	900	B
A0670	45	1	SI	830	U
A0670B	45	1	SI	850	B
A0666	70	1	SI	900	U
A0666B	70	1	SI	940	B
A0669	45	1	NO	750	U
A0669B	45	1	NO	780	B
A0665	70	1	NO	810	U
A0665B	70	1	NO	830	B

Tipo orientabile

- Le uscite sono orientabili dopo l'innesto sull'idrante.

Codice	UNI	Uscite	Saracinesche	H	Tipo
A0611	45	2	SI	715	U
A0611B	45	2	SI	745	B
A0580	70	2	SI	870	U
A0580B	70	2	SI	885	B
A0612	45	2	NO	630	U
A0612B	45	2	NO	660	B
A0581	70	2	NO	755	U
A0581B	70	2	NO	770	B
A0613	45	1	SI	715	U
A0613B	45	1	SI	745	B
A0582	70	1	SI	870	U
A0582B	70	1	SI	885	B
A0614	45	1	NO	630	U
A0614B	45	1	NO	660	B
A0583	70	1	NO	755	U
A0583B	70	1	NO	770	B



ART.
33

ATTACCO IDRANTE SOTTOSUOLO

- Uscite per idranti sottosuolo a baionetta e UNI in ghisa e ottone.




(*) L'articolo è relativo solamente all'attacco in ghisa.
Per l'uscita UNI vedere l'articolo 32 "riduzioni maschio UNI-GAS".

Codice	DN	Tipo
A0267	50	BAIONETTA
A0016	65/80	BAIONETTA
A0211	50	UNI * (1" ½ GAS)
A0247	65/80/100	UNI * (2" ½ GAS)

ART.
17

GOMITO A PIEDE PER IDRANTI

- Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.
- Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.
- Verniciato nero.



Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 aggiungendo "A" alla fine di un qualsiasi codice sottostante e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Codice	DN	Foratura	A	B	C
G0293	50	PN 16	135	240	110
G0196	65	PN 16	150	250	100
G00828	80	PN 16	180	270	110
G0286	100	PN 16	180	300	130
G0300	150	PN 16	190	330	140



ART.
15

ATTACCHI PER IDRANTI NORMATIVA ESTERA

- Sono riportate alcune delle uscite maggiormente utilizzate per gli idranti. Per altre specifiche richiedere quotazioni. Sono anche disponibili a richiesta le applicazioni di altri standard agli accessori per cassette: lance, rubinetti, manichette, ecc.



* = Con quadro di manovra.

Codice	Tipo	Descrizione	Materiale
ATST11	STORZ	ATTACCO B75	ALLUMINIO
ATST12	STORZ	TAPPO B75	ALLUMINIO
ATST21	STORZ	ATTACCO A110	ALLUMINIO
ATST22	STORZ	TAPPO A110	ALLUMINIO
ATST31	STORZ	ATTACCO C52	ALLUMINIO
ATST32	STORZ	TAPPO C52	ALLUMINIO
ATNH11	NH	ATTACCO 2"½	OTTONE
ATNH12	NH	TAPPO 2"½	OTTONE
ATNH21	NH	ATTACCO 4"	OTTONE
ATNH22	NH	TAPPO 4"	OTTONE
ATBS10	BSS	ATTACCO 2"½+TAPPO	OTTONE
ATBS21	BSRT	ATTACCO 4"	OTTONE
ATBS22	BSRT	TAPPO 4"	OTTONE
ATAF20	AFNOR	ATTACCO DSP65	ALLUMINIO
ATAF21	AFNOR	TAPPO DSP65	ALLUMINIO
ATAF40	AFNOR	ATTACCO AR100	ALLUMINIO
ATAF41	AFNOR	TAPPO AR100	ALLUMINIO
ATAF30	AFNOR	ATTACCO DN65	ALLUMINIO
ATAF31*	AFNOR	TAPPO DN65	ALLUMINIO
ATAF50	AFNOR	ATTACCO DN100	ALLUMINIO
ATAF51*	AFNOR	TAPPO DN100	ALLUMINIO

STORZ



NH



BSS



AFNOR



ART.
62/A

CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE CUBA UNI 10779

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- dimensioni 500x600 prof. 200.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta certificata con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).

Corredo doppio:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox;
- dimensioni 500x600 prof. 300.
- Due lance a tre effetti tipo Gold.
- Due selle supporto manichetta.
- Due manichette certificate con raccordi Uni 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.
- Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).

NOTA: il corredo non comprende la piantana, possono essere abbinate le piantane all'art. 44.



Versione in lamiera verniciata.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
verniciata	Pieno	20	C0C320	C0C420
verniciata	Pieno	25	C0C325	C0C425
verniciata	Pieno	30	C0C330	C0C430
verniciata	Frangibile	20	CFC320	CFC420
verniciata	Frangibile	25	CFC325	CFC425
verniciata	Frangibile	30	CFC330	CFC430
verniciata	Infrangibile	20	CIC320	CIC420
verniciata	Infrangibile	25	CIC325	CIC425
verniciata	Infrangibile	30	CIC330	CIC430

Versione in lamiera inox.

Lamiera	Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
inox	Pieno	20	C0C320I	C0C420I
inox	Pieno	25	C0C325I	C0C425I
inox	Pieno	30	C0C330I	C0C430I
inox	Frangibile	20	CFC320I	CFC420I
inox	Frangibile	25	CFC325I	CFC425I
inox	Frangibile	30	CFC330I	CFC430I
inox	Infrangibile	20	CIC320I	CIC420I
inox	Infrangibile	25	CIC325I	CIC425I
inox	Infrangibile	30	CIC330I	CIC430I



ART.
62/D

CASSETTA CORREDO IDRANTI SERIE INCA UNI 10779

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Una cassetta da esterni in lamiera zincata rossa Ral 3000, dimensioni 550x640x260.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20, 25, 30.
- Una chiave di manovra per idranti.

Codice	Dotazione	Metri
COT320	Singola	20
COT325	Singola	25
COT330	Singola	30

ART.
62/E

CASSETTA CORREDO IDRANTI VUOTA SERIE INCA UNI 10779

- Cassetta in lamiera zincata verniciata rossa Ral 3000 con portello pieno.
- La cassetta multipla può contenere fino a n. 5 equipaggiamenti completi, per le dotazioni vedere gli articoli singoli.



Codice	Tipo
A0470C	Cassetta singola
A0470M	Cassetta multipla


Dimensioni:
550X640x260Dimensioni:
840x590x460ART.
62/F

PIANTANE PER CORREDO CASSETTE SERIE INCA UNI 10779

- Piantane in lamiera zincata verniciate rossa Ral 3000.



Codice	Descrizione	H	Figura
AI0990	Piantana per cassetta serie inca corredo idranti	800	A
AI0991	Piantana per armadio multiplo serie inca	600	B

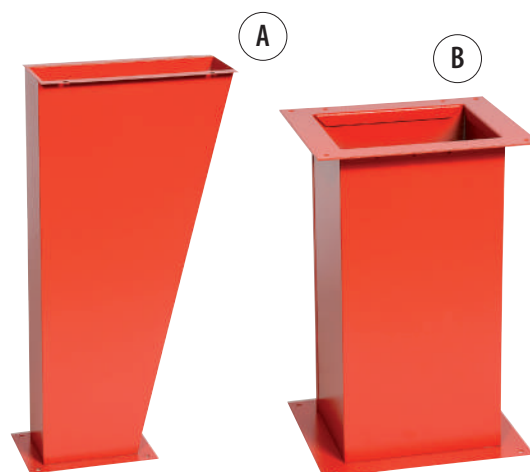

ART.
62/B

CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO SERIE CUBA

Cassetta H 600 (senza collo di cigno)

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 600 prof. 300, con lastra infrangibile.
- Una lancia a tre effetti Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo telescopica-multiuso.

NB: il collo di cigno é da ordinare a parte

Codice	Dotazione
CIC620	Singola
CIC625	Singola
CIC630	Singola


**CON CHIAVE TELESOPICA
MULTIUSO**


DIMENSIONI: 500 x 300 h 600

NB: Disponibile anche in versione inox con sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Cassetta H 1000 (con collo di cigno)

Corredo singolo:

- Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779.
- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral 3000,
- dimensioni 500 x 1000 prof. 200.
- Collo di cigno fisso DN 70. Specificare la tipologia in fase d'ordine.
- Una lancia a tre effetti tipo Gold.
- Una sella supporto manichetta.
- Una manichetta Certificata con raccordi UNI 804 DN 70 mt. 20, 25 o 30.
- Una chiave di manovra per idranti sottosuolo.

Codice	Dotazione	Metri	Attacco
C0C520U	Singola	20	U
C0C525U	Singola	25	U
C0C530U	Singola	30	U
C0C520IU	Singola inox	20	U
C0C525IU	Singola inox	25	U
C0C530IU	Singola inox	30	U
C0C520B	Singola	20	B
C0C525B	Singola	25	B
C0C530B	Singola	30	B
C0C520IB	Singola inox	20	B
C0C525IB	Singola inox	25	B
C0C530IB	Singola inox	30	B



DIMENSIONI: 500 x 200 h 1000

NB: la versione U e B è riferita al tipo di attacco del collo di cigno.
U = UNI; B = baionetta.

Cassette vuote corredo idrante sottosuolo.

Codice	Descrizione
A10315	Cassetta h 1000
A10315I	Cassetta inox h 1000

Eventuale piantana per cassetta H 1000 dotazione idrante.

Codice	Tipo
A0999	Piede h 300
A0999I	Piede h 300 inox



ART.
62/C

CASSETTA CORREDO IDRANTI UNI 10779 PLASTICA

Per corredo singolo e doppio vedi articolo 62/a.

- Materiale: polipropilene (PP)
- Sistema di produzione a stampaggio ad iniezione
- Svariati punti di fissaggio rinforzati a nido d'ape



Portello	Metri	Dot. singola	Dot. doppia
Pieno	20	COC120P	COC220P
Pieno	25	COC125P	COC225P
Pieno	30	COC130P	COC230P
Frangibile	20	CFC120P	CFC220P
Frangibile	25	CFC125P	CFC225P
Frangibile	30	CFC130P	CFC230P
Infrangibile	20	CIC120P	CIC220P
Infrangibile	25	CIC125P	CIC225P
Infrangibile	30	CIC130P	CIC230P

Piantana

Codice	Tipo
A0890	Piantana ovale nera in acciaio

NOTA: piantana abbinabile anche ai naspi serie HAITI.

Cassette DN 70 e accessori per corredo idrante, dotazione materiale antincendio, pronto soccorso.

Cassette vuote. Lastra non compresa

Codice	Tipo
A10507	Cassetta plastica rossa portello vetrato
A10515	Cassetta plastica rossa portello pieno

Possibilità di usare ripiani orizzontali e verticali in combinazione tra loro e/o con anelli di bloccaggio. Utilizzando i diversi accessori si possono ottenere varie configurazioni:

- corredo idrante
- attrezzatura antincendio
- contenimento estintori (un estintore e dotazione oppure due estintori)
- pronto soccorso.

Accessori a completamento:

Codice	Tipo
AR0001V	Ripiano verticale
AR0001O	Ripiano orizzontale corto
AR0002O	Ripiano orizzontale lungo
AR0010G	Gancio porta estintore ø 160
AR0011G	Gancio porta estintore ø 180
A0549	Sistema Z SPEED a due pezzi



DIMENSIONI:
645 x 296 x 745



H = 1.270




IDRANTI A MURO

Ziggiotto S.p.A. propone un'ampia varietà di idranti a muro, nelle versioni DN 45 e DN 25: a parete, ad incasso, in lamiera e in plastica, offrendo inoltre alcune soluzioni di design per gli ambienti più ricercati; tutti i sistemi sono dotati di certificazione CE.

In questa sezione vengono inoltre riportati tutti i ricambi per i sistemi completi; per le manichette, in particolare, è esposta un'ampia gamma di materiali e tipologie, per soddisfare tutte le necessità dei clienti.

Vengono presentati inoltre tutti gli strumenti di misura indicati per gli idranti a muro offerti.

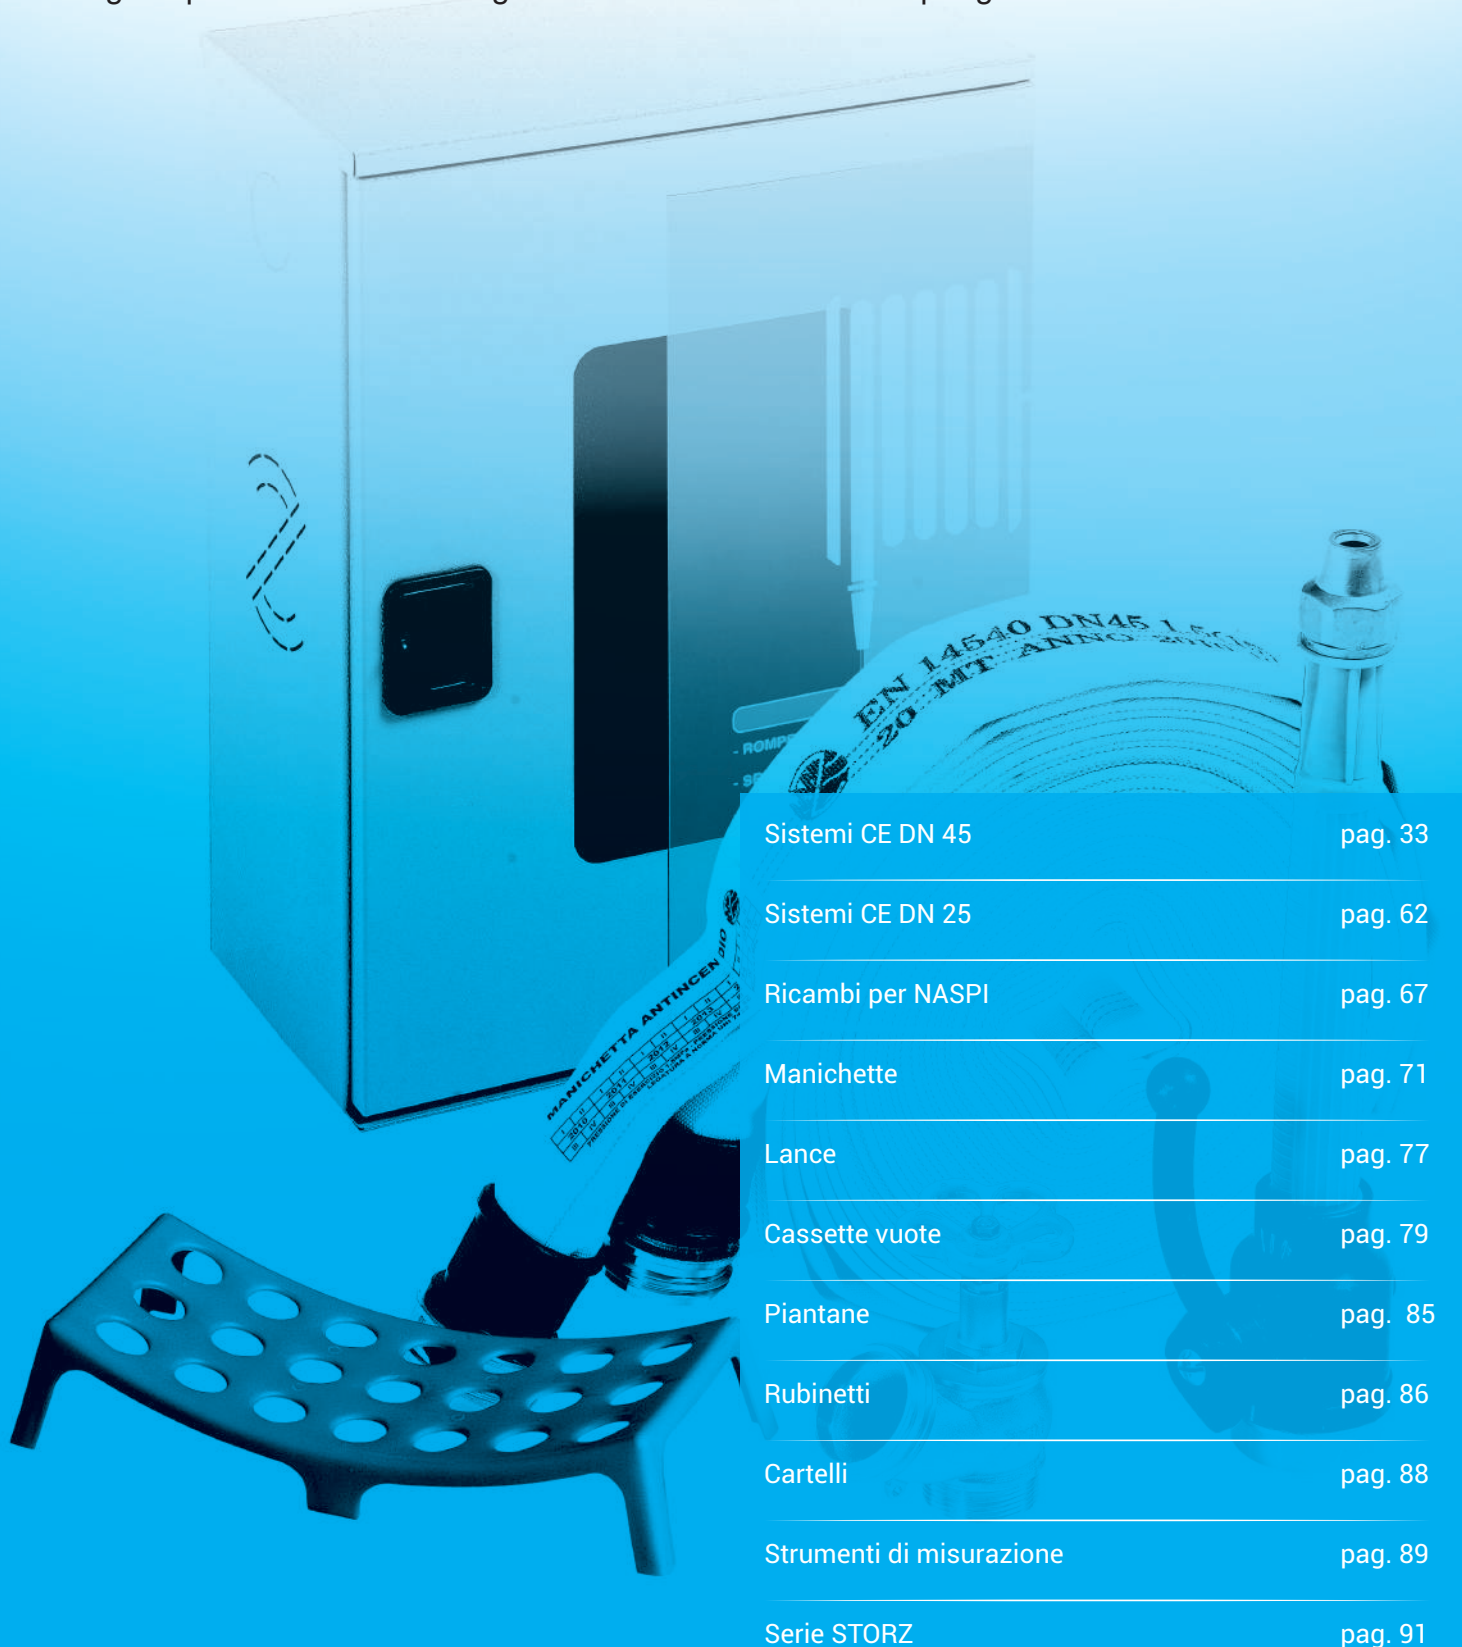


Sistemi CE DN 45	pag. 33
Sistemi CE DN 25	pag. 62
Ricambi per NASPI	pag. 67
Manichette	pag. 71
Lance	pag. 77
Cassette vuote	pag. 79
Piantane	pag. 85
Rubinetti	pag. 86
Cartelli	pag. 88
Strumenti di misurazione	pag. 89
Serie STORZ	pag. 91

VELOCIZZA LA TUA INSTALLAZIONE SENZA SMONTARE IL RUBINETTO



Il sistema
di installazione veloce
permette il montaggio
delle cassette a muro
senza smontare il rubinetto.

SEMPLICE E RAPIDO

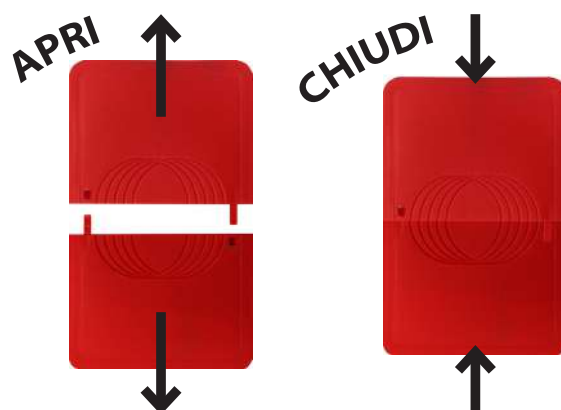

Cod. **A0549** - Sistema Z SPEED a due pezzi

Per individuare la compatibilità del sistema con le nostre cassette cerca il simbolo



ART.
39/NS

IDRANTE A MURO SMART CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 370 X 200 X H520



Il sistema è composto da:


- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.


Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DB" con "CB" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato, con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DBI15R	DBI15B	DBI15G	DBI15A	DBI15F
	20 m	DBI20R	DBI20B	DBI20G	DBI20A	DBI20F
	25 m	DBI25R	DBI25B	DBI25G	DBI25A	DBI25F
	30 m	DBI30R	DBI30B	DBI30G	DBI30A	DBI30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DBF15R	DBF15B	DBF15G	DBF15A	DBF15F
	20 m	DBF20R	DBF20B	DBF20G	DBF20A	DBF20F
	25 m	DBF25R	DBF25B	DBF25G	DBF25A	DBF25F
	30 m	DBF30R	DBF30B	DBF30G	DBF30A	DBF30F



ART.
39/N**IDRANTE A MURO CUBASLIM
CON PORTELLO APERTO****DIMENSIONI: 370 X 200 X H520**

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.



Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D9" con "C9" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Disponibile anche la versione Z SPEED, aggiungendo "Z" alla fine del codice (es: D9I15RZ) e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato, con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D9I15R	D9I15B	D9I15G	D9I15A	D9I15F
	20 m	D9I20R	D9I20B	D9I20G	D9I20A	D9I20F
	25 m	D9I25R	D9I25B	D9I25G	D9I25A	D9I25F
	30 m	D9I30R	D9I30B	D9I30G	D9I30A	D9I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D9F15R	D9F15B	D9F15G	D9F15A	D9F15F
	20 m	D9F20R	D9F20B	D9F20G	D9F20A	D9F20F
	25 m	D9F25R	D9F25B	D9F25G	D9F25A	D9F25F
	30 m	D9F30R	D9F30B	D9F30G	D9F30A	D9F30F



ART.
39/L

IDRANTE A MURO CUBASLIM CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D9" con "C9" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Disponibile anche la versione Z SPEED, aggiungendo "Z" alla fine del codice (esD9015RZ) e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.



Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D9015R	D9015B	D9015G	D9015A	D9015F
	20 m	D9020R	D9020B	D9020G	D9020A	D9020F
	25 m	D9025R	D9025B	D9025G	D9025A	D9025F
	30 m	D9030R	D9030B	D9030G	D9030A	D9030F



ART.
39/NI

IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO APERTO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D8" con "C8" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D8I15R	D8I15B	D8I15G	D8I15A	D8I15F
	20 m	D8I20R	D8I20B	D8I20G	D8I20A	D8I20F
	25 m	D8I25R	D8I25B	D8I25G	D8I25A	D8I25F
	30 m	D8I30R	D8I30B	D8I30G	D8I30A	D8I30F

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D8F15R	D8F15B	D8F15G	D8F15A	D8F15F
	20 m	D8F20R	D8F20B	D8F20G	D8F20A	D8F20F
	25 m	D8F25R	D8F25B	D8F25G	D8F25A	D8F25F
	30 m	D8F30R	D8F30B	D8F30G	D8F30A	D8F30F



ART.
39/LI

IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

CE



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D8" con "C8" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D8015R	D8015B	D8015G	D8015A	D8015F
	20 m	D8020R	D8020B	D8020G	D8020A	D8020F
	25 m	D8025R	D8025B	D8025G	D8025A	D8025F
	30 m	D8030R	D8030B	D8030G	D8030A	D8030F



ART.
39/F**IDRANTE A MURO CUBA
CON PORTELLO APERTO****DIMENSIONI: 400 X 200 X H600**

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D6" con "C6" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Disponibile anche la versione Z SPEED, aggiungendo "Z" alla fine del codice (es: D6I15RZ) e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6I15R	D6I15B	D6I15G	D6I15A	D6I15F
	20 m	D6I20R	D6I20B	D6I20G	D6I20A	D6I20F
	25 m	D6I25R	D6I25B	D6I25G	D6I25A	D6I25F
	30 m	D6I30R	D6I30B	D6I30G	D6I30A	D6I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6F15R	D6F15B	D6F15G	D6F15A	D6F15F
	20 m	D6F20R	D6F20B	D6F20G	D6F20A	D6F20F
	25 m	D6F25R	D6F25B	D6F25G	D6F25A	D6F25F
	30 m	D6F30R	D6F30B	D6F30G	D6F30A	D6F30F



ART.
39/H

IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO PIENO

CE

DIMENSIONI: 400 X 200 X H600



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D6" con "C6" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Disponibile anche la versione Z SPEED, aggiungendo "Z" alla fine del codice (es: D6015R~~Z~~) e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6015R	D6015B	D6015G	D6015A	D6015F
	20 m	D6020R	D6020B	D6020G	D6020A	D6020F
	25 m	D6025R	D6025B	D6025G	D6025A	D6025F
	30 m	D6030R	D6030B	D6030G	D6030A	D6030F



ART.
39/FI

IDRANTE A MURO CUBA INOX CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D5" con "C5" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D5I15R	D5I15B	D5I15G	D5I15A	D5I15F
	20 m	D5I20R	D5I20B	D5I20G	D5I20A	D5I20F
	25 m	D5I25R	D5I25B	D5I25G	D5I25A	D5I25F
	30 m	D5I30R	D5I30B	D5I30G	D5I30A	D5I30F

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D5F15R	D5F15B	D5F15G	D5F15A	D5F15F
	20 m	D5F20R	D5F20B	D5F20G	D5F20A	D5F20F
	25 m	D5F25R	D5F25B	D5F25G	D5F25A	D5F25F
	30 m	D5F30R	D5F30B	D5F30G	D5F30A	D5F30F



ART.
39/HI

IDRANTE A MURO CUBA INOX CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D5" con "C5" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D5015R	D5015B	D5015G	D5015A	D5015F
	20 m	D5020R	D5020B	D5020G	D5020A	D5020F
	25 m	D5025R	D5025B	D5025G	D5025A	D5025F
	30 m	D5030R	D5030B	D5030G	D5030A	D5030F



ART.
39/U

IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO APERTO

DIMENSIONI: 400 X 200 X H600



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DD" con "CD" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



ACCIAIO ZINCATO

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDI15R	DDI15B	DDI15G	DDI15A	DDI15F
	20 m	DDI20R	DDI20B	DDI20G	DDI20A	DDI20F
	25 m	DDI25R	DDI25B	DDI25G	DDI25A	DDI25F
	30 m	DDI30R	DDI30B	DDI30G	DDI30A	DDI30F

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDF15R	DDF15B	DDF15G	DDF15A	DDF15F
	20 m	DDF20R	DDF20B	DDF20G	DDF20A	DDF20F
	25 m	DDF25R	DDF25B	DDF25G	DDF25A	DDF25F
	30 m	DDF30R	DDF30B	DDF30G	DDF30A	DDF30F



ART.
39/UO

IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

CE



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DD" con "CD" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



ACCIAIO ZINCATO

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDO15R	DDO15B	DDO15G	DDO15A	DDO15F
	20 m	DDO20R	DDO20B	DDO20G	DDO20A	DDO20F
	25 m	DDO25R	DDO25B	DDO25G	DDO25A	DDO25F
	30 m	DDO30R	DDO30B	DDO30G	DDO30A	DDO30F



ART.
39/0

IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO APERTO



DIMENSIONI: 454 X H655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X H600



Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DA" con "CA" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAI15R	DAI15B	DAI15G	DAI15A	DAI15F
	20 m	DAI20R	DAI20B	DAI20G	DAI20A	DAI20F
	25 m	DAI25R	DAI25B	DAI25G	DAI25A	DAI25F
	30 m	DAI30R	DAI30B	DAI30G	DAI30A	DAI30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAF15R	DAF15B	DAF15G	DAF15A	DAF15F
	20 m	DAF20R	DAF20B	DAF20G	DAF20A	DAF20F
	25 m	DAF25R	DAF25B	DAF25G	DAF25A	DAF25F
	30 m	DAF30R	DAF30B	DAF30G	DAF30A	DAF30F





ART.
39/00

IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO PIENO



DIMENSIONI: 454 X 655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X H600

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DA" con "CA" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto ø12 K 91,8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Arizona ø13 K 94,7	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAO15R	DAO15B	DAO15G	DAO15A	DAO15F
	20 m	DAO20R	DAO20B	DAO20G	DAO20A	DAO20F
	25 m	DAO25R	DAO25B	DAO25G	DAO25A	DAO25F
	30 m	DAO30R	DAO30B	DAO30G	DAO30A	DAO30F



ART.
39/M

IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO CON PORTELLO APERTO C E

DIMENSIONI CASSA: 400 X 160 H600
TELAIO 454 X H655



Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D7" con "C7" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7I15R	D7I15B	D7I15G	D7I15A	D7I15F
	20 m	D7I20R	D7I20B	D7I20G	D7I20A	D7I20F
	25 m	D7I25R	D7I25B	D7I25G	D7I25A	D7I25F
	30 m	D7I30R	D7I30B	D7I30G	D7I30A	D7I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7F15R	D7F15B	D7F15G	D7F15A	D7F15F
	20 m	D7F20R	D7F20B	D7F20G	D7F20A	D7F20F
	25 m	D7F25R	D7F25B	D7F25G	D7F25A	D7F25F
	30 m	D7F30R	D7F30B	D7F30G	D7F30A	D7F30F





ART.
39/MO

IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI CASSA: 400 X 160 H600
TELAIO 454 X H655



Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T portello pieno
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D7" con "C7" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7015R	D7015B	D7015G	D7015A	D7015F
	20 m	D7020R	D7020B	D7020G	D7020A	D7020F
	25 m	D7025R	D7025B	D7025G	D7025A	D7025F
	30 m	D7030R	D7030B	D7030G	D7030A	D7030F



ART.
39/S**IDRANTE A MURO RIO**

DIMENSIONI: 360 X 200 X H560



Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DF" con "CF" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.



IDRANTE A MURO RIO						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DF015R	DF015B	DF015G	DF015A	DF015F
	20 m	DF020R	DF020B	DF020G	DF020A	DF020F
	25 m	DF025R	DF025B	DF025G	DF025A	DF025F
	30 m	DF030R	DF030B	DF030G	DF030A	DF030F



ART.
39/P

IDRANTE A MURO MAYA CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 450 X 195 X H510

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.



NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi, che permettono l'installazione veloce, senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DH" con "CH" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DHI15R	DHI15B	DHI15G	DHI15A	DHI15F
	20 m	DHI20R	DHI20B	DHI20G	DHI20A	DHI20F
	25 m	DHI25R	DHI25B	DHI25G	DHI25A	DHI25F
	30 m	DHI30R	DHI30B	DHI30G	DHI30A	DHI30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DHF15R	DHF15B	DHF15G	DHF15A	DHF15F
	20 m	DHF20R	DHF20B	DHF20G	DHF20A	DHF20F
	25 m	DHF25R	DHF25B	DHF25G	DHF25A	DHF25F
	30 m	DHF30R	DHF30B	DHF30G	DHF30A	DHF30F



ART.
39/R

IDRANTE A MURO MAYA TELAIO CON PORTELLO APERTO

DIMENSIONI: 490 X H553

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 420 X H480



Il sistema è composto da:

- Portello da interno in materiale termoplastico.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DL" con "CL" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLI15R	DLI15B	DLI15G	DLI15A	DLI15F
	20 m	DLI20R	DLI20B	DLI20G	DLI20A	DLI20F
	25 m	DLI25R	DLI25B	DLI25G	DLI25A	DLI25F
	30 m	DLI30R	DLI30B	DLI30G	DLI30A	DLI30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLF15R	DLF15B	DLF15G	DLF15A	DLF15F
	20 m	DLF20R	DLF20B	DLF20G	DLF20A	DLF20F
	25 m	DLF25R	DLF25B	DLF25G	DLF25A	DLF25F
	30 m	DLF30R	DLF30B	DLF30G	DLF30A	DLF30F



ART.
41/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO CON PORTELLO APERTO CE

DIMENSIONI: 360 X 155 H570

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D4" con "C4" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D4I15R	D4I15B	D4I15G	D4I15F
	20 m	D4I20R	D4I20B	D4I20G	D4I20F
	25 m	D4I25R	D4I25B	D4I25G	D4I25F
	30 m	D4I30R	D4I30B	D4I30G	D4I30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D4F15R	D4F15B	D4F15G	D4F15F
	20 m	D4F20R	D4F20B	D4F20G	D4F20F
	25 m	D4F25R	D4F25B	D4F25G	D4F25F
	30 m	D4F30R	D4F30B	D4F30G	D4F30F



ART.
40/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO CON PORTELLO APERTO C€

DIMENSIONI: 370 X 160 H600



Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D3" con "C3" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D3I15R	D3I15B	D3I15G	D3I15F
	20 m	D3I20R	D3I20B	D3I20G	D3I20F
	25 m	D3I25R	D3I25B	D3I25G	D3I25F
	30 m	D3I30R	D3I30B	D3I30G	D3I30F

					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D3F15R	D3F15B	D3F15G	D3F15F
	20 m	D3F20R	D3F20B	D3F20G	D3F20F
	25 m	D3F25R	D3F25B	D3F25G	D3F25F
	30 m	D3F30R	D3F30B	D3F30G	D3F30F



ART.
39/D

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX CON PORTELLO APERTO C €

DIMENSIONI: 370 X 200 H610



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D1" con "C1" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1I15R	D1I15B	D1I15G	D1I15F
	20 m	D1I20R	D1I20B	D1I20G	D1I20F
	25 m	D1I25R	D1I25B	D1I25G	D1I25F
	30 m	D1I30R	D1I30B	D1I30G	D1I30F

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1F15R	D1F15B	D1F15G	D1F15F
	20 m	D1F20R	D1F20B	D1F20G	D1F20F
	25 m	D1F25R	D1F25B	D1F25G	D1F25F
	30 m	D1F30R	D1F30B	D1F30G	D1F30F



ART.
39/B

IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO CON PORTELLO APERTO C E

DIMENSIONI: 370 X 200 H610



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D2" con "C2" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D2I15R	D2I15B	D2I15G	D2I15F
	20 m	D2I20R	D2I20B	D2I20G	D2I20F
	25 m	D2I25R	D2I25B	D2I25G	D2I25F
	30 m	D2I30R	D2I30B	D2I30G	D2I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D2F15R	D2F15B	D2F15G	D2F15F
	20 m	D2F20R	D2F20B	D2F20G	D2F20F
	25 m	D2F25R	D2F25B	D2F25G	D2F25F
	30 m	D2F30R	D2F30B	D2F30G	D2F30F



ART.
41/D**IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE****DIMENSIONI: 650X200XH600**

Il sistema è composto da:

- Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DM" con "CM" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276



Nota: schiena della cassetta non inclusa;
Possibilità di fornire anche la schiena della cassetta, con supplemento di prezzo.

IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE					
		Lancia Roto ø12 K 91.8	Lancia Black ø12 K 72	Lancia Gold ø12 K 73,4	Lancia Florida ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DM015R	DM015B	DM015G	DM015F
	20 m	DM020R	DM020B	DM020G	DM020F
	25 m	DM025R	DM025B	DM025G	DM025F
	30 m	DM030R	DM030B	DM030G	DM030F



ART.
41/E**IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO****DIMENSIONI: 650X210XH600****DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DN" con "CN" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003.
Omologazione CSI 0497/CPR/276

IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO					
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DNO15R	DNO15B	DNO15G	DNO15F
	20 m	DNO20R	DNO20B	DNO20G	DNO20F
	25 m	DNO25R	DNO25B	DNO25G	DNO25F
	30 m	DNO30R	DNO30B	DNO30G	DNO30F



ART.
41/G

IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa con portello pieno.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 a secco, con scarico automatico antigelo.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Piantana in lamiera verniciata rossa.



IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIGELO					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	20 m	DP020R	DP020B	DP020G	DP020A
	25 m	DP025R	DP025B	DP025G	DP025A
	30 m	DP030R	DP030B	DP030G	DP030A



ART.
41/Z**IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70****DIMENSIONI: 500 X 200 X H600**

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 70 Gold e Silver.

NOTA: prodotto non previsto dalla normativa vigente

Possibilità di fornire anche la versione inox o inox verniciata, con prezzo a richiesta.



VERSIONE LAMIERA VERNICITA CON LASTRA INFRANGIBILE			
		Lancia Gold ø16 K 140	Lancia Silver ø16 K 156
		Q = 343 l/min - a 6 bar	Q = 382 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice
	20 m	CRI20G	CRI20S
	25 m	CRI25G	CRI25S
	30 m	CRI30G	CRI30S

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE			
		Lancia Gold ø16 K 140	Lancia Silver ø16 K 156
		Q = 343 l/min - a 6 bar	Q = 382 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice
	20 m	CRF20G	CRF20S
	25 m	CRF25G	CRF25S
	30 m	CRF30G	CRF30S





ART.
41/ZO

IDRANTE A MURO SERIE CUBA **DN70** CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 500 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 70 Gold e Silver.

NOTA: prodotto non previsto dalla normativa vigente

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciato, con prezzo a richiesta.



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO			
		Lancia Gold ø16 K 140	Lancia Silver ø16 K 156
		Q = 343 l/min - a 6 bar	Q = 382 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice
	20 m	CRO20G	CRO20S
	25 m	CRO25G	CRO25S
	30 m	CRO30G	CRO30S



ART.
513

IDRANTE A MURO CUBASLIM **STORZ** CON PORTELLINO APERTO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

CE



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Roto, Black, Gold Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciata, con prezzo a richiesta.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile,
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/276.*



VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SI15R	C9SI15B	C9SI15G	C9SI15A
	20 m	C9SI20R	C9SI20B	C9SI20G	C9SI20A
	25 m	C9SI25R	C9SI25B	C9SI25G	C9SI25A
	30 m	C9SI30R	C9SI30B	C9SI30G	C9SI30A

VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SF15R	C9SF15B	C9SF15G	C9SF15A
	20 m	C9SF20R	C9SF20B	C9SF20G	C9SF20A
	25 m	C9SF25R	C9SF25B	C9SF25G	C9SF25A
	30 m	C9SF30R	C9SF30B	C9SF30G	C9SF30A



ART.
513/O

IDRANTE A MURO CUBASLIM **STORZ** CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

CE



Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Roto, Black, Gold Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276.



VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON PORTELLO PIENO					
		Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
		Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SO15R	C9SO15B	C9SO15G	C9SO15A
	20 m	C9SO20R	C9SO20B	C9SO20G	C9SO20A
	25 m	C9SO25R	C9SO25B	C9SO25G	C9SO25A
	30 m	C9SO30R	C9SO30B	C9SO30G	C9SO30A



ART.
47/B**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO C E****DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT****DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Possibilità di applicazione braccetto sinistro



art. 47/b		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	N5I20V	N6I20V
25	Infrangibile	N5I25V	N6I25V
30	Infrangibile	N5I30V	N6I30V
20	Frangibile	N5F20V	N6F20V
25	Frangibile	N5F25V	N6F25V
30	Frangibile	N5F30V	N6F30V

ART.
47/C**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO C E****DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT****DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo ruotabile di 180° con applicazione braccetto cod. A10431S; contattare l'ufficio commerciale per il relativo supplemento.



art. 47/c		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	N5O20V	N6O20V
25	Pieno	N5O25V	N6O25V
30	Pieno	N5O30V	N6O30V



ART.
47/D**NASPO CUBA INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO** **CE****DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT****DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera inox, per esterno e interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25, certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Metri	Portello	Codice
20	Infrangibile	N4I20V
25	Infrangibile	N4I25V
30	Infrangibile	N4I30V
20	Frangibile	N4F20V
25	Frangibile	N4F25V
30	Frangibile	N4F30V
20	Pieno	N4O20V
25	Pieno	N4O25V
30	Pieno	N4O30V

ART.
47/E**NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO** **CE****DIMENSIONI: 650X600X185 FINO A 20 M****DIMENSIONI: 750X700X185 PER 25 E 30 M**

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/e		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	N7I20V	N8I20V
25	Infrangibile	N7I25V	N8I25V
30	Infrangibile	N7I30V	N8I30V
20	Frangibile	N7F20V	N8F20V
25	Frangibile	N7F25V	N8F25V
30	Frangibile	N7F30V	N8F30V



**DIMENSIONI TELAIO
FINO A 20 M 685X635X25**

**DIMENSIONI TELAIO
PER 25 E 30 M 785X735X25**



ART.
47/F**NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO** **CE**

DIMENSIONI: 650X600X185 FINO A 20 M
DIMENSIONI: 750X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per incasso
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



art. 47/f		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	N7020V	N8020V
25	Pieno	N7025V	N8025V
30	Pieno	N7030V	N8030V



**DIMENSIONI TELAIO
FINO A 20 M 685X635X25**

**DIMENSIONI TELAIO
PER 25 E 30 M 785X735X25**

ART.
47/L**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON PORTELLO PIENO** **CE**

DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M
DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno, interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...

art. 47/e		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NC5020V	NC6020V
25	Pieno	NC5025V	NC6025V
30	Pieno	NC5030V	NC6030V



ART.
47/h**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO** **CE****DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M**
DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno,
- da incasso.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubaione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/h		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NC7O20V	NC8O20V
25	Pieno	NC7O25V	NC8O25V
30	Pieno	NC7O30V	NC8O30V



DIMENSIONI TELAIO
FINO A 20 M 985X635X25

DIMENSIONI TELAIO
PER 25 E 30 M 1085X735X25

ART.
47/i**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO** **CE****DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M**
DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/i		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC5I20V	NC6I20V
25	Infrangibile	NC5I25V	NC6I25V
30	Infrangibile	NC5I30V	NC6I30V
20	Frangibile	NC5F20V	NC6F20V
25	Frangibile	NC5F25V	NC6F25V
30	Frangibile	NC5F30V	NC6F30V



Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...



ART.
47/G**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO** **DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M**
DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, da incasso lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10,
- K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25,
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.
Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25,
certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di
prezzo.



art. 47/g		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC7I20V	NC8I20V
25	Infrangibile	NC7I25V	NC8I25V
30	Infrangibile	NC7I30V	NC8I30V
20	Frangibile	NC7F20V	NC8F20V
25	Frangibile	NC7F25V	NC8F25V
30	Frangibile	NC7F30V	NC8F30V

**DIMENSIONI TELAIO
FINO A 20 M 985X635X25****DIMENSIONI TELAIO
PER 25 E 30 M 1085X735X25**ART.
47/P**NASPO DOUBLE DA INCASSO CON PORTELLO PIENO** **DIMENSIONI: 600 X 650 X 200 PER 15-20 MT**
DIMENSIONI: 700 X 750 X 230 PER 25-30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno e interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

NB: La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25,
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

art. 47/p		Colore Rosso	Colore Bianco
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NE8O20V	NE7O20V
25	Pieno	NE8O25V	NE7O25V
30	Pieno	NE8O30V	NE7O30V



NOTA: Possibilità di prevedere lancia
a rotazione DN25 certificata ugello
equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a
6 Bar, senza variazione di prezzo.



ART.
47/O**NASPO DOUBLE A PARETE CON PORTELLO PIENO** **CE****DIMENSIONI: 600 X 650 X 200 PER 15-20 MT**
DIMENSIONI: 700 X 750 X 230 PER 25-30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno e interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

NB: La cassetta non è compresa di schiena.



Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/o		Colore Rosso	Colore Bianco
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NE6020V	NE5020V
25	Pieno	NE6025V	NE5025V
30	Pieno	NE6030V	NE5030V

ART.
55/B**RICAMBI NASPI CUBA** **CE****DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20 MT**
DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 25-30 MT

- Cassetta Naspo in lamiera verniciata o inox.
- Rulli
- Cornici per incasso.
- In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.
- Lastre non comprese.



Nota: I codici A30520 e A30530 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).

Codice	Tipo
A10401	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 20-25m
A1040130	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 30m
A10401B	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 20-25m
A10401B30	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 30m
A10402	Cassetta Naspo verniciato chiuso 20-25m
A1040230	Cassetta Naspo verniciato chiuso 30m
A10402B	Cassetta Naspo bianco chiuso 20-25m
A10402B30	Cassetta Naspo bianco chiuso 30m
A10403	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 20-25m
A1040330	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 30m
A10404	Cassetta Naspo Inox chiuso 20-25m
A1040430	Cassetta Naspo Inox chiuso 30m
A1040T	Cornice da incasso rossa
A1041T	Cornice da incasso bianca
A30520	Rullo 20-25m
A30530	Rullo 30 m
A10431D	Braccetti naspo att. dx
A10431S	Braccetto naspo att. sx



ART.
55/D

RICAMBI PER OGNI TIPOLOGIA DI NASPI



- I codici sotto riportati sono compatibili con tutte le tipologie di naspo Ziggito.
- Le manichette hanno raccordi con filettatura GAS da 1" M/F.
- NOTA: per le lance si veda art. 26/E a pag. 77

Codice	Tipo	Fig.
A1228	Kit controllo pressione naspi	A
A1229	Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro	B
A1229M	Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"	C
A1232	Manichetta per naspo DN25 20 mt	D
A1233	Manichetta per naspo DN25 25 mt	D
A1234	Manichetta per naspo DN25 30 mt	D
A1229T	Spezzone tubo DN25 L=90cm F/F gas 1"	E
A1239	Rubinetto a squadra M1"x F1"	F

ART.
55/C

RICAMBI NASPI INCA/TWIN25



DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M

DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Cassetta naspo in lamiera verniciata

In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.

- Lastre non comprese.

NOTA:

- Le cassette da incasso vengono fornite con schiena, quelle a parete non comprendono la schiena.
- I codici A20520 e A20525 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).



Codice	Tipo
A20520	Rullo 20 m
A20525	Rullo 25/30 m



Metri	Portello	INCA Rosso incasso	INCA Bianco incasso	TWIN25 Rosso incasso	TWIN25 Bianco incasso	TWIN25 Bianco a parete	TWIN25 Rosso a parete
20	APERTO	A20404	A20400	A20412	A20408	A20416	A20420
25-30	APERTO	A20405	A20401	A20413	A20409	A20417	A20421
20	PIENO	A20406	A20402	A20414	A20410	A20418	A20422
25-30	PIENO	A20407	A20403	A20415	A20411	A20419	A20423





NASPO A PARETE SERIE "HAITI-D" DN25 C €

DIMENSIONI: 660 X 620 X 210

Il sistema è composto:

- Cassetta in plastica rossa per interno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25, certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



	Colore Rosso
Metri	Codice
20	N3020V
25	N3025V

Cassetta di contenimento	
Codice	Descrizione
A10520	Cover in plastica

NOTA: Per ricambi vedasi art. 55/d.



ART.
47/M**NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25** **CE****DIMENSIONI: 645X296X745**

Il sistema è composto:

- Cassetta in Polipropilene rossa, per esterno, interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA:

Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

1) Per ricambi cassetta vedasi art. 62/c.

2) Per altri ricambi vedasi art. 55/d.



Piantana abbinabile (Art.62/C):

Codice	Tipo
A0890	Piantana ovale nera in acciaio

		Colore Rosso
Metri	Portello	Codice
20	Infrangibile	N9I20V
25	Infrangibile	N9I25V
30	Infrangibile	N9I30V
20	Frangibile	N9F20V
25	Frangibile	N9F25V
30	Frangibile	N9F30V
20	Pieno	N9O20V
25	Pieno	N9O25V
30	Pieno	N9O30V



ART.
45/A**MANICHETTA TEKNA®** **CE**

- Conforme alla EN 14540 per DN 45 e alla UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.

**Raccordi UNI 804**

Codice	DN	Metri	Materiale raccordi
A124515	45	15	Ottone
A124520	45	20	Ottone
A124525	45	25	Ottone
A124530	45	30	Ottone
A1245151	45	15	Alluminio
A1245201	45	20	Alluminio
A1245251	45	25	Alluminio
A1245301	45	30	Alluminio
A127015	70	15	Ottone
A127020	70	20	Ottone
A127025	70	25	Ottone
A127030	70	30	Ottone


ART.
45/P**MANICHETTA TEKNA-EPDM®**

- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri	Raccordi
A194515	45	15	UNI804
A194520	45	20	UNI804
A194525	45	25	UNI804
A194530	45	30	UNI804
A197015	70	15	UNI804
A197020	70	20	UNI804
A197025	70	25	UNI804
A197030	70	30	UNI804



ART.
45/D**MANICHETTA T-MED®**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.

**Raccordi alluminio**

Codice	DN	Metri
A1745151	45	15
A1745201	45	20
A1745251	45	25
A1745301	45	30

Raccordi ottone

Codice	DN	Metri
A174515	45	15
A174520	45	20
A174525	45	25
A174530	45	30

ART.
45/C**MANICHETTA EXTREME®**

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- A norme UNI 9487 - ENI 0198.00 tipo C - DIN 14811/BS6391 TIPO 3
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.



Codice	DN	Metri
A144515	45	15
A144520	45	20
A144525	45	25
A144530	45	30
A147015	70	15
A147020	70	20
A147025	70	25
A147030	70	30



ART.
45/E**MANICHETTA RED-EPDM MED®**

- Manichette CERTIFICATA MED
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri
A184515	45	15
A184520	45	20
A184525	45	25
A184530	45	30


ART.
45/B**MANICHETTA RED-EPDM®**

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri
A134515	45	15
A134520	45	20
A134525	45	25
A134530	45	30
A137015	70	15
A137020	70	20
A137025	70	25
A137030	70	30



ART.
45/R**MANICHETTA TEKNA DN 25**


- Conforme alla EN 14540.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.

**Raccordi ottone**

Codice	DN	Metri
A192515	25	15
A192520	25	20
A192525	25	25
A192530	25	30

ART.
45/F**MANICHETTA TEKNA non raccordata**



- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa

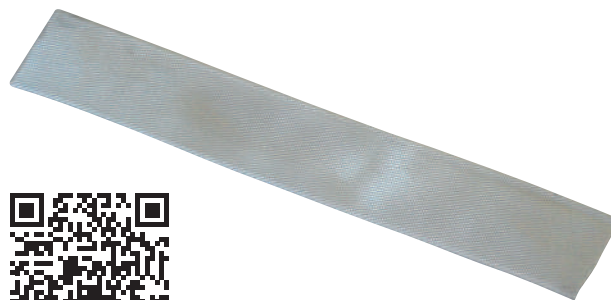

Codice	DN
A194500	45
A197000	70

ART.
45/G**MANICHETTA T-MED non raccordata**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Timbratura esclusa

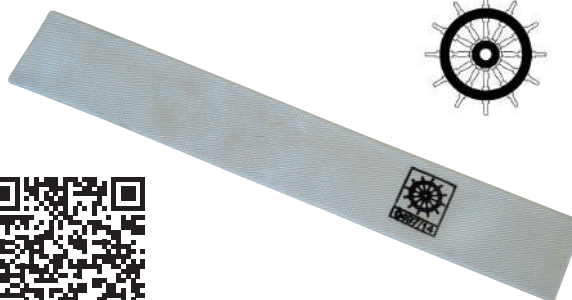

Codice	DN
A204500	45



ART.
45/I**MANICHETTA RED-EPDM non raccordata**


- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487(DN 70).
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 TIPO B.
- Timbratura esclusa



Codice	DN
A222500	25
A224500	45
A227000	70

ART.
45/Q**MANICHETTA TEKNA -EPDM non raccordata**

- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in EPDM ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa

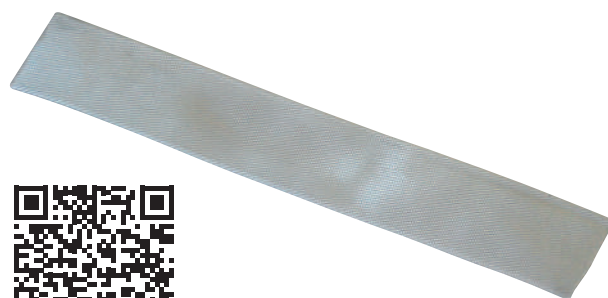

Codice	DN
A254500	45
A257000	70

ART.
45/H**MANICHETTA EXTREME non raccordata**

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- ENI 198 tipo C1-DIN14811/BS6391 TIPO 3.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487(DN 70).
- Timbratura esclusa





Codice	DN
A214500	45
A217000	70



ART.
45/L**MANICHETTA RED-EPDM MED non raccordata**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alla norme ENI 0198.00 tipo B.
- Timbratura esclusa

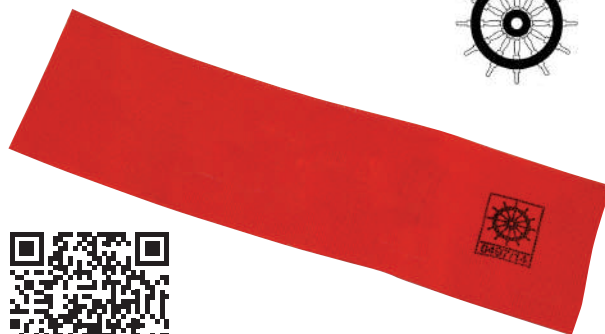

Codice	DN
A234500	45

ART.
45/O**RACCORDATURA SINGOLA PER MANICHETTE A NORMA UNI 7422**

Codice	DN
RM025	PER TUBAZIONE DN25
RM045	PER TUBAZIONE DN45
RM070	PER TUBAZIONE DN70

ART.
45/N**MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA**

Codice	DN
M0200G	PER TUBAZIONE DN25
M0201G	PER TUBAZIONE DN45
M0202G	PER TUBAZIONE DN70



ART.
26/E**LANCE DN 25**

- Lance a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671-1, dotate di meccanismo di commutazione a rotazione, o a leva.

Con attacco F GAS 1" (per naspo)

Codice	Attacco	Tipo	Fig.
A1230	1" F	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8	A
A1231	1" F	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 10	B
A1237	1" F	Lancia 1" a leva ugello Ø 8	C

**Con attacco F UNI 25 (per manichetta appiattibile DN 25 art.45/R)**

Codice	Attacco	Tipo	Fig.
A1238	UNI 25 F	Lancia DN 25 a leva ugello Ø 8	D

ART.
26/B**LANCIA "BLACK" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
- A norma UNI EN 671/2.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1217	45	Lancia UNI 45	12

ART.
26/I**LANCIA "FLORIDA" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, ugello e base in nylon nero.
- A norma UNI EN 671/2.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1219	45	Lancia UNI 45	12

ART.
26/D**LANCIA "ROTO" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1212	45	Rotazione	12



ART.
26/C**LANCIA "ARIZONA" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1218	45	Rotazione	13

ART.
26/A**LANCIA "GOLD" A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica.
- A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
- A norma UNI 11423 per DN 70.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1215	45	Lancia UNI 45	12
A1216	70	Lancia UNI 70	16

ART.
26/F**LANCIA SILVER A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, base e ugello in alluminio
- Rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518
- Conforme alla norma UNI EN 671/2 per la DN 45.
- Conforme alla norma UNI 11423 per DN 70.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1204	45	Lancia alluminio UNI 45	13
A1206	70	Lancia alluminio UNI 70	16

ART.
26/G**LANCIA "PLATINUM" CON VELO A 3 EFFETTI**

Lancia in lega leggera con rivestimento gommato.



Codice	DN	Dimensioni	Ugello
A1201B1	45	M 56 x 4	Ø 9
A1201B2	70	M 85 x 6	Ø 16



ART.
26/H**LANCIA "MITRA"**

Lancia in lega leggera

Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile

A norma UNI EN 15182-2 tipo 3

In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165 anodizzato.

Ghiera per impostazione getto come specificato in tabella



Codice	DN	Dimensioni	Specifiche
A1201A1	45	M 56 x 4	Flusso selezionabile 60-130-200-250 l/min a 6 Bar
A1201A2	70	M 85 x 6	Flusso selezionabile 70-130-230-400 l/min a 6 Bar

ART.
26/L**SPINGARDA (MONITORE) MANUALE ORIENTABILE**

Questo articolo supporta lance DN 70 per acqua o per schiuma a bassa o media espansione.

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione a 360°.

Inclinazione e rotazione bloccabili.

Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982

Ingresso filettato Gas o flangiato PN16

Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 31)



Codice	Ingresso
A1201S1	2"1/2 M BSP
A1201S2	FLANGIA DN 65

ART.
50/BS**CASSETTA A MURO SMART** 

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;

- portello aperto.
- lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10324	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200x h520



ART.
50/B**CASSETTA CUBASLIM PER INTERNI ESTERNI C €****Per sistema idrante UNI45**

Cassetta da esterno/interno in:
Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;

Acciaio inox;

- con feritoie di areazione e portello aperto.
- lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Figura
A10320	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200 h 520	1
A10321	Inox portello vetrato	45	370 x 200 h 520	2
A10322	Lamiera portello pieno	45	370 x 200 h 520	3
A10323	Inox portello pieno	45	370 x 200 h 520	4

ART.
39/T**CUBA TELAIO C €**

Telaio in lamiera verniciata, compreso di alette, con portello:

- 1) Pieno
- 2) Aperto (lastra non compresa).

Codice	UNI	Portello	Dimensioni
A10309T	45	Aperto	454 x 655
A10311T	45	Pieno	454 x 655

ART.
55/A**CASSETTA CUBA REGOLABILE DA INCASSO C €**

- Cassetta da incasso in lamiera con portello e telaio regolabili.
- Colore Rosso Ral 3000.
- Lastra non compresa.

Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni
A10309	UNI 45	Cassetta incasso portello aperto	454 x 160 x h655
A10311	UNI 45	Cassetta incasso portello pieno	454 x 160 x h655



ART.
54**CASSETTA CONVENTIONAL PER INTERNI** € €

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni
A0445	UNI 45	370 x 160 h600

ART.
50**CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI** € €

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.
- Lastra non compresa.

39/B e 39/D senza contenuto. Lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610
A0345	Inox	45	370 x 200 h610

ART.
55**CASSETTA CONVENTIONAL DA INCASSO** € €

- Cassetta da incasso con telaio porta vetro in lamiera verniciata grigia.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni
A0545	UNI 45	360 x 155 h570
A0570	UNI 70	420 x 250 h570



ART.
50/A**CASSETTA CUBA PER INTERNI ESTERNI C E****UNI45 = Per sistema idrante 45****UNI70 = Per sistema idrante 70****UNI70 = per corredo idrante singolo****UNI70S = per corredo idrante doppio**

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;

Acciaio inox;

Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000 (Cubatek);

- Con feritoie di areazione e portello aperto.
- Lastra non compresa.

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10305	Lamiera	45	400x200 h600
A10306	Inox	45	400x200 h600
A10307	zincato	45	400x200 h600
A10305A	Lamiera	70	500x200 h600
A10306A	Inox	70	500x200 h600
A10305B	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600
A10306B	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600



Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000

Acciaio inox

Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000 (Cubatek)

- Con feritoie di areazione e portello pieno.

Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10301	Lamiera	45	400x200 h600
A10302	Inox	45	400x200 h600
A10316	zincato	45	400x200 h600
A10303	Lamiera	70	500x200 h600
A10304	Inox	70	500x200 h600
A10303A	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600
A10304A	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600



ART.
53**CASSETTA MAYA** C€

- Cassetta in materiale termoplastico
- Lastra non compresa.

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.

Codice	UNI	Figura	Tipo	Dimensioni
A10501	45	1	Maya	450 x 195 x h510
A10510	45	2	Maya Telaio	490xh553

ART.
41/F**CASSETTE TWIN45** C€

Dimensioni 650x200x600.

Cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, da incasso o da parete con vano porta estintore.

Codice	Materiale	Tipo	Descrizione
A0952	Lamiera	1	Cassetta UNI 45 a parete
A0953	Lamiera	2	Cassetta UNI 45 ad incasso

ART.
57**CASSETTA RIO** C€

Dimensioni 360x200x560H

Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata

Rif. Art. 39/S senza contenuto.

Codice	Tipo	Dimensione
A10525	UNI 45	360x560x200



ART.
42

LASTRA INFRANGIBILE "POLY GLASS" C €

Lastra infrangibile in polistirene.

Codice	Tipo	Art. cassetta	Dimensioni
V00454	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500
V00455	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533
V00456	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530
V00457	UNI 45 maya	53	329 x 401
V00458	UNI 45 cubaslim	50/b	180 x 300
V00752	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522
V00753	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525
V00754	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550
V00913	Gruppo motopompa 2"-2½"	56	537 x 410
V00904	Gruppo motopompa 3" - 4"	56	740 x 506
V00953	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460
V00914	Porta estintore incasso	52/b	158 x 500
V00449	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500
V00460	Porta estintore	52	180 x 300
V00462	Naspo Haiti	47/m	431 x 550

ART.
42/A

LASTRA FRANGIBILE "SAFE GLASS" C €

Lastra frangibile in polistirene.

(*): questo articolo comprende due lastre uguali, delle stesse dimensioni, per le due ante dell'armadio. 1pz V00521= 1 lastra per una sola anta.

Codice	Tipo cassetta	Art. cassetta	Dimensioni
V00451	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500
V00452	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533
V00453	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530
V00922	UNI 45 maya	53	329 x 401
V00459	UNI 45 cubaslim	50/b	180 x 300
V00702	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522
V00703	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525
V00704	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550
V00911	Gruppo motopompa 2" 2½" per cassette base 600 mm	56	537 x 410
V00902	Gruppo motopompa 3" 4"	56	740 x 506
V00954	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460
V00450	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500
V00955	Naspo Haiti	47/m	431 x 550
V00501	Armadio DPI senza ripiani	220 figura 1	336x570
V00521	Armadio DPI a due ante e due ripiani (*)	220 figura 3	348x840
V00551	Armadio per autorespiratore	220 figura 6	180x300



ART.
44


PIANTANE

PER CASSETTE IN METALLO

NOTA: su queste piantane non sono applicabili gli articoli:


- 62/d "corredo idranti serie INCA",
- 53 "cassetta in plastica MAYA".

Codice	Tipo	Fig.	H	tipo Cassetta
A0990	Cilindrica, rossa	A	750	SLIM - 45
A0991	Cilindrica inox	A	750	SLIM - 45
A0995	Cilindrica, rossa maggiorata	A	750	70 - 70S
A0998	Cilindrica, inox maggiorata	A	750	70 - 70S
A0996	Rettangolare, rossa	B	750	SLIM - 45 - 70
A0992	Rettangolare, inox	B	750	SLIM - 45 - 70
A0997	Rettangolare, rossa maggiorata	B	750	70 - 70S - art. 56 - 2" - 2½"
A0988	Rettangolare, rossa motopompa 3"-4"	B	750	art. 56 - 3"-4"
A0989	Rettangolare, inox maggiorata	B	750	70 - 70S
A0993	Inclinata, rossa	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0994	Inclinata, inox	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0100	Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore	D	750	art. 52
A0101	Cilindrica, inox per cassetta porta estintore	D	750	art. 52
A0102	Doppia, rossa, per naspo serie cuba	E	750	art. 47/b-47/c-47/d
A0103	Doppia, inox, per naspo serie cuba	F	750	art. 47/b-47/c-47/d
A0104	Doppia dopia acc/rossa x naspi cuba g	F	750	art. 47/b-47/c-47/d

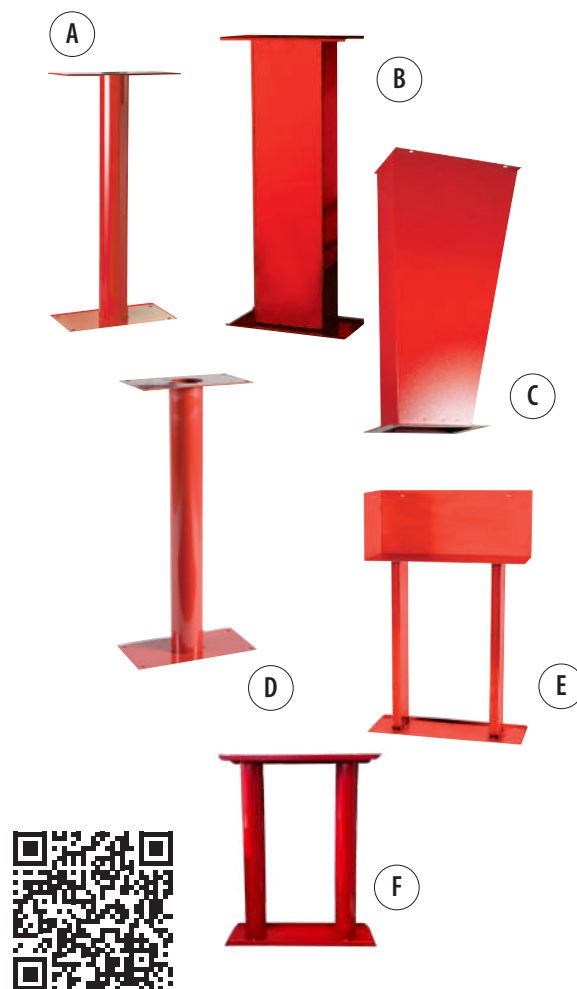ART.
59

RICAMBI PER CASSETTE

Codice	Descrizione
A0545T	Telaio per cassetta conventional incasso 45 (fig.1)
A0445T	Telaio per cassetta conventional interno 45 (fig.2)
A0546	Set coppiglia per conventional corta (fig.3)
A0546G	Set coppiglia per conventional lunga (fig.3)
A0547	Serratura cassetta Cuba/Cubaslim (fig.4)
A0548	Serratura Naspi Cuba/corredi sottosuolo (fig.5)
A0980T	Telaio per cassetta motopompa 2" - 2 1/2"
A0981T	Telaio per cassetta motopompa 3" - 4"

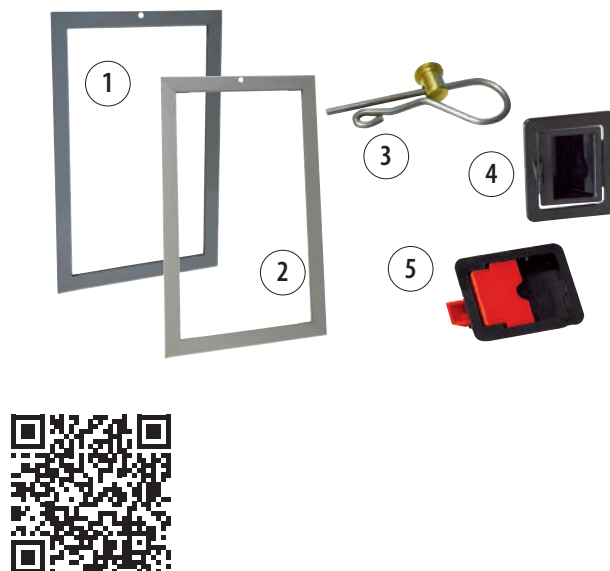

ART.
27RUBINETTO IDRANTE A 45°

- Rubinetto idrante PN16 in ottone EN1982 con guarnizioni in gomma.
- Volantino stampato in alluminio.
- Filettatura ISO 7.

* Completo di manometro.



Codice	Uscita UNI	Entrata GAS	Figura
A1220	45	1"½	1
A1221	70	2"	1
A1222	70	2"½	1
A0392	70	2"	2
A0393	70	2"½	2
A1220M *	45	1"½	3
A1220C - cromato	45	1"½	4



Figura 1: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M.



Figura 2: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI F con girello.



Figura 3: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M con manometro.



Figura 4: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M cromato.

Manometro di ricambio

Codice	Ø Attacco	Scala
A1220MR	1/4	0-16 Bar



Volantini di ricambio


Codice volantino	UNI	Ø Q.
V8007	45	7 mm
V8008	70	10 mm



NOTA: foto volantini indicative.

ART.
46SELLA PORTAMANICHETTA

- Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.

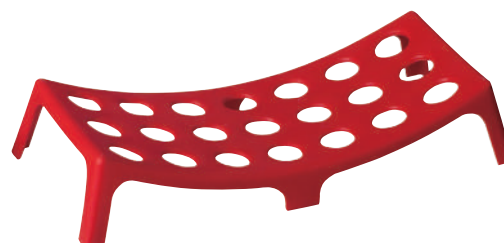

Codice
V0100



ART.
67

CASSETTA PORTA CHIAVI E PORTA DOCUMENTI

- Cassetta porta documenti in plastica rossa con serigrafia sul coperchio. Conforme al D.L. 9/4/2008 n.81 e al D.M. 1/8/2011 n.151. Completa di tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.
- Cassetta porta documenti vari in plastica grigia senza serigrafia sul coperchio. Completa di serratura e tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.

Codice	Descrizione	Dimensioni
A0975	Documenti antincendio rossa	300 x 365 x 50
A0978	Documenti vari grigia	300 x 365 x 50



Cassetta porta chiavi in plastica rosso completa di lastra Safe Glass, tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.

Codice	Descrizione	Dimensioni
A0977	Cassetta porta chiavi completa di vetro Safe Glass	130 x 120 x 45

ART.
46/A

SIGILLI NUMERATI CE

- Sigillo in plastica per cassette antincendio.
- Vendita esclusiva in confezioni da 10 pezzi.

A norma UNI EN 671

Codice
V0101



ART.
46/B

CARTELLI IN ALLUMINIO CE

D.Lgs. 493 del 14/8/96 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - UNI EN ISO 7010



ANTINCENDIO

V0251A
V0251BV0252B
V0252C

V0253B

V0254B
V0254CV0255A
V0255B

V0265E



V0264E

V0256B
V0256CV0257A
V0257B

V0261B



V0262B



V0263B


V0268B
V0268C

V0269B

EMERGENZA



V0281B*



V0282B*



V0283D



V0284D



V0286B



V0285D



V0291D



V0292D



V0293D



V0294D



V0295E



V0296B

VARI



V0299B**



V0210C



V0215E

* Cartelli con misure 25x25cm
** Cartelli con misure 27x33cm

	Tipo
A	Cartello 16x21 cm
B	Cartello 25x31 cm
C	Cartello bifacciale 25x31 cm
D	Cartello 44x16 cm
E	Cartello 37x17 cm



ART.
98/A

CALOTTA MISURAZIONE PRESSIONE STATICA

Calotta per la misurazione della pressione statica in ottone cromato.
Con manometro in bagno di glicerina 0-25 Mpa e rubinetto per sfiato aria e scarico
pressione.
A norma UNI EN 671-3

Codice	Misura
B98001	DN 25
B98002	DN 45
B98003	DN 70

ART.
98/C

COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI

Valigetta con kit di collaudo pneumatico per manichette.

Codice	Tipo
B98020	Kit collaudo

ART.
36/A

CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA RETE IDRANTI UNI 10779

Per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come
richiesto dalla UNI 10779. L'apparecchio è composto da :
- raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro
- valvola di intercettazione con manometro (0-25Bar) dotato di attacco rapido

Codice	Utilizzo su	Conessioni
A0303	Naspo UNI 25	F/F 1"
A0304	Idrante UNI 45	F/F 1" 1/2
A0305	Idrante UNI 70	F/F 2"



ART.
98/B**MISURATORE PRESSIONE DINAMICA E PORTATA**


Misuratore di pressione e portata in ottone cromato e alluminio completo di tabelle e certificati.

Comprende: manometro multiscala, serie riduzioni, serie bocchelli, valigetta.

Per misurazioni su naspi con manichetta attacco gas ordinare anche riduzione A0761 (art. 32/a).

**Codice**

B98010

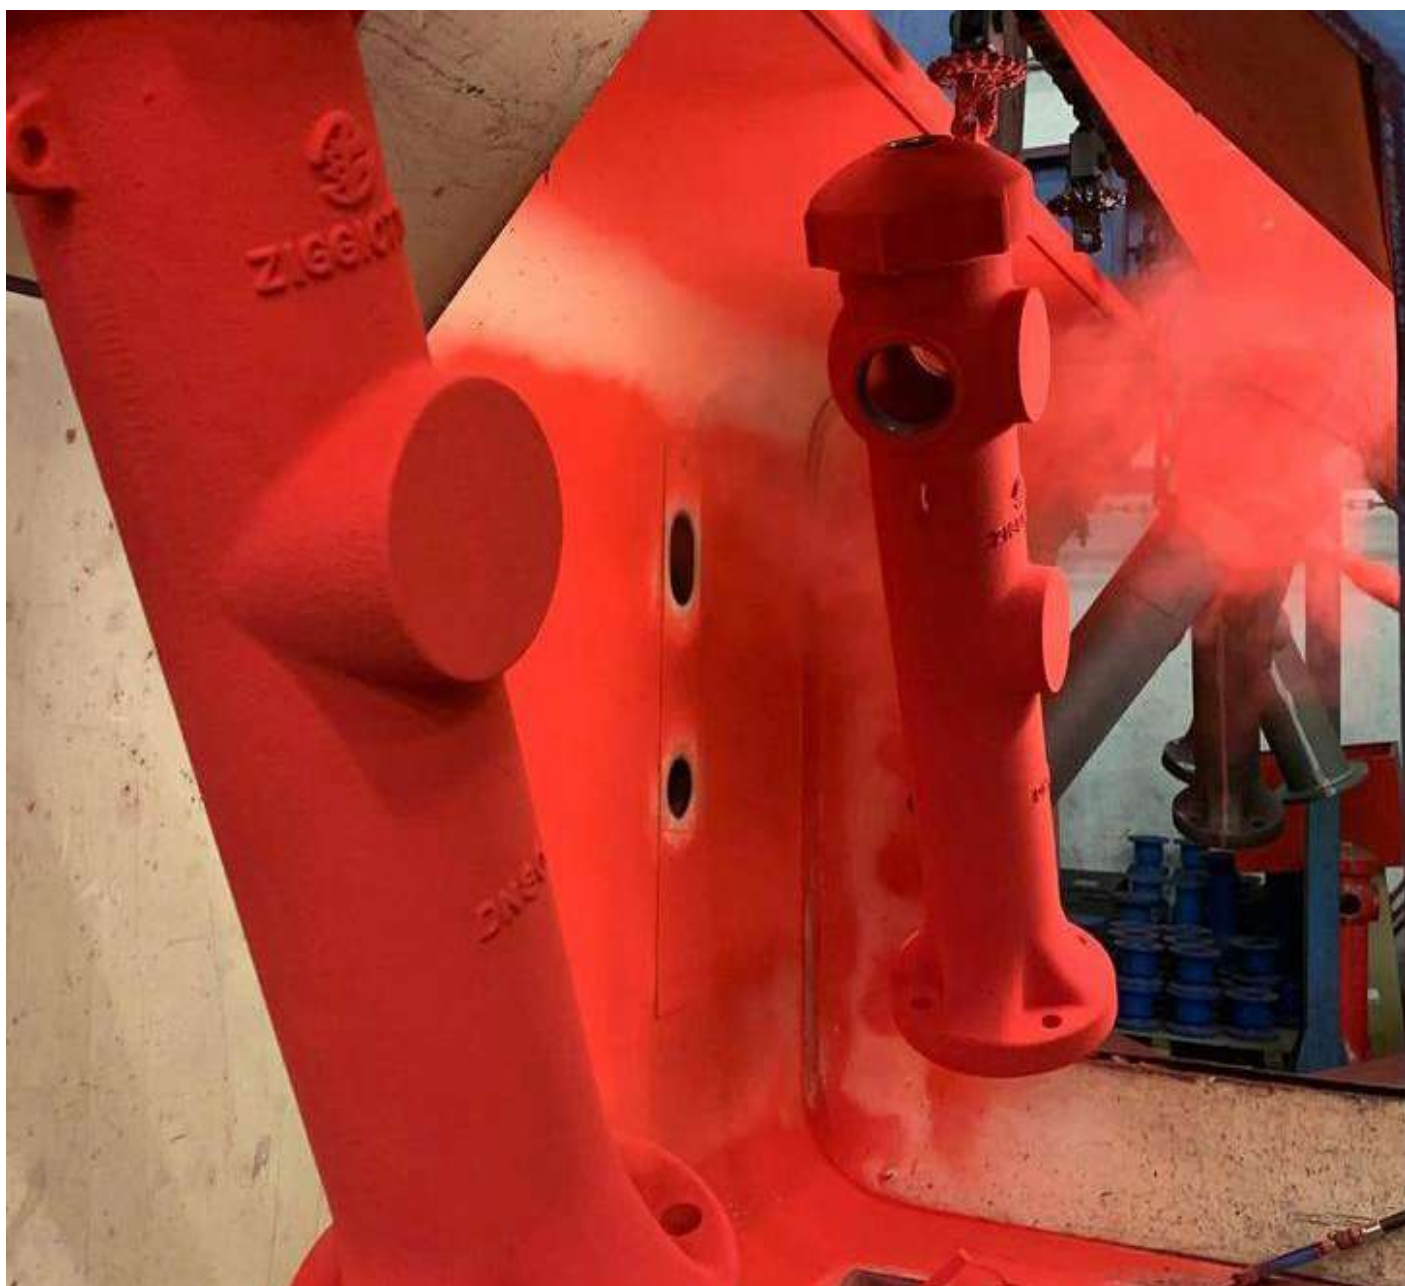

ART.
507

MANICHETTA TEKNA con RACCORDI STORZ

Codice	DN STORZ
ATS400	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 15
ATS401	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 20
ATS402	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 25
ATS403	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 30
ATS404	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 20
ATS405	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 25
ATS406	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 30

ART.
501

RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.

Codice	Descrizione	DN STORZ	DN
ATS001	Storz 52 x 1 1/2 Gas, PN16	52	1 1/2 Gas M
ATS002	Storz 52 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461	52	2" Gas M
ATS004	Storz 75 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461	75	2" Gas M
ATS003	Storz 75 x 2 1/2 Gas, PN16 - DIN 14461	75	2 1/2 Gas M

ART.
506

CHIAVI STORZ

Codice	DN STORZ
ATS301	BC per attacchi Storz 52-75 semplice in ghisa
ATS302	ABC per attacchi Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato
ATS303	ABC per attacchi Storz 52-65-75-110 doppia, in ghisa



ART.
508**LANCIA STORZ**

Codice	DN STORZ
ATS011	Lancia Gold storz 52
ATS012	Lancia Gold storz 75
ATS013	Lancia Black storz 52
ATS015	Lancia Silver storz 52
ATS016	Lancia Silver storz 75

ART.
504**RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS IN LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.

Codice	DN STORZ	DN attacco Gas
ATS231	25 D	3/4" M
ATS232	25 D	1" M
ATS233	32	1 1/4 M
ATS234	38	1 1/2 M
ATS235	52 C	1 1/4 M
ATS236	52 C	1 1/2 M
ATS237	52 C	2" M
ATS238	52 C	2 1/2 M
ATS239	65	2" M
ATS240	65	2 1/2 M
ATS241	75 B	2" M
ATS242	75 B	2 1/2 M
ATS243	75 B	3" M
ATS244	100	4" M
ATS245	110 A	4" M
ATS246	150	6" M



Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in alluminio.

Codice	DN STORZ	DN
ATS271	52 C	45 M
ATS272	75 B	70 M

Riduzione fissa Storz/Storz.

Codice	DN STORZ	DN
ATS281	52 C	65
ATS282	52 C	75
ATS283	75 B	100
ATS284	75 B	110 A

ART.
503**TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA**

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS201	25 D	37
ATS202	38	43
ATS203	52 C	54
ATS204	65	48
ATS205	75 B	58
ATS206	100	62
ATS207	110 A	68



ART.
505

RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco femmina GAS ISO 228

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS251	25 D	1/2" F
ATS252	25 D	3/4" F
ATS253	25 D	1" F
ATS254	32	1" 1/4 F
ATS255	38	1" 1/2 F
ATS256	52 C	1" 1/2 F
ATS257	52 C	2" F
ATS258	52 C	2" 1/2 F
ATS259	65	2" F
ATS260	65	2" 1/2 F
ATS261	75 B	2" F
ATS262	75 B	2" 1/2 F
ATS263	75 B	3" F
ATS264	100	4" F
ATS265	110 A	4" F
ATS266	150	6" F



Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in alluminio EN 1982.

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS275	52 C	45 F
ATS276	75 B	70 F

ART.
502

RACCORDO STORZ IN LEGA LEGGERA PER MANICHETTE

I codici e i prezzi sono riferiti al singolo raccordo (come da foto).

Codice	DN STORZ	ø Portagomma	Lunghezza
ATS101	25 D	25	53
ATS102	32	32	70
ATS103	38	38	90
ATS104	52 C	45	90
ATS105	52 C	52	90
ATS106	65	65	95
ATS107	75 B	70	125
ATS108	75	75	125
ATS109	100	100	150
ATS110	110 A	100	170

