INTERKA **PANAREA**

BOLLITORE POLYWARM® CON SCAMBIATORE AD INTERCAPEDINE SPECIFICO PER SISTEMI TERMICI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE "PANAREA"



IMPIEGO
Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).
MATERIALI E FINITURE
Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - EN 16421) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04.
SCAMBIATORE DI CALORE:
Scambiatore di calore ad intercapedine posizionato sulla virola del bollitore.

COIBENTAZIONE
Poliuretano espanso rigido ad elevato isolamento termico. Rivestimento esterno in lamierino protetto da un particolare trattamento anticorrosivo.
PROTEZIONE CATODICA
Anodo di magnesio.
GARANZIA
5 anni (vedi condizioni generali di vendita)
ACCESSORI E RICAMBI
Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.

RIVESTIMENTO ACS in POLYWARM®


MODELLI IN PRONTA CONSEGNA

		Modello	CODICE	Scambiatore ad intercapedine [m²]	Scambiatore ad intercapedine [lt]	ErP CLASSE ENERGETICA
	 **INTERKA PANAREA WB** COIBENTAZIONE RIGIDA	150	3068160980166	0,80	8,0	B
		200	3068160980167	1,20	12,0	B
		300	3068160980168	2,05	21,0	B

ACCESSORI

Resistenza elettrica con coppella

CODICE	Potenza	Attacco
5240000000073	1,5 kW	1" 1/4
Vedere CATALOGO SISTEMI TERMICI SOLARI INTEGRATI CORDIVARI		




HEAT MANAGER

Vedere CATALOGO SISTEMI TERMICI SOLARI INTEGRATI CORDIVARI



Anodo di magnesio

CODICE	Modello
7200000041015	150
7200000041010	200, 300
Confezione da 2 pezzi	




Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

INTERKA **PANAREA**


BOLLITORE POLYWARM® CON SCAMBIATORE AD INTERCAPEDINE
SPECIFICO PER SISTEMI TERMICI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE "PANAREA"


ACCUMULO		SCAMBIATORE	
Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
6 bar	90 °C	2,5 bar	99 °C

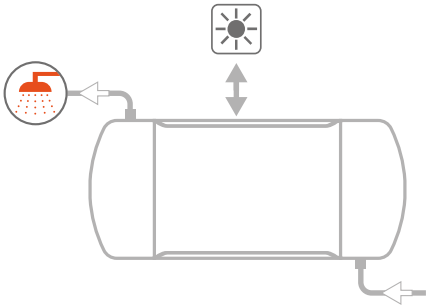


BOLLY®

A	Uscita acqua calda sanitaria G 3/4" F
B	Anodo di magnesio G 1" 1/4 F
C	Connessione al pannello solare G 3/4" F
D	Connessione al pannello solare G 3/4" F
E	Ingresso acqua fredda sanitaria G 3/4" F
F	Troppo pieno primario G 1/2" F
G	Sonde G 1/2" F
H	Integrazione elettrica G 1" 1/4 F (opzionale)

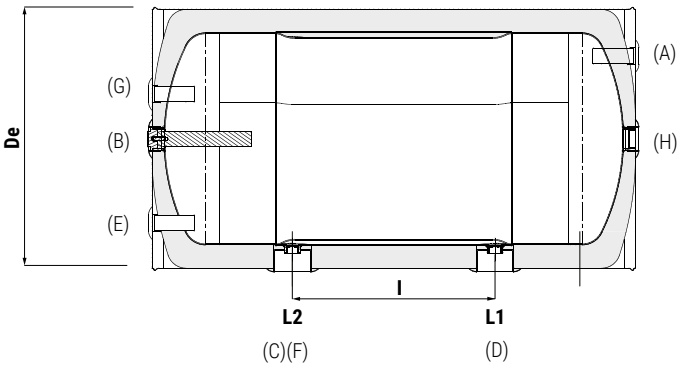

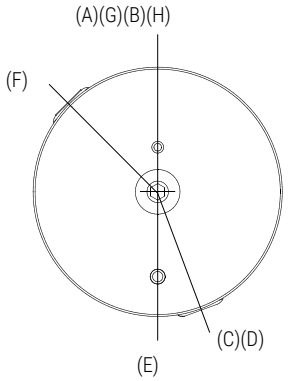



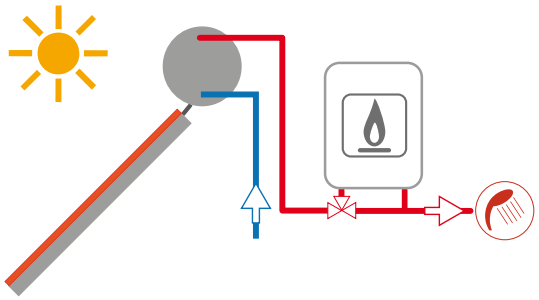

Modello	Volume lordo	De	L	I	L1	L2
	[lt]	[mm]				
150	143	550	1026	430	298	728
200	183	550	1286	640	323	963
300	270	550	1840	1090	375	1465

I valori di volume netto secondo EN 15332 sono riportati in etichetta prodotto.

Prodotti progettati e realizzati per l'utilizzo entro i limiti di temperatura e di pressione dell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED)

CORDIVARI