GWS industries


R1234 XY





NOVA

STANDARD

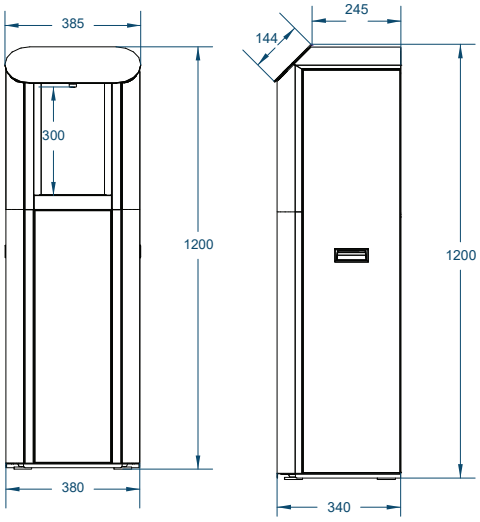

Capacità di raffreddamento*	20 l/h
Temperatura Delta*	10° C
Massima erogazione continua	7 l
Pompa	24V DC
Tecnologia di raffreddamento	Saturatore ermetico 3l
Condensazione	Ventilazione
Gas refrigerante	R1234 xy
Pressione d'entrata	2-3 bars
Termostato regolabile	Yes
Alimentazione	220w 50-60 Hz
Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita impianto	145W
Potenza caldaia elettrica	2000 W

Acqua calda	Extra hot 95°C
Serbatoio dell'acqua calda	0.9 l
Temperatura di lavoro	Min 5°C - Max 35°C
Tubo d'ingresso dell'acqua	8 mm
Tubo d'ingresso CO_2	6 mm
Altezza dell'area di erogazione	303 mm
Vassoio raccogligocce	inox
Peso netto	20 kg
Dimensioni LxPxH **Può variare a seconda dei modelli**	380 x 340 x 1200 mm
Materiali	inox/verniciato

*temperatura dell'acqua in ingresso di 20 °C;
Delta è la differenza di temperatura tra l'acqua in ingresso e quella in uscita

Made in Italy

OPTIONAL

- Pannello frontale personalizzato
- LED UV

CERTIFICATIONI

CE RoHS COMPLIANT

D.M. 174