

Radiatori
SCALDASALVIETTE

CLAUDIA® ELITE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: H27 Rosso vivo

MATERIALI:
• Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ACCESSORI INCLUSI:
Il radiatore Claudia® Elite viene fornito comprensivo di coppia di appendiabiti in tinta con il radiatore, kit valvola Kristal totalmente colorata, completa di raccorderia per rame Ø 12/14 e multistrato Ø 16, testa termostatica Kristal TC e kit copritubo in tinta.

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI INCLUSI



Kit valvola colorata, completa di raccordi per attacco rame ø 12-14 e multistrato ø 16, testa termostatica TC e kit copritubo




Kit 2 appendiabiti colorati



Kit fissaggio colorato

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

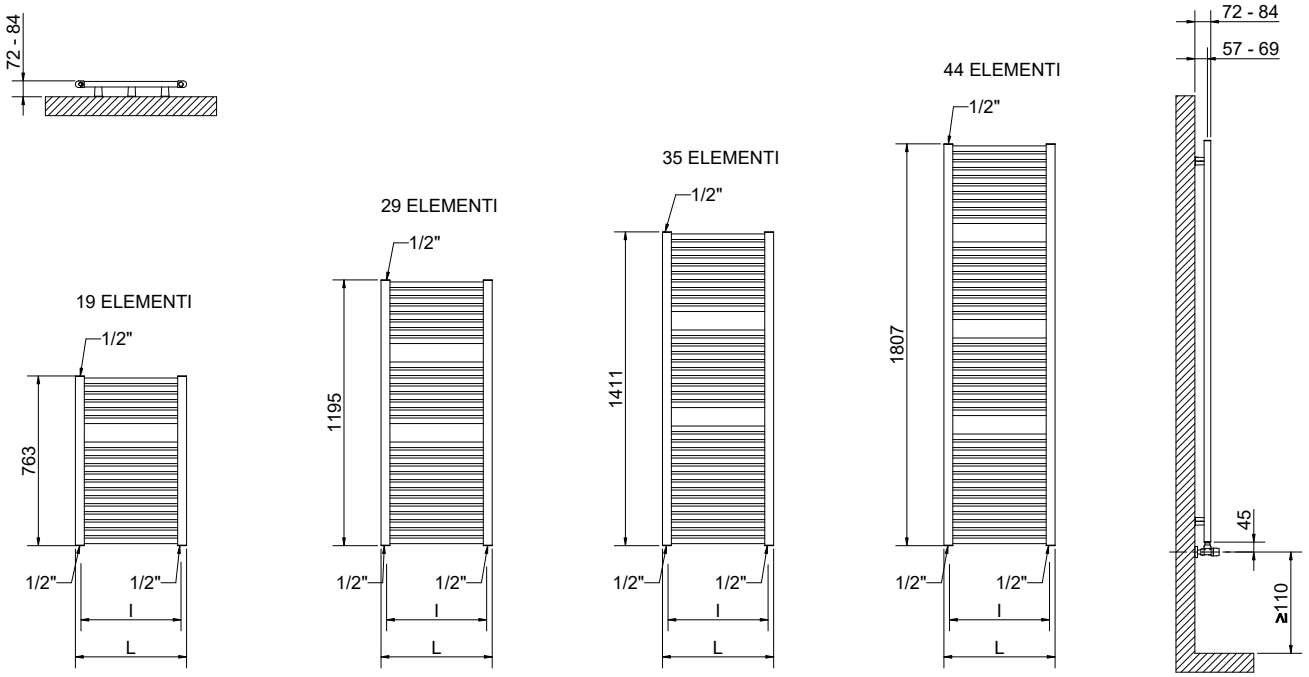

CLAUDIA® ELITE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
763	450	400	**3551356100211**	5,5	0,746	4,4	**349**	184	1,2497	300
	500	450	**3551356100215**	6,0	0,821	4,8	**389**	206	1,2472	400
1195	450	400	**3551356100212**	8,6	1,146	6,8	**534**	281	1,2551	500
	500	450	**3551356100216**	9,3	1,26	7,4	**595**	314	1,2488	600
	550	500	**3551356100220**	9,9	1,374	8,1	**656**	348	1,2437	600
	600	550	**3551356100224**	10,6	1,488	8,7	**716**	380	1,2395	700
1411	450	400	**3551356100213**	10,2	1,375	8,2	**648**	341	1,2583	600
	500	450	**3551356100217**	11,1	1,513	8,9	**719**	380	1,2498	700
	550	500	**3551356100221**	11,9	1,650	9,7	**791**	419	1,2429	700
	600	550	**3551356100225**	12,7	1,788	10,4	**862**	458	1,2371	900
1807	450	400	**3551356100214**	13	1,73	10,3	**821**	431	1,2631	700
	500	450	**3551356100218**	14	1,91	11,3	**907**	479	1,2513	900
	550	500	**3551356100222**	15,1	2,083	12,2	**992**	526	1,2417	1000
	600	550	**3551356100226**	16,1	2,25	13,2	**1077**	574	1,2336	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01.

Il radiatore Claudia® Elite, viene fornito comprensivo di coppia di appendiabiti in tinta con il radiatore e kit valvole Kristal colorate, complete di raccorderia per rame e multistrato.

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

Per ordinare il **Claudia® Elite** basta indicare le dimensioni e il colore desiderati

CLAUDIA®

GARANZIA **5 ANNI**



MATERIALI:
• Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 112)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)
- ☑ Blower (vedi pag. 140)
- ☑ Blower Misto (vedi pag. 142)

Gamma NF ☑:
Radiatori ad acqua calda, convettori e pannelli radianti - NF 047

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata




Porta salviette in acciaio colorato




Kit 2 appendiabiti colorati


Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.




Particolare della versione interasse 50 mm.





Particolare della versione con allaccio laterale (vedi pagine seguenti).





Particolare della versione con 2 manicotti laterali (vedi pagine seguenti).






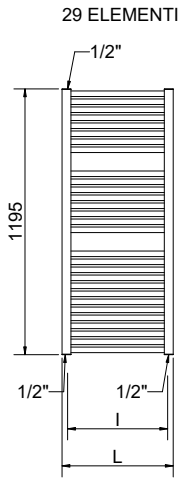

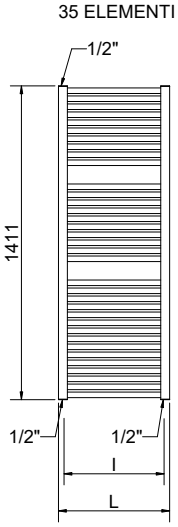

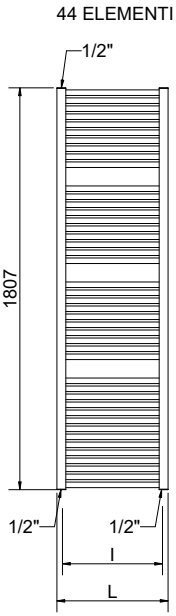



Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA®

Altezza	Larghezza	Cert.	Interasse	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	**Δt 50°C**	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
				INTERASSE 50 mm		Potenza termica						
[mm]	L [mm]	NF	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
763	400		350	**3551356100025**	**3551356101025**	5,1	0,671	4,0	**316**	169	1,2241	300
	450	☑	400	**3551356100001**	**3551356101001**	5,5	0,746	4,4	**349**	184	1,2497	300
	500	☑	450	**3551356100004**	**3551356101004**	6,0	0,821	4,8	**389**	206	1,2472	400
	550	☑	500	**3551356100008**	**3551356101008**	6,5	0,895	5,2	**430**	228	1,2451	400
	600	☑	550	**3551356100011**	**3551356101011**	6,9	0,970	5,7	**470**	249	1,2434	400
	750	☑	700	**3551356100015**	**3551356101015**	8,3	1,194	6,9	**591**	314	1,2397	600
	1000	☑	950	**3551356100019**	**3551356101019**	10,5	1,567	8,9	**792**	421	1,2361	700
1195	400		350	**3551356100026**	**3551356101026**	7,9	1,032	6,2	**478**	253	1,2463	500
	450	☑	400	**3551356100002**	**3551356101002**	8,6	1,146	6,8	**534**	281	1,2551	500
	500	☑	450	**3551356100005**	**3551356101005**	9,3	1,260	7,4	**595**	314	1,2488	600
	550	☑	500	**3551356100009**	**3551356101009**	9,9	1,374	8,1	**656**	348	1,2437	600
	600	☑	550	**3551356100012**	**3551356101012**	10,6	1,488	8,7	**716**	380	1,2395	700
	750	☑	700	**3551356100016**	**3551356101016**	12,7	1,830	10,6	**899**	480	1,2301	900
	1000	☑	950	**3551356100020**	**3551356101020**	16,2	2,399	16,7	**1202**	644	1,2207	1200
1411	400		350	**3551356100027**	**3551356101027**	9,4	1,238	7,4	**583**	306	1,2596	600
	450	☑	400	**3551356100023**	**3551356101023**	10,2	1,375	8,2	**648**	341	1,2583	600
	500	☑	450	**3551356100006**	**3551356101006**	11,1	1,513	8,9	**719**	380	1,2498	700
	550	☑	500	**3551356100024**	**3551356101024**	11,9	1,650	9,7	**791**	419	1,2429	700
	600	☑	550	**3551356100013**	**3551356101013**	12,7	1,788	10,4	**862**	458	1,2371	900
	750	☑	700	**3551356100017**	**3551356101017**	15,3	2,200	12,7	**1077**	576	1,2244	1000
	1000	☑	950	**3551356100021**	**3551356101021**	19,4	2,880	16,4	**1434**	772	1,2115	1200
1807	400		350	**3551356100028**	**3551356101028**	11,9	1,650	9,3	**753**	392	1,2796	700
	450	☑	400	**3551356100003**	**3551356101003**	13,0	1,730	10,3	**821**	431	1,2631	700
	500	☑	450	**3551356100007**	**3551356101007**	14,0	1,910	11,3	**907**	479	1,2513	900
	550	☑	500	**3551356100010**	**3551356101010**	15,1	2,083	12,2	**992**	526	1,2417	1000
	600	☑	550	**3551356100014**	**3551356101014**	16,1	2,250	13,2	**1077**	574	1,2336	1000
	750	☑	700	**3551356100018**	**3551356101018**	19,3	2,774	16,0	**1333**	716	1,2157	1200
	1000	☑	950	**3551356100022**	**3551356101022**	24,5	3,638	20,7	**1760**	955	1,1978	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**




CLAUDIA® AL

CON 1 MANICOTTO LATERALE

GARANZIA **5 ANNI**

Claudia® AL con un attacco da 1/2" sul collettore in corrispondenza del primo radiante in basso.

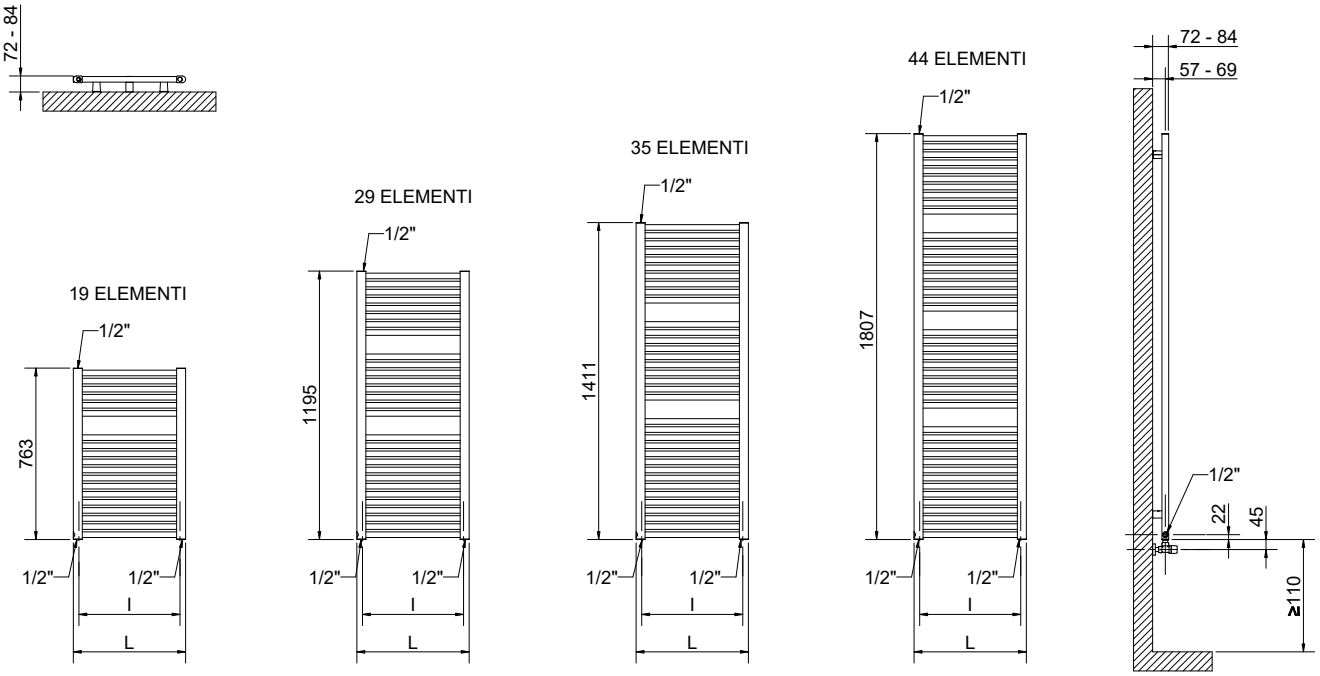

Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA® AL (ALLACCIO LATERALE)

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Superficie	Contenuto d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Potenza termica Δt 30°C	Esponente	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
763	400	350	3551356100725	5,1	0,671	4,0	**316**	169	1,2241	300
	450	400	3551356100701	5,5	0,746	4,4	**349**	184	1,2497	300
	500	450	3551356100704	6,0	0,821	4,8	**389**	206	1,2472	400
	550	500	3551356100708	6,5	0,895	5,2	**430**	228	1,2451	400
	600	550	3551356100711	6,9	0,970	5,7	**470**	249	1,2434	400
	750	700	3551356100715	8,3	1,194	6,9	**591**	314	1,2397	600
	1000	950	3551356100719	10,5	1,567	8,9	**792**	421	1,2361	700
1195	400	350	3551356100726	7,9	1,032	6,2	**478**	253	1,2463	500
	450	400	3551356100702	8,6	1,146	6,8	**534**	281	1,2551	500
	500	450	3551356100705	9,3	1,260	7,4	**595**	314	1,2488	600
	550	500	3551356100709	9,9	1,374	8,1	**656**	348	1,2437	600
	600	550	3551356100712	10,6	1,488	8,7	**716**	380	1,2395	700
	750	700	3551356100716	12,7	1,830	10,6	**899**	480	1,2301	900
	1000	950	3551356100720	16,2	2,399	16,7	**1202**	644	1,2207	1200
1411	400	350	3551356100727	9,4	1,238	7,4	**583**	306	1,2596	600
	450	400	3551356100723	10,2	1,375	8,2	**648**	341	1,2583	600
	500	450	3551356100706	11,1	1,513	8,9	**719**	380	1,2498	700
	550	500	3551356100724	11,9	1,650	9,7	**791**	419	1,2429	700
	600	550	3551356100713	12,7	1,788	10,4	**862**	458	1,2371	900
	750	700	3551356100717	15,3	2,200	12,7	**1077**	576	1,2244	1000
	1000	950	3551356100721	19,4	2,880	16,4	**1434**	772	1,2115	1200
1807	400	350	3551356100728	11,9	1,650	9,3	**753**	392	1,2796	700
	450	400	3551356100703	13,0	1,730	10,3	**821**	431	1,2631	700
	500	450	3551356100707	14,0	1,910	11,3	**907**	479	1,2513	900
	550	500	3551356100710	15,1	2,083	12,2	**992**	526	1,2417	1000
	600	550	3551356100714	16,1	2,250	13,2	**1077**	574	1,2336	1000
	750	700	3551356100718	19,3	2,774	16,0	**1333**	716	1,2157	1200
	1000	950	3551356100722	24,5	3,638	20,7	**1760**	955	1,1978	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01


Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**




CLAUDIA®

CON 2 MANICOTTI LATERALI

GARANZIA **5 ANNI**

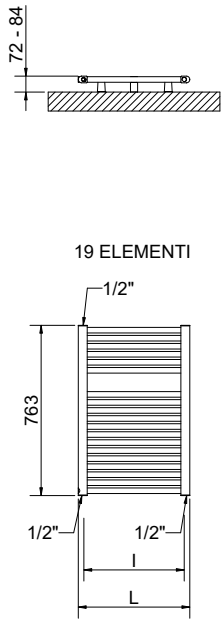

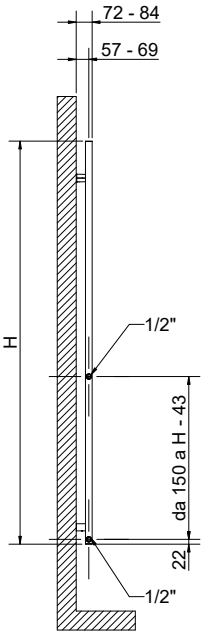

Misure valide con valvole Kristal




MANICOTTI POSIZIONATI LATERALMENTE (2 MANICOTTI DA ½")

Primo manicotto da ½" in asse con il primo elemento (22 mm dalla base del collettore verticale).

Secondo manicotto da ½" alla distanza preferita da indicare in fase ordine.

Gamma di interassi realizzabili: da 150 mm fino a H – 43 mm.

Per quotazioni con manicotti in posizioni personalizzate o fattibilità su altri modelli, contattare il nostro Ufficio Commerciale.

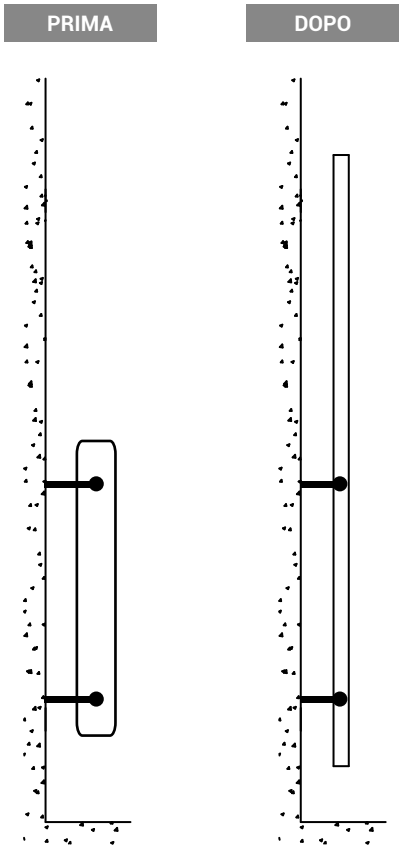

Vecchio termosifone

Nuovo scaldasalviette Cordivari

CLAUDIA® SQUARE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: F31 Corten brown

MATERIALI:
• Cornice in acciaio al carbonio verniciato 40x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI:

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Porta salviette in acciaio colorato


Kit 2 appendiabiti colorati

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

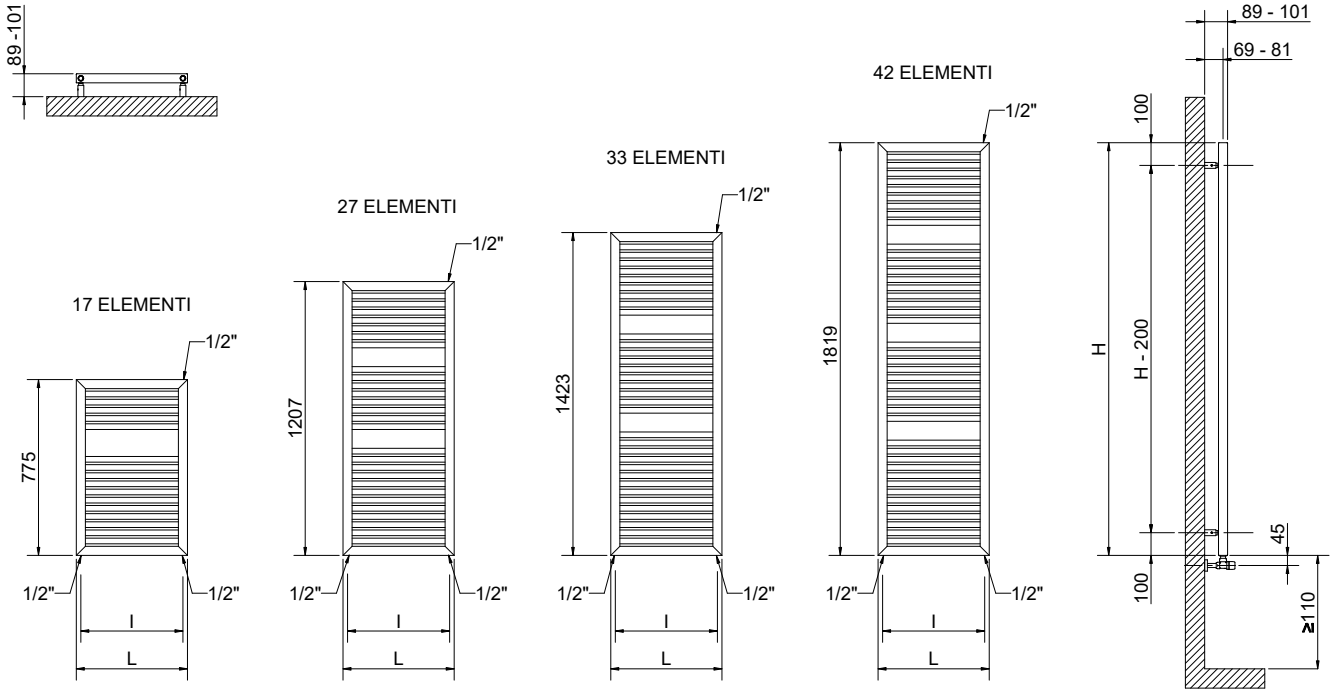

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA® SQUARE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
775	490	450	3551356100301	3551356100309	7,3	0,860	4,7	**431**	232	1,2076	400
	540	500	3551356100305	3551356100313	7,9	0,938	5,1	**471**	255	1,2051	400
1207	490	450	3551356100302	3551356100310	11,0	1,334	7,2	**673**	360	1,2235	600
	540	500	3551356100306	3551356100314	11,8	1,453	7,9	**738**	395	1,2212	700
1423	490	450	3551356100303	3551356100311	12,9	1,586	8,6	**801**	426	1,2349	700
	540	500	3551356100307	3551356100315	13,8	1,729	9,4	**876**	467	1,2297	700
1819	490	450	3551356100304	3551356100312	16,0	1,988	9,2	**990**	525	1,2414	900
	540	500	3551356100308	3551356100316	17,2	2,163	10,0	**1081**	575	1,2365	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

CLAUDIA® WIDE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: S02 Manhattan

MATERIALI:
• Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile


Kit 2 appendiabiti colorati


Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.




9 ELEMENTI



14 ELEMENTI



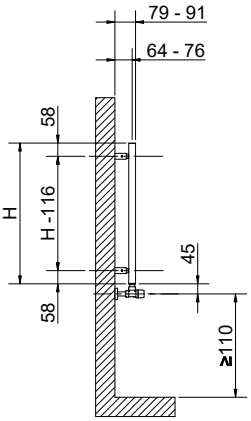

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA® WIDE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Potenza termica Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
440	1200	1150	**3551356100101**	6,1	0,903	5,1	**471**	261	1,155	400
	1400	1350	**3551356100103**	6,9	1,045	5,9	**558**	311	1,145	400
620	1200	1150	**3551356100102**	9,3	1,389	7,9	**712**	390	1,176	700
	1400	1350	**3551356100104**	10,6	1,609	9,1	**837**	457	1,183	700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

ANNA

GARANZIA **5 ANNI**



Colore: RAL 1021 - R05 Giallo acceso

MATERIALI:
• Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata




Valvola Kristal Total Color corner DX o SX termostatizzabile colorata




Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

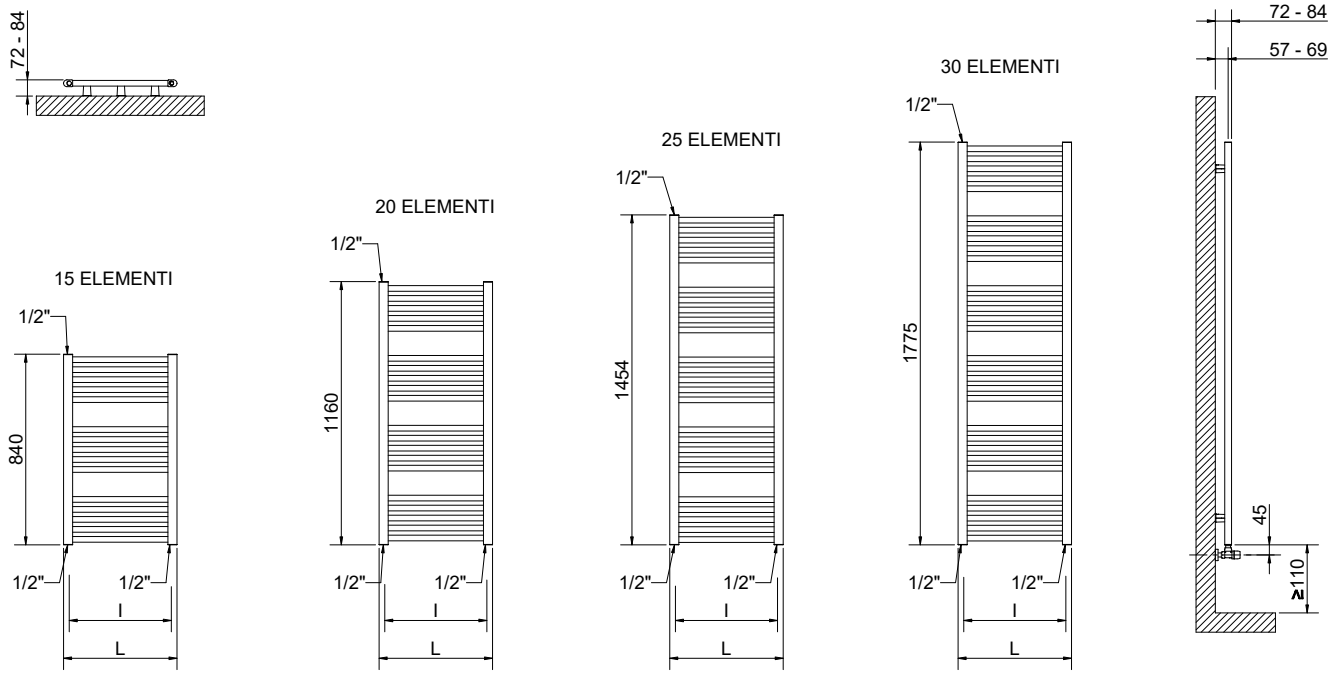

Misure valide con valvole Kristal

ANNA

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
840	400	350	3551686100001	3551686100017	4,7	0,588	3,6	**325**	175	1,2074	300
	450	400	3551686100005	3551686100021	5,1	0,647	3,9	**358**	193	1,2050	300
	500	450	3551686100009	3551686100025	5,4	0,706	4,2	**392**	212	1,2027	400
	550	500	3551686100041	3551686100033	5,8	0,740	4,6	**426**	231	1,2003	400
	600	550	3551686100013	3551686100029	6,1	0,823	4,9	**458**	248	1,1979	400
	750	700	3551686100045	3551686100037	7,2	0,940	5,9	**573**	312	1,1908	600
1160	400	350	3551686100002	3551686100018	6,4	0,797	4,9	**429**	230	1,2169	400
	450	400	3551686100006	3551686100022	6,9	0,876	5,3	**472**	254	1,2155	500
	500	450	3551686100010	3551686100026	7,3	0,954	5,7	**515**	277	1,2142	500
	550	500	3551686100042	3551686100034	7,8	1,000	6,2	**557**	300	1,2128	500
	600	550	3551686100014	3551686100030	8,3	1,111	6,6	**600**	323	1,2115	600
	750	700	3551686100046	3551686100038	9,7	1,300	7,9	**728**	393	1,2074	700
1454	400	350	3551686100003	3551686100019	8,0	0,998	6,1	**534**	287	1,2170	500
	450	400	3551686100007	3551686100023	8,6	1,096	6,7	**586**	315	1,2151	600
	500	450	3551686100011	3551686100027	9,2	1,194	7,2	**639**	344	1,2133	600
	550	500	3551686100043	3551686100035	9,7	1,250	7,7	**692**	373	1,2115	700
	600	550	3551686100015	3551686100031	10,4	1,390	8,3	**744**	401	1,2097	700
	750	700	3551686100047	3551686100039	12,1	1,630	9,9	**902**	488	1,2043	900
1775	400	350	3551686100004	3551686100020	9,7	1,205	7,4	**660**	354	1,2170	600
	450	400	3551686100008	3551686100024	10,4	1,323	8,1	**725**	390	1,2147	700
	500	450	3551686100012	3551686100028	11,1	1,440	8,7	**789**	425	1,2124	700
	550	500	3551686100044	3551686100036	11,7	1,500	9,3	**855**	461	1,2101	900
	600	550	3551686100016	3551686100032	12,4	1,620	10,0	**919**	496	1,2078	900
	750	700	3551686100048	3551686100040	14,5	1,960	11,9	**1114**	603	1,2009	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

NAIKE SQUARE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: RAL 9016 - R02 Bianco Traffico

MATERIALI:
• Cornice in acciaio al carbonio verniciato 30x30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

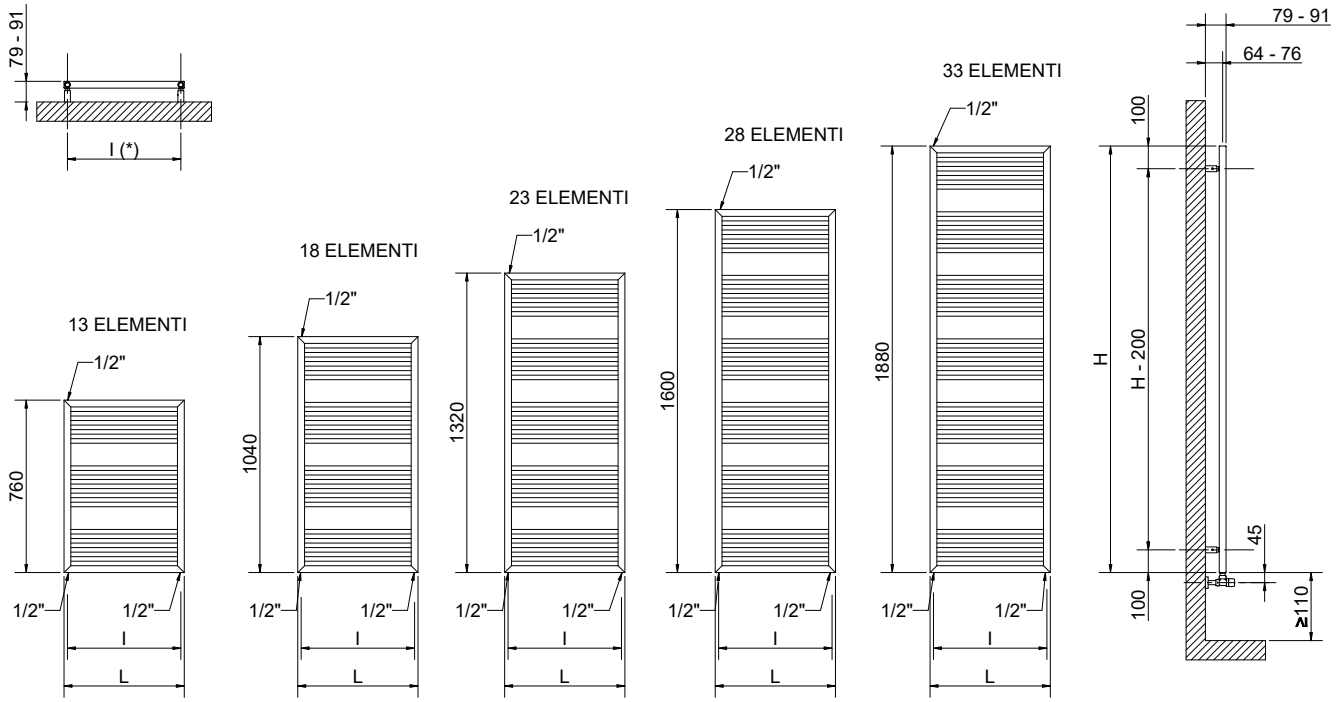

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

NAIKE SQUARE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
			INTERASSE 50 mm								
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
760	480	450	3551826102021	3551826102029	7,00	0,60	2,90	**350**	191	1,1867	300
	530	500	3551826102025	3551826102033	7,60	0,65	3,10	**381**	208	1,1886	300
	580	550	3551826102005	3551826102015	8,20	0,70	3,40	**412**	224	1,1904	400
1040	480	450	3551826102022	3551826102030	9,20	0,80	00,00	**459**	246	1,2193	400
	530	500	3551826102026	3551826102034	10,00	0,85	4,00	**499**	268	1,2142	500
	580	550	3551826102006	3551826102016	10,80	0,92	4,30	**538**	290	1,2092	500
1320	480	450	3551826102002	3551826102012	11,40	0,97	4,60	**568**	303	1,2307	500
	530	500	3551826102004	3551826102014	12,40	1,05	4,90	**617**	330	1,2242	600
	580	550	3551826102008	3551826102018	13,30	1,14	5,20	**667**	358	1,2177	600
1600	480	450	3551826102023	3551826102031	13,70	1,16	5,50	**679**	364	1,2221	600
	530	500	3551826102027	3551826102035	14,80	1,26	5,80	**739**	397	1,2156	700
	580	550	3551826102009	3551826102019	15,90	1,36	6,20	**799**	431	1,2092	700
1880	480	450	3551826102024	3551826102032	15,90	1,35	6,30	**793**	427	1,2135	700
	530	500	3551826102028	3551826102036	17,20	1,46	6,70	**864**	467	1,2071	700
	580	550	3551826102010	3551826102020	18,50	1,57	7,10	**936**	507	1,2007	900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

NAIKE ST

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ


Colore: T24 Nabuk

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato 30x30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 114)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

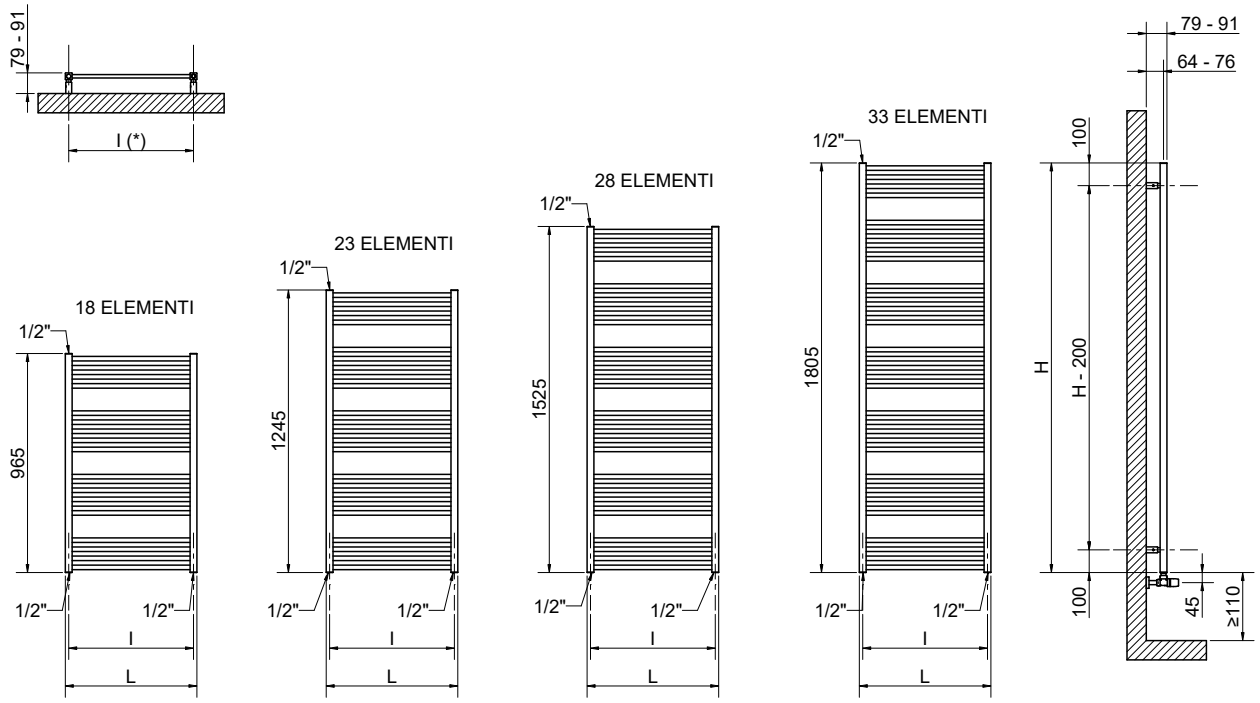

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

NAIKE ST

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
965	430	400	3551826102116	3551826102136	8,2	0,76	3,8	**376**	200	1,2372	300
	480	450	3551826102117	3551826102137	8,8	0,81	4,1	**409**	218	1,234	400
	530	500	3551826102118	3551826102138	9,4	0,87	4,4	**443**	236	1,2313	400
	580	550	3551826102119	3551826102139	10	0,92	4,7	**477**	254	1,229	400
	630	600	3551826102120	3551826102140	10,6	0,98	5	**510**	273	1,2285	500
1245	430	400	3551826102121	3551826102141	10,3	0,87	4,2	**477**	253	1,2414	400
	480	450	3551826102122	3551826102142	11,1	0,94	4,5	**520**	276	1,2392	500
	530	500	3551826102123	3551826102143	11,9	1,01	4,8	**563**	299	1,2373	500
	580	550	3551826102124	3551826102144	12,6	1,09	5,1	**606**	322	1,2357	600
	630	600	3551826102125	3551826102145	13,3	1,16	5,4	**649**	345	1,2354	600
1525	430	400	3551826102126	3551826102146	12,7	0,99	4,6	**579**	307	1,2456	500
	480	450	3551826102127	3551826102147	13,7	1,08	4,9	**632**	335	1,2444	600
	530	500	3551826102128	3551826102148	14,6	1,16	5,2	**685**	363	1,2433	600
	580	550	3551826102129	3551826102149	15,6	1,25	5,5	**738**	391	1,2424	700
	630	600	3551826102130	3551826102150	16,4	1,33	5,8	**790**	419	1,2408	700
1805	430	400	3551826102131	3551826102151	14,8	1,11	5	**684**	361	1,2498	600
	480	450	3551826102132	3551826102152	15,9	1,21	5,3	**747**	395	1,2496	700
	530	500	3551826102133	3551826102153	17	1,31	5,6	**810**	428	1,2493	700
	580	550	3551826102134	3551826102154	18,1	1,46	5,9	**874**	462	1,2492	700
	630	600	3551826102135	3551826102155	19,1	1,51	6,2	**937**	495	1,2488	900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

LUCY 18

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: RAL 7030 - R22 Grigio pietra

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 116)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Kit 2 appendiabiti colorati


Porta salviette in acciaio colorato

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

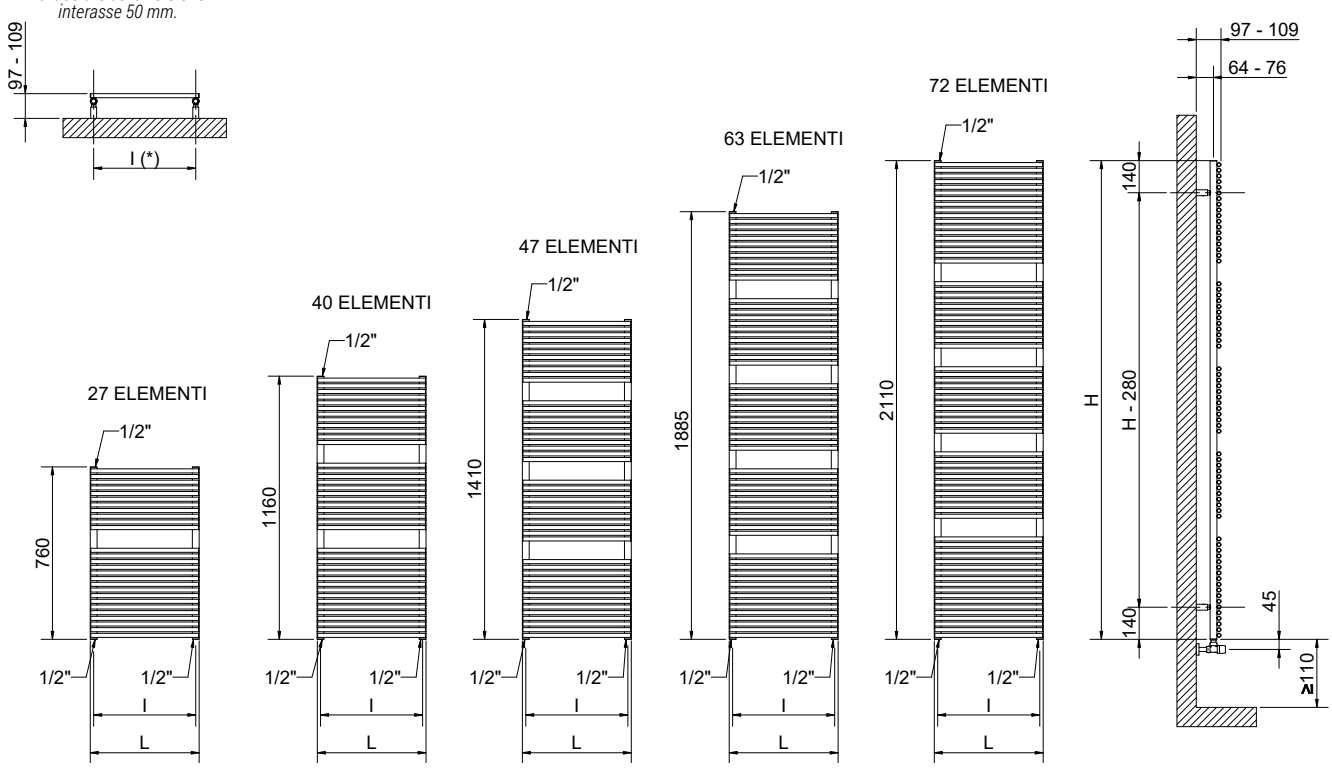

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
760	430	400	3551406100300	3551406100320	6,7	0,75	2,9	**436**	238	1,1839	400
	480	450	3551406100304	3551406100324	8,0	0,88	3,3	**489**	268	1,1780	500
1160	430	400	3551406100301	3551406100321	11,0	1,19	4,6	**631**	341	1,2071	600
	480	450	3551406100305	3551406100325	12,0	1,30	4,9	**705**	383	1,1960	700
	530	500	3551406100308	3551406100328	13,0	1,42	5,3	**779**	425	1,1852	700
	580	550	3551406100312	3551406100332	13,9	1,53	5,7	**852**	468	1,1743	700
1410	430	400	3551406100302	3551406100322	13,0	1,40	5,4	**753**	407	1,2065	700
	480	450	3551406100306	3551406100326	14,2	1,54	5,9	**838**	455	1,1971	700
	530	500	3551406100309	3551406100329	15,3	1,67	6,4	**923**	503	1,1876	900
	580	550	3551406100313	3551406100333	16,5	1,81	6,2	**1008**	552	1,1782	1000
1885	430	400	3551406100303	3551406100323	17,5	1,87	7,3	**986**	533	1,2054	1000
	480	450	3551406100307	3551406100327	19,1	2,07	7,9	**1090**	591	1,1988	1000
	530	500	3551406100310	3551406100330	20,5	2,24	8,5	**1194**	649	1,1922	1200
	580	550	3551406100314	3551406100334	22,2	2,44	9,1	**1298**	708	1,1856	1200
2110	530	500	3551406100311	3551406100331	23,4	2,56	9,7	**1322**	722	1,1853	1200
	580	550	3551406100315	3551406100335	25,2	2,76	10,3	**1438**	788	1,1779	1200
	730	700	3551406100316	3551406100336	30,7	3,38	12,5	**1768**	980	1,1558	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

LUCY 18 PLUS

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: F32 Grey sky

MATERIALI:
- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

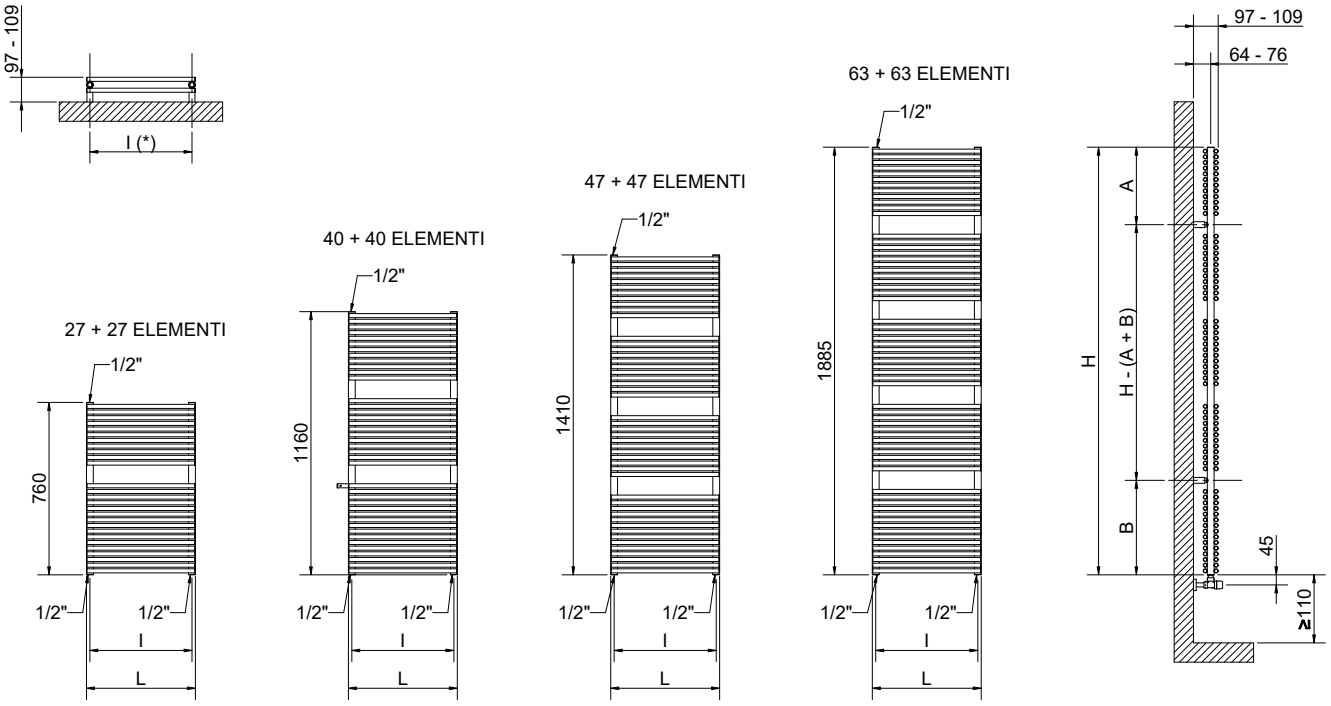

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18 PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse	A	B	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	[mm]	[mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
760	430	400	316	67	3551406101300	3551406101314	12,7	1,4	5,1	**565**	298	1,2541	500
	480	450			3551406101304	3551406101318	14,0	1,6	5,6	**711**	377	1,2431	700
1160	430	400	341	441	3551406101301	3551406101315	19,5	1,2	7,9	**821**	432	1,2564	700
	480	450			3551406101305	3551406101319	21,5	2,3	8,7	**1018**	538	1,2495	1000
	530	500			3551406101308	3551406101322	23,5	2,6	9,4	**1215**	643	1,2449	1200
	580	550			3551406101311	3551406101325	25,3	2,8	10,2	**1609**	854	1,2391	1200
1410	430	400	316	391	3551406101302	3551406101316	23,0	2,5	9,4	**957**	503	1,2576	900
	480	450			3551406101306	3551406101320	25,4	2,8	10,2	**1183**	624	1,2529	1200
	530	500			3551406101309	3551406101323	27,2	3,0	11,3	**1421**	750	1,2498	1200
	580	550			3551406101312	3551406101326	30,2	3,3	12,0	**1897**	1004	1,2459	1200
1885	430	400	341	416	3551406101303	3551406101317	31,0	3,4	12,5	**1268**	666	1,2604	1200
	480	450			3551406101307	3551406101321	34,0	3,8	13,7	**1565**	822	1,2608	1200
	530	500			3551406101310	3551406101324	37,2	4,1	14,9	**1861**	977	1,2610	1200
	580	550			3551406101313	3551406101327	40,3	4,5	16,1	**2042**	1072	1,2621	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

LUCY 18 WIDE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: S07 Grafite

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile



Kit 2 appendiabiti colorati

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.





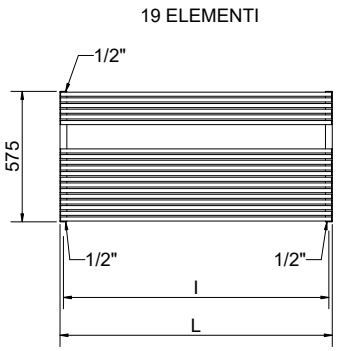

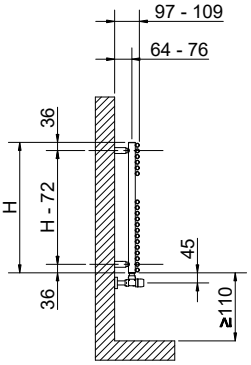

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 18 WIDE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Potenza termica Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
400	1200	1170	**3551406100250**	8,1	0,89	3,2	**585**	319	1,18905	400
	1400	1370	**3551406100252**	9,0	1,025	3,6	**701**	383	1,18223	400
575	1200	1170	**3551406100251**	12,6	1,4	5,0	**901**	493	1,1811	700
	1400	1370	**3551406100253**	14,2	1,6	5,7	**1091**	587	1,21455	700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

LUCY 25

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: F25 Quartz dust

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

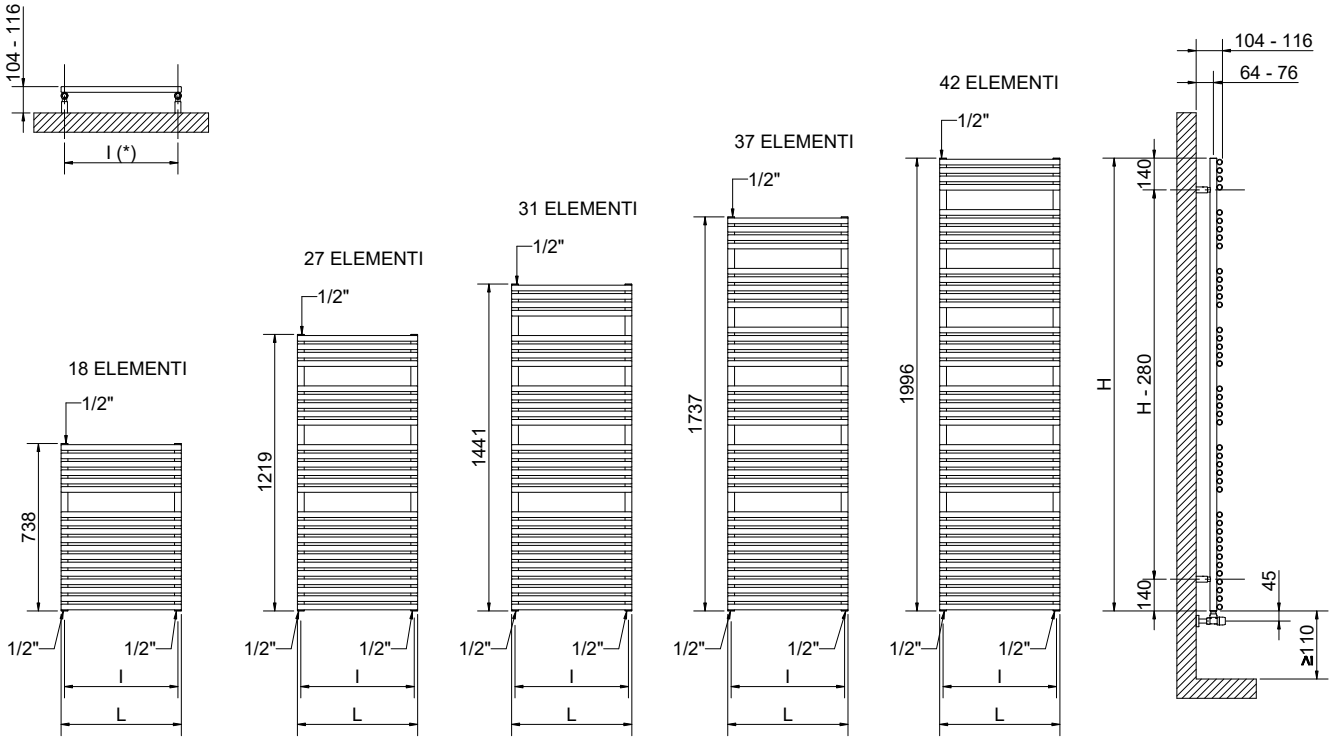

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
738	430	400	3551406100340	3551406100360	5,8	0,747	4,1	**384**	210	1,1834	400
	480	450	3551406100344	3551406100364	6,4	0,818	4,5	**430**	235	1,1806	400
1219	430	400	3551406100341	3551406100361	9,0	1,142	6,3	**589**	321	1,1879	600
	480	450	3551406100345	3551406100365	9,8	1,248	6,8	**656**	358	1,1873	600
	530	500	3551406100348	3551406100368	10,6	1,354	7,4	**724**	395	1,1867	700
	580	550	3551406100352	3551406100372	11,4	1,460	8,0	**791**	431	1,1861	700
1441	430	400	3551406100342	3551406100362	10,4	1,319	7,3	**684**	371	1,1993	700
	480	450	3551406100346	3551406100366	11,3	1,440	7,9	**761**	413	1,1942	700
	530	500	3551406100349	3551406100369	12,2	1,562	8,6	**838**	456	1,1891	700
	580	550	3551406100353	3551406100373	13,1	1,684	9,2	**915**	500	1,184	900
1737	430	400	3551406100343	3551406100363	12,4	1,577	8,7	**813**	438	1,2123	700
	480	450	3551406100347	3551406100367	13,5	1,722	9,5	**903**	488	1,206	900
	530	500	3551406100350	3551406100370	14,6	1,868	10,2	**992**	538	1,1997	900
	580	550	3551406100354	3551406100374	15,7	2,013	11,0	**1082**	588	1,1934	1000
1996	530	500	3551406100351	3551406100371	16,6	2,125	11,6	**1131**	610	1,2091	1000
	580	550	3551406100355	3551406100375	17,8	2,289	12,5	**1231**	666	1,2017	1000
	730	700	3551406100356	3551406100376	21,6	2,784	15,1	**1532**	839	1,1798	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

LUCY 25 PLUS

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: F38 Sandstone

MATERIALI:
- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

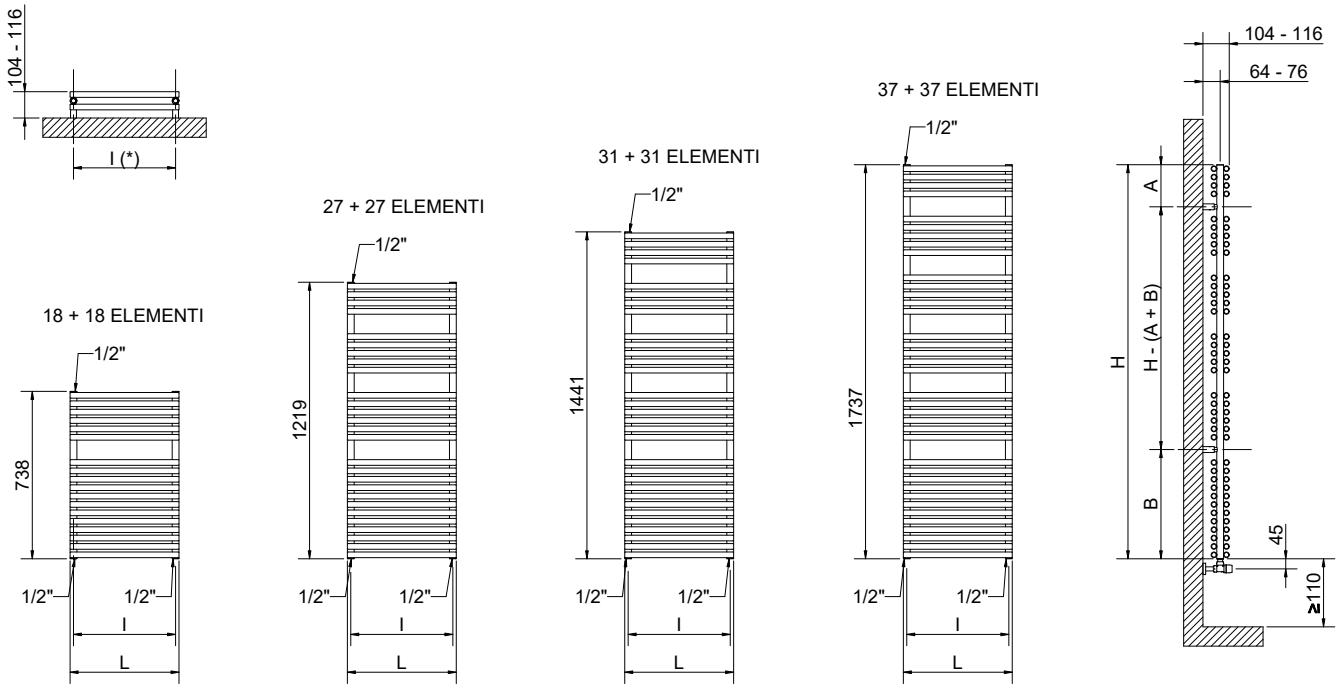

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

LUCY 25 PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse	A	B	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	**Δt 50°C**	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
						INTERASSE 50 mm	Potenza termica						
[mm]	L [mm]	I [mm]	[mm]	[mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
738	430	400	226	911	3551406101400	3551406101414	11,07	1,44	7,76	**543**	294	1,1980	500
	480	450			3551406101404	3551406101418	11,50	1,50	8,06	**611**	331	1,1982	600
1219	430	400	185	481	3551406101401	3551406101415	15,84	2,05	11,11	**816**	434	1,2379	700
	480	450			3551406101405	3551406101419	17,43	2,27	12,23	**915**	487	1,2339	900
	530	500			3551406101408	3551406101422	19,03	2,48	13,35	**1014**	541	1,2300	1000
	580	550			3551406101411	3551406101425	20,63	2,69	14,47	**1112**	595	1,2260	1200
1441	430	400	185	481	3551406101402	3551406101416	18,25	2,37	12,80	**945**	496	1,2618	900
	480	450			3551406101406	3551406101420	20,09	2,61	14,09	**1057**	557	1,2536	1000
	530	500			3551406101409	3551406101423	21,92	2,85	15,38	**1169**	619	1,2455	1200
	580	550			3551406101412	3551406101426	23,76	3,10	16,66	**1282**	681	1,2374	1200
1737	430	400	185	481	3551406101403	3551406101417	21,81	2,83	15,30	**1123**	590	1,2599	1000
	480	450			3551406101407	3551406101421	24,01	3,12	16,84	**1252**	661	1,2521	1200
	530	500			3551406101410	3551406101424	26,20	3,41	18,37	**1382**	732	1,2442	1200
	580	550			3551406101413	3551406101427	28,39	3,70	19,91	**1512**	804	1,2364	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

GLORIA 18

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: T15 Tela opaco

MATERIALI:
- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

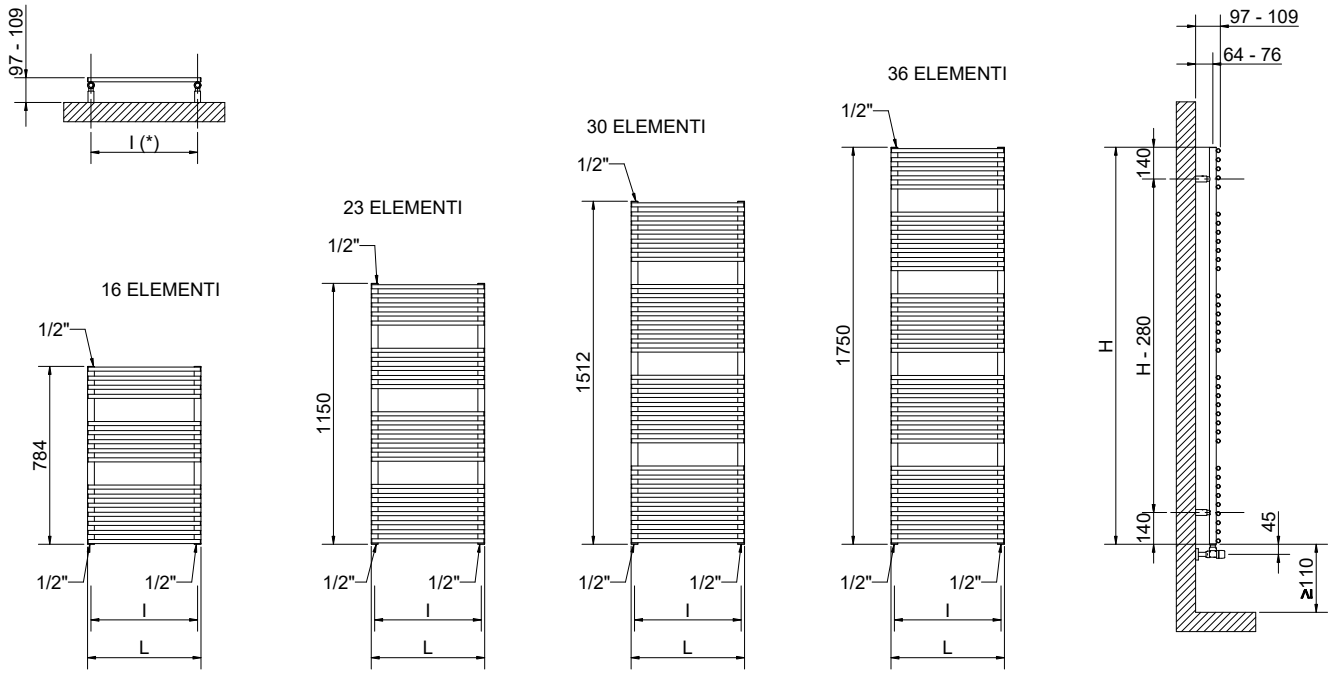

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 18

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
784	430	400	3551666100140	3551666100163	5,1	0,537	2,2	**352**	194	1,1666	300
	480	450	3551666100141	3551666100164	5,5	0,582	2,4	**379**	210	1,1571	300
	530	500	3551666100142	3551666100165	5,6	0,627	2,6	**406**	226	1,1476	400
	580	550	3551666100143	3551666100166	6,3	0,673	2,7	**433**	242	1,1382	400
1150	430	400	3551666100145	3551666100168	7,3	0,77	3,2	**483**	262	1,1981	500
	480	450	3551666100146	3551666100169	7,9	0,84	3,4	**524**	285	1,1927	500
	530	500	3551666100147	3551666100170	8	0,906	3,7	**566**	309	1,1873	600
	580	550	3551666100148	3551666100171	9,1	0,971	3,8	**608**	332	1,1818	600
1500	430	400	3551666100150	3551666100173	10	1,063	4,4	**628**	338	1,2138	600
	480	450	3551666100151	3551666100174	10,8	1,154	4,7	**685**	369	1,2111	700
	530	500	3551666100152	3551666100175	11	1,238	5	**743**	401	1,2084	700
	580	550	3551666100153	3551666100176	12,4	1,335	5,3	**800**	432	1,2056	700
1750	430	400	3551666100155	3551666100178	11,4	1,205	5	**734**	393	1,2242	700
	480	450	3551666100156	3551666100179	12,3	1,307	5,3	**803**	430	1,2232	700
	530	500	3551666100157	3551666100180	12,5	1,409	5,7	**871**	467	1,2223	900
	580	550	3551666100158	3551666100181	14,1	1,511	6	**940**	504	1,2213	900

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

GLORIA 22

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: S02 Manhattan

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 118)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)
- ☑ Blower (vedi pag. 144)
- ☑ Blower Misto (vedi pag. 146)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

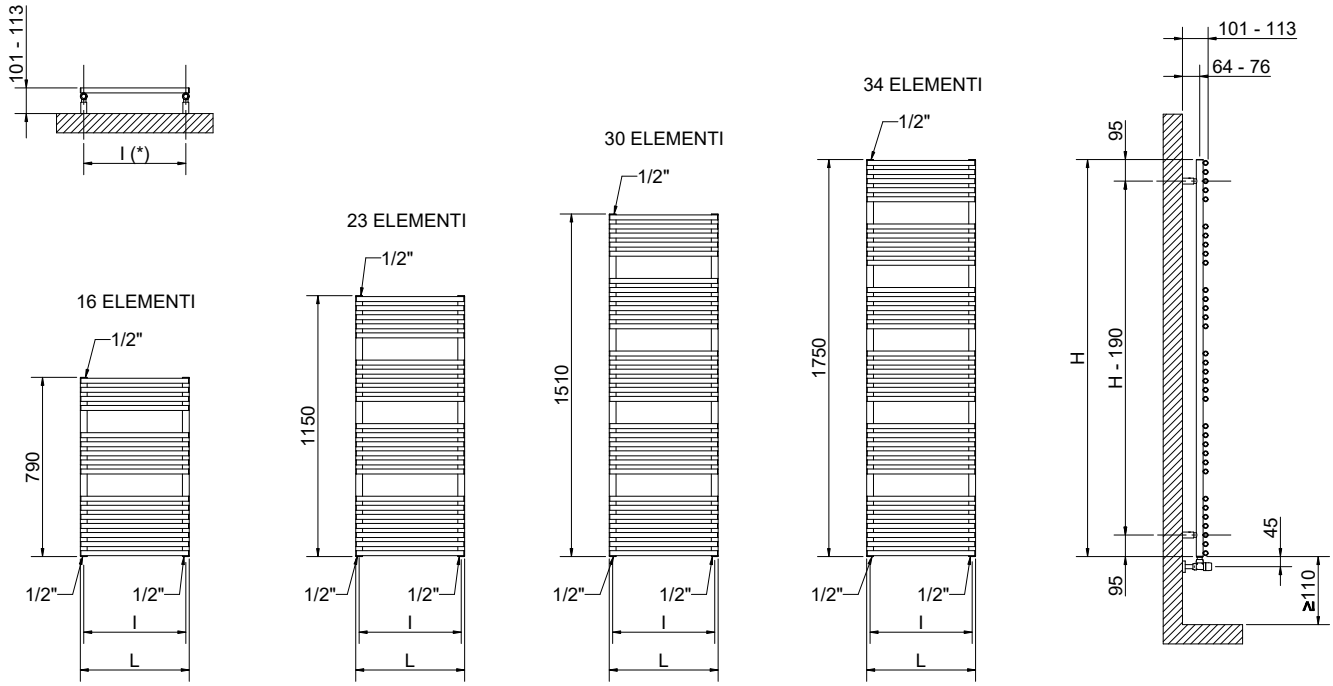

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
790	430	400	3551666100101	3551666100121	6,1	0,61	3,0	**364**	203	1,1424	300
	480	450	3551666100102	3551666100122	6,6	0,66	3,1	**401**	224	1,1395	400
1150	430	400	3551666100103	3551666100123	8,8	0,88	4,2	**516**	285	1,1626	500
	480	450	3551666100104	3551666100124	9,5	0,95	4,6	**567**	314	1,1571	500
	530	500	3551666100105	3551666100125	10,2	1,03	5,0	**617**	343	1,1516	600
	580	550	3551666100106	3551666100126	10,9	1,10	5,3	**668**	372	1,1460	700
	630	600	3551666100107	3551666100127	11,8	1,18	5,7	**719**	402	1,1405	700
1510	430	400	3551666100108	3551666100128	11,4	1,14	5,5	**668**	368	1,1684	700
	480	450	3551666100109	3551666100129	12,3	1,25	6,3	**732**	404	1,1645	700
	530	500	3551666100110	3551666100130	13,2	1,32	6,5	**796**	440	1,1606	700
	580	550	3551666100111	3551666100131	14,2	1,44	6,9	**860**	476	1,1568	900
	630	600	3551666100112	3551666100132	15,0	1,53	7,3	**924**	513	1,1529	900
1750	480	450	3551666100113	3551666100133	14,0	1,41	6,9	**842**	463	1,1694	700
	530	500	3551666100114	3551666100134	15,1	1,52	7,4	**915**	504	1,1666	900
	580	550	3551666100115	3551666100135	16,1	1,64	7,9	**989**	546	1,1638	1000
	630	600	3551666100116	3551666100136	17,1	1,75	8,4	**1062**	587	1,1610	1000
	730	700	3551666100117	3551666100137	19,2	1,97	9,4	**1208**	670	1,1554	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

GLORIA 22 PLUS

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: S07 Grafite

MATERIALI:
- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

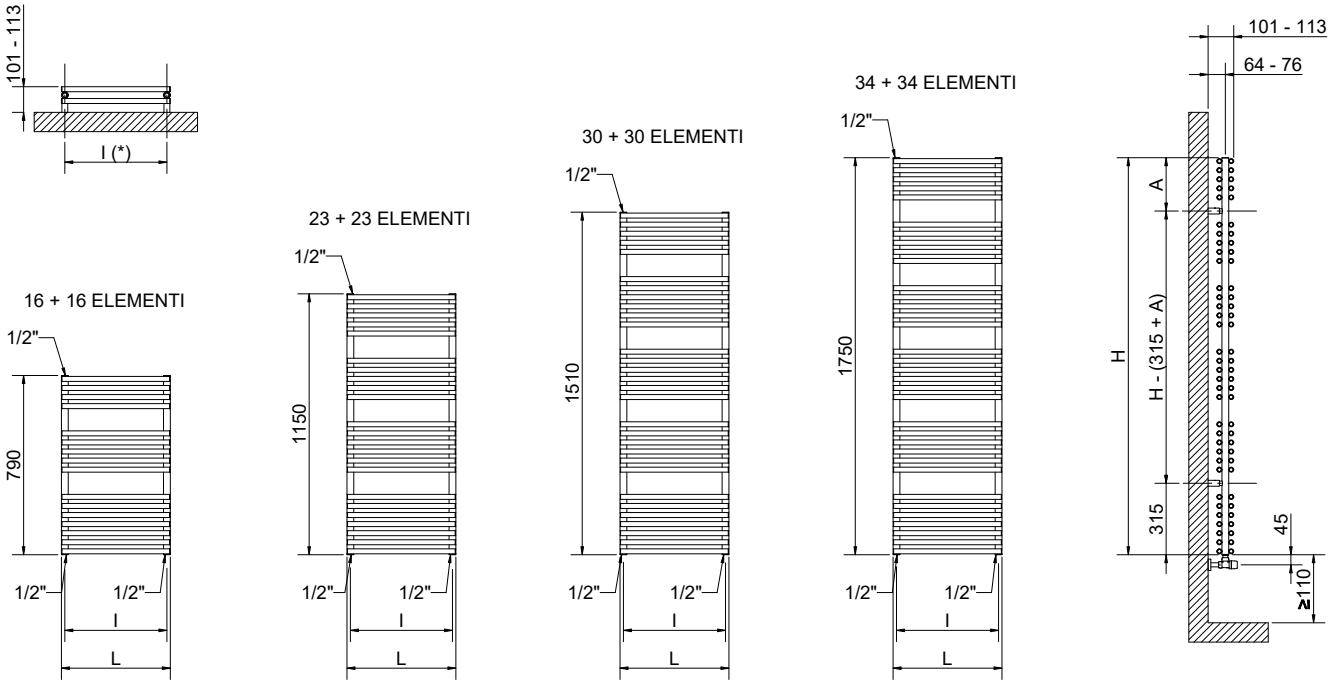

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse	A	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
				INTERASSE 50 mm								
[mm]	L [mm]	I [mm]	[mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
790	430	400	195	3551666100201	3551666100221	8,48	1,10	5,26	**527**	287	1,1925	600
	480	450		3551666100202	3551666100222	9,30	1,21	5,77	**591**	321	1,1925	700
1150	430	400	235	3551666100203	3551666100223	12,21	1,58	7,59	**735**	396	1,2129	900
	480	450		3551666100204	3551666100224	13,40	1,74	8,31	**824**	444	1,2121	900
	530	500		3551666100205	3551666100225	14,59	1,90	9,03	**913**	492	1,2114	900
	580	550		3551666100206	3551666100226	15,79	2,06	9,75	**1002**	540	1,2106	1200
	630	600		3551666100207	3551666100227	16,98	2,22	10,48	**1091**	588	1,2099	1200
1510	430	400	235	3551666100208	3551666100228	15,94	2,07	9,91	**955**	510	1,2272	900
	480	450		3551666100209	3551666100229	17,50	2,27	10,85	**1072**	574	1,2219	1200
	530	500		3551666100210	3551666100230	19,05	2,48	11,79	**1186**	637	1,2166	1200
	580	550		3551666100211	3551666100231	20,61	2,69	12,74	**1302**	701	1,2114	1200
	630	600		3551666100212	3551666100232	22,16	2,90	13,68	**1417**	765	1,2061	1200
1750	480	450	235	3551666100213	3551666100233	19,90	2,59	12,34	**1245**	665	1,2284	1200
	530	500		3551666100214	3551666100234	21,66	2,82	13,41	**1379**	739	1,2201	1200
	580	550		3551666100215	3551666100235	23,42	3,06	14,48	**1514**	815	1,2119	1200
	630	600		3551666100216	3551666100236	25,19	3,29	15,55	**1649**	892	1,2036	1200
	730	700		3551666100217	3551666100237	28,71	3,76	17,69	**1918**	1046	1,1870	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

GLORIA 22

CROMATO

GARANZIA **EUROPEA**


Cromato

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

FINITURA:
Cromatura (PLATED IN ITALY).

CERTIFICAZIONI

CE EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal a squadra termostatizzabile lucida


Valvola Kristal corner DX o SX termostatizzabile lucida


Testa termostatica Kristal TC cromata

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

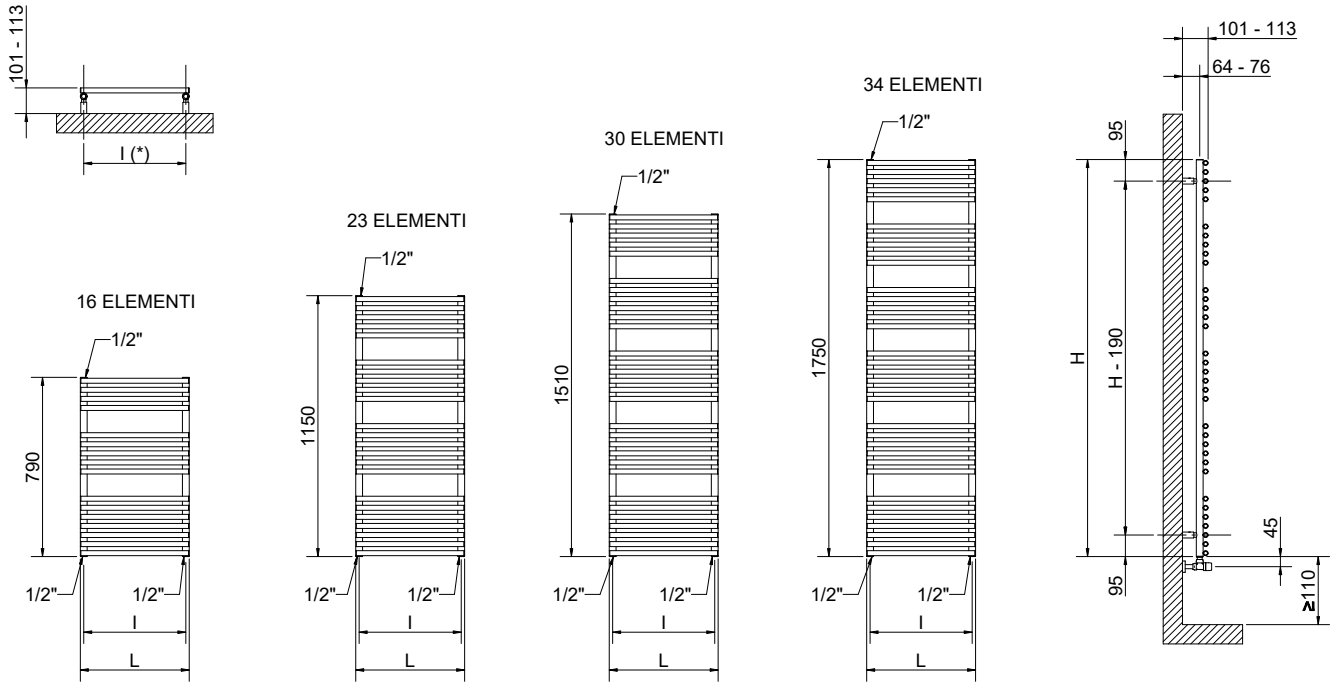

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 CROMATO

Altezza	Larghezza	Interasse		Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Codice	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
790	430	400	3551666101101	6,1	0,61	3,0	**279**	151	1,1983	-
	480	450	3551666101102	6,6	0,66	3,1	**302**	164	1,1941	300
1150	430	400	3551666101103	8,8	0,88	4,2	**392**	209	1,2348	400
	480	450	3551666101104	9,5	0,95	4,6	**426**	228	1,2250	400
	530	500	3551666101105	10,2	1,03	5,0	**460**	247	1,2153	400
	580	550	3551666101106	10,9	1,10	5,3	**494**	267	1,2055	500
	630	600	3551666101107	11,8	1,18	5,7	**528**	287	1,1958	500
1510	430	400	3551666101108	11,4	1,41	5,5	**502**	268	1,2281	500
	480	450	3551666101109	12,3	1,25	6,3	**546**	292	1,2219	500
	530	500	3551666101110	13,2	1,32	6,5	**591**	318	1,2157	600
	580	550	3551666101111	14,2	1,44	6,9	**636**	343	1,2095	600
	630	600	3551666101112	15,0	1,53	7,3	**680**	368	1,2033	700
1750	480	450	3551666101113	6,8	1,41	6,7	**626**	336	1,2198	600
	530	500	3551666101114	7,3	1,50	7,4	**678**	364	1,2160	700
	580	550	3551666101115	7,9	1,63	7,9	**730**	393	1,2123	700
	630	600	3551666101116	8,4	1,75	8,4	**782**	422	1,2085	700
	730	700	3551666101117	8,9	1,86	8,9	**886**	480	1,2009	900

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

GLORIA 22 WIDE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: RAL 9005 - R13 Nero

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile


Testa termostatica Kristal TC cromata


Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.




8 ELEMENTI



13 ELEMENTI



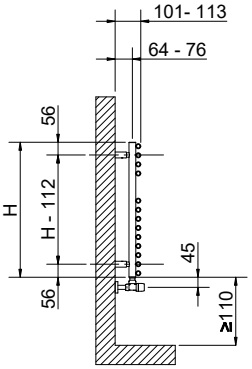

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

GLORIA 22 WIDE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica **Δt 50°C**	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
395	1200	1170	**3551666100001**	6,7	0,73	3,5	**488**	268	1,1717	400
	1400	1370	**3551666100003**	7,7	0,85	3,8	**565**	308	1,1860	400
595	1200	1170	**3551666100002**	10,8	1,9	5,3	**788**	425	1,2070	700
	1400	1370	**3551666100004**	12,4	1,37	6,2	**911**	495	1,1954	700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

DORY

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: RAL 1013 - R40 Pearl white

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME · NF HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS - NF 047

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 120)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)
- ☑ Blower (vedi pag. 148)
- ☑ Blower Misto (vedi pag. 150)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Porta salviette in acciaio colorato


Kit 2 appendiabiti colorati

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

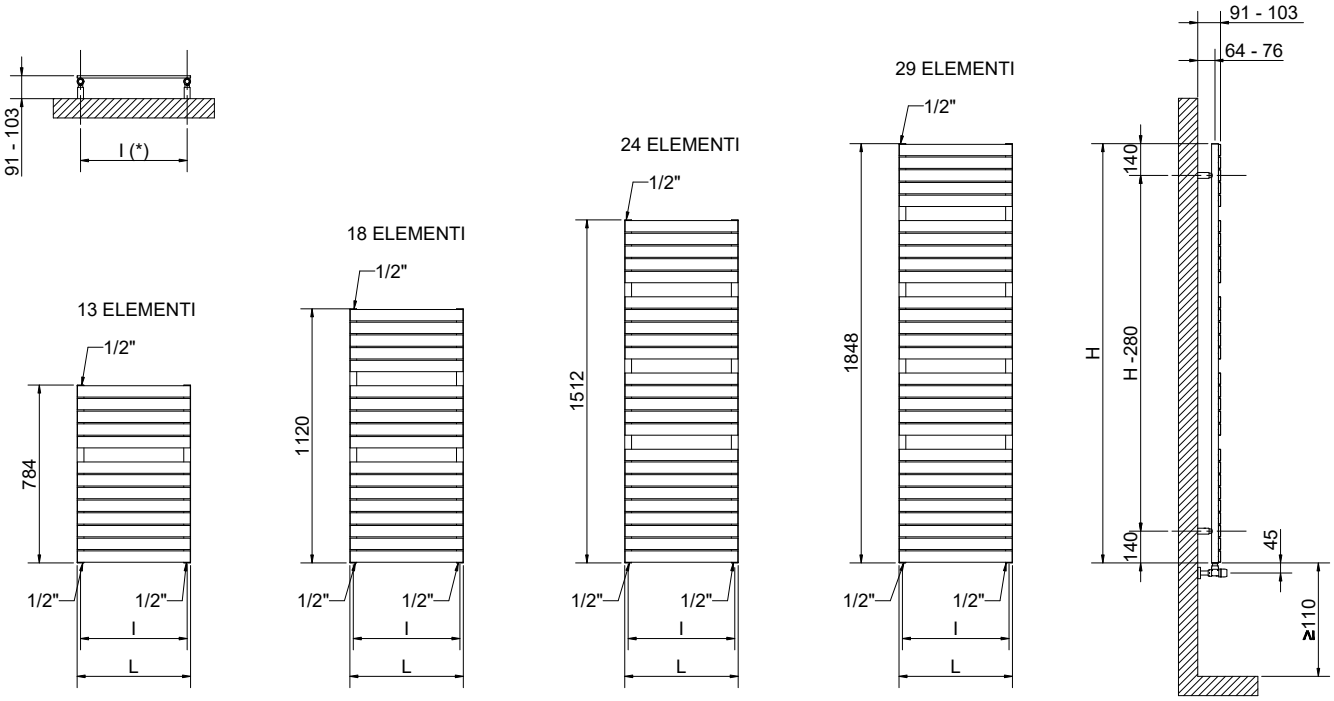

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

DORY

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
784	400	370	3551426100200	3551426100230	7,3	0,772	2,8	**355**	195	1,1761	300
	500	470	3551426100210	3551426100240	8,7	0,928	3,2	**442**	243	1,1679	400
1120	400	370	3551426100201	3551426100231	10,2	1,075	3,9	**482**	265	1,1741	500
	500	470	3551426100211	3551426100241	12,1	1,291	4,5	**592**	326	1,1693	600
	600	570	3551426100221	3551426100251	14,1	1,507	5,2	**702**	387	1,1660	700
1512	400	370	3551426100202	3551426100232	13,6	1,437	5,2	**631**	347	1,1716	600
	500	470	3551426100212	3551426100242	16,2	1,725	6,1	**767**	422	1,1709	700
	600	570	3551426100222	3551426100252	18,8	2,013	6,9	**904**	497	1,1704	900
1848	400	370	3551426100203	3551426100233	16,5	1,740	6,3	**751**	413	1,1696	700
	500	470	3551426100213	3551426100243	19,6	2,088	7,4	**911**	501	1,1722	900
	600	570	3551426100223	3551426100253	22,8	2,436	8,4	**1071**	588	1,1740	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

DARIA

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ


Colore: F45 Sage green

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Porta salviette in acciaio colorato


Kit 2 appendiabiti colorati

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

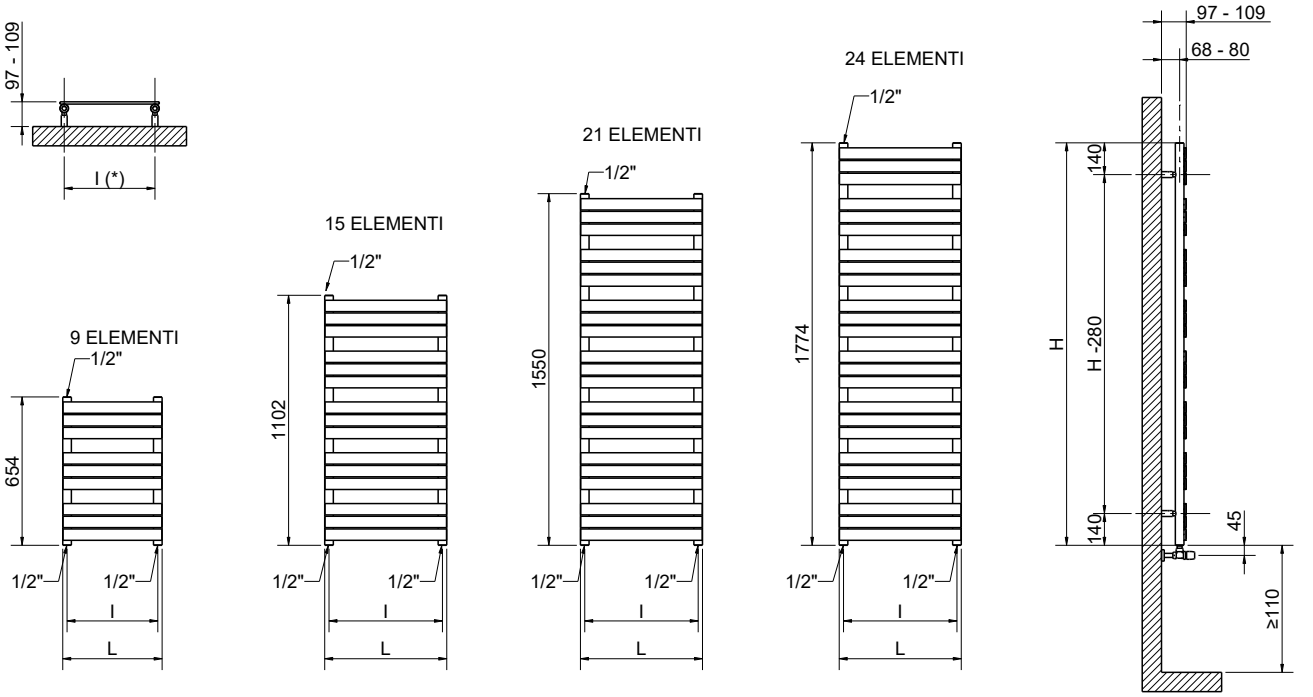

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

DARIA

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
654	438	400	3551426100254	3551426100270	6,9	0,61	2,7	**309**	166	1,21439	300
	488	450	3551426100286	3551426100290	7,4	0,66	2,9	**337**	182	1,20809	300
1102	438	400	3551426100255	3551426100271	11	1,01	4,6	**489**	259	1,24371	500
	488	450	3551426100287	3551426100291	11,9	1,1	4,8	**533**	283	1,24099	500
	538	500	3551426100259	3551426100275	12,7	1,18	5,1	**578**	307	1,23827	600
	638	600	3551426100263	3551426100279	14,4	1,35	5,6	**667**	355	1,23282	600
	788	750	3551426100267	3551426100283	17	1,6	6,5	**800**	428	1,22466	700
1550	438	400	3551426100256	3551426100272	15,1	1,42	6,4	**663**	356	1,2173	700
	488	450	3551426100288	3551426100292	16,3	1,53	6,8	**728**	390	1,21974	700
	538	500	3551426100260	3551426100276	17,5	1,65	7,2	**793**	425	1,22218	700
	638	600	3551426100264	3551426100280	19,9	1,89	7,9	**922**	493	1,22707	900
	788	750	3551426100268	3551426100284	23,5	2,24	9	**1116**	594	1,23439	1000
1774	438	400	3551426100257	3551426100273	17,2	1,62	7,3	**768**	407	1,24052	700
	488	450	3551426100289	3551426100293	18,6	1,75	7,7	**839**	446	1,23706	700
	538	500	3551426100261	3551426100277	19,9	1,89	8,2	**910**	484	1,2336	900
	638	600	3551426100265	3551426100281	22,6	2,16	9	**1052**	562	1,22667	1000
	788	750	3551426100269	3551426100285	26,7	2,56	10,3	**1264**	679	1,21629	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

KATIA VXn

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ


Colore: F51 Pozzolana

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 20x15 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Porta salviette in acciaio colorato


Kit 2 appendiabiti colorati

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

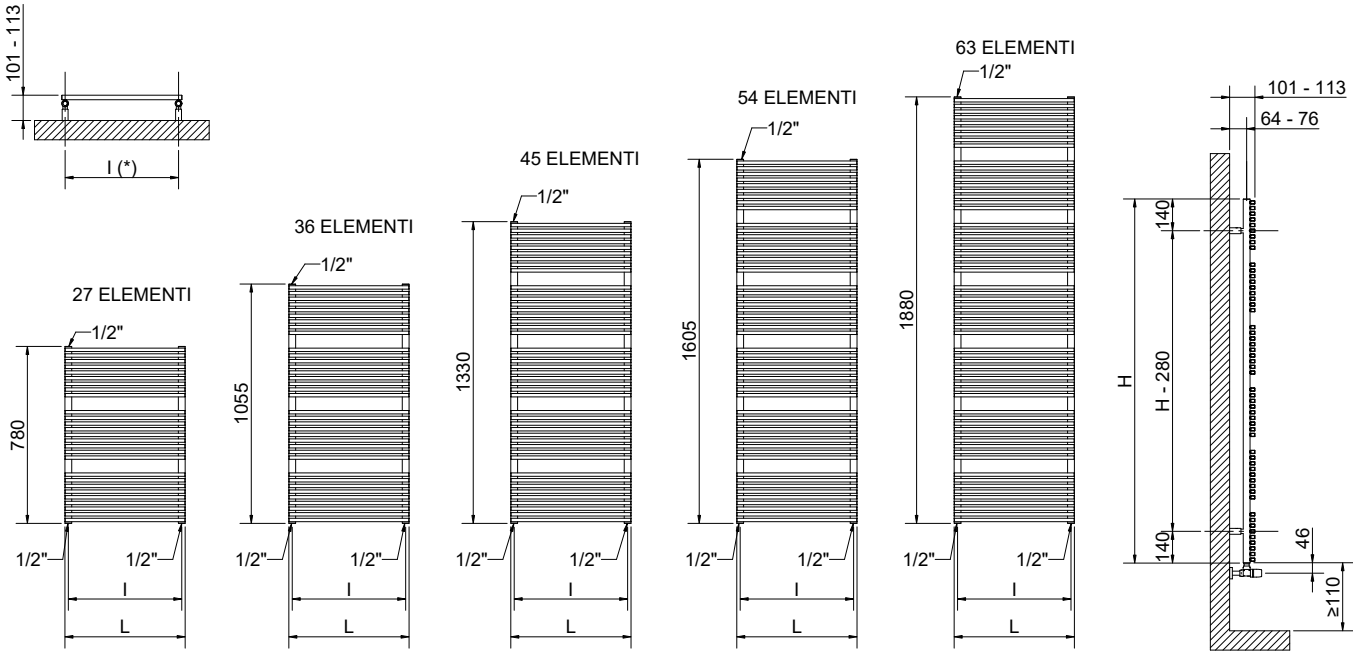

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

KATIA VXn

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
780	430	400	3551826101015	3551826101115	9,7	0,89	3,5	**450**	241	1,22387	400
	480	450	3551826101016	3551826101116	10,5	0,98	3,8	**504**	271	1,21655	500
	530	500	3551826101017	3551826101117	11,4	1,06	4,1	**559**	301	1,20922	500
1055	430	400	3551826101018	3551826101118	12,7	1,19	4,7	**574**	304	1,24285	500
	480	450	3551826101019	3551826101119	13,9	1,31	5,1	**647**	345	1,23109	600
	530	500	3551826101020	3551826101120	15,1	1,42	5,5	**719**	386	1,21932	700
	630	600	3551826101021	3551826101121	17,4	1,65	6,3	**863**	469	1,1958	700
	780	750	3551826101022	3551826101122	20,8	1,99	7,5	**1080**	597	1,16051	1000
1330	430	400	3551826101023	3551826101123	15,9	1,49	5,9	**705**	373	1,24485	700
	480	450	3551826101024	3551826101124	17,3	1,63	6,4	**792**	422	1,23263	700
	530	500	3551826101025	3551826101125	18,8	1,78	6,9	**879**	471	1,22042	700
	630	600	3551826101026	3551826101126	21,7	2,06	7,9	**1054**	572	1,19599	1000
	780	750	3551826101027	3551826101127	25,9	2,49	9,3	**1315**	728	1,15934	1200
1605	430	400	3551826101028	3551826101128	19	1,79	7	**843**	446	1,24684	700
	480	450	3551826101029	3551826101129	20,7	1,96	7,6	**943**	502	1,23417	900
	530	500	3551826101030	3551826101130	22,4	2,13	8,2	**1042**	558	1,22151	1000
	630	600	3551826101031	3551826101131	25,9	2,48	9,4	**1241**	674	1,19618	1200
	780	750	3551826101032	3551826101132	31	2,99	11,2	**1540**	852	1,15818	1200
1880	430	400	3551826101033	3551826101133	22	2,09	8,2	**992**	523	1,25256	900
	480	450	3551826101034	3551826101134	23,9	2,29	8,9	**1101**	585	1,23871	1000
	530	500	3551826101035	3551826101135	26	2,49	9,6	**1209**	647	1,22485	1200
	630	600	3551826101036	3551826101136	30	2,89	11	**1427**	774	1,19714	1200
	780	750	3551826101037	3551826101137	36	3,49	13,1	**1753**	972	1,15558	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n

KATIA VXn PLUS

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ


Colore: F52 Marrakech light

MATERIALI:
- Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- Doppia fila di corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 20x15 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

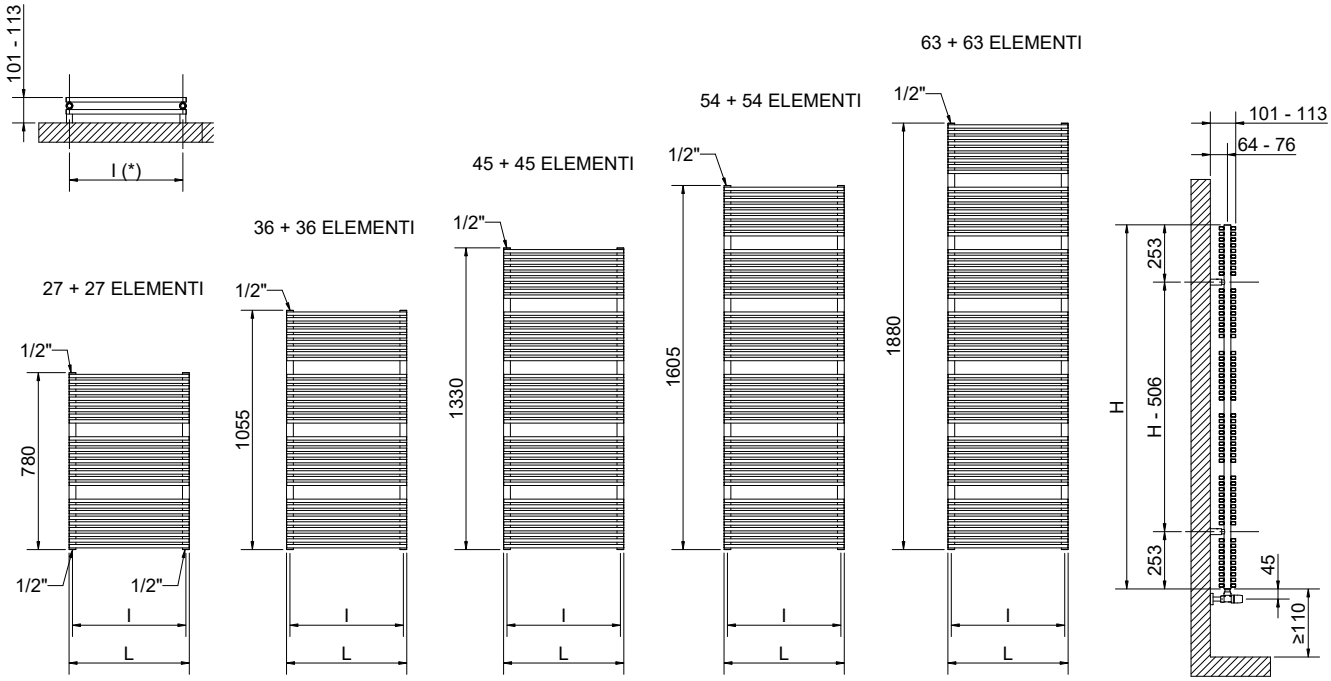

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

KATIA VXn PLUS

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
780	430	400	3551826100001	3551826100129	17,1	1,64	6,1	**617**	327	1,2388	600
	480	450	3551826100002	3551826100130	18,8	1,81	6,7	**691**	368	1,23471	600
	530	500	3551826100003	3551826100131	20,5	1,98	7,3	**766**	408	1,23061	700
1055	430	400	3551826100004	3551826100132	22,6	2,19	8,1	**780**	408	1,27001	700
	480	450	3551826100005	3551826100133	24,8	2,42	8,9	**876**	460	1,26087	700
	530	500	3551826100006	3551826100134	27,2	2,65	9,7	**972**	513	1,25174	900
	630	600	3551826100007	3551826100135	31,7	3,1	11,3	**1164**	620	1,23346	1000
	780	750	3551826100008	3551826100136	38,4	3,79	13,7	**1452**	784	1,20605	1200
1330	430	400	3551826100009	3551826100137	28,3	2,74	10,1	**947**	493	1,27683	900
	480	450	3551826100010	3551826100138	31	3,02	11,1	**1060**	556	1,26522	1000
	530	500	3551826100011	3551826100139	33,9	3,31	12,1	**1174**	619	1,2536	1000
	630	600	3551826100012	3551826100140	39,6	3,88	14,1	**1400**	747	1,23037	1200
	780	750	3551826100013	3551826100141	48	4,73	17,1	**1739**	944	1,19553	1200
1605	430	400	3551826100014	3551826100142	33,8	3,29	13,8	**1122**	582	1,28365	1000
	480	450	3551826100015	3551826100143	37,1	3,63	15	**1248**	652	1,26956	1200
	530	500	3551826100016	3551826100144	40,6	3,97	16,2	**1374**	723	1,25546	1200
	630	600	3551826100017	3551826100145	47,4	4,66	18,6	**1626**	869	1,22728	1200
	780	750	3551826100018	3551826100146	57,5	5,68	22,2	**2004**	1094	1,185	1200
1880	430	400	3551826100019	3551826100147	39,3	3,84	14,2	**1305**	679	1,27839	1200
	480	450	3551826100020	3551826100148	43,1	4,24	15,6	**1440**	755	1,26429	1200
	530	500	3551826100021	3551826100149	47,1	4,63	17	**1575**	832	1,2502	1200
	630	600	3551826100022	3551826100150	55,1	5,43	19,8	**1844**	988	1,222	1200
	780	750	3551826100023	3551826100151	66,8	6,63	24	**2249**	1231	1,17971	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

KATIA VX WIDE

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: H27 Rosso vivo

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 15x20 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)


ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Kit 2 appendiabiti colorati


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile


Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

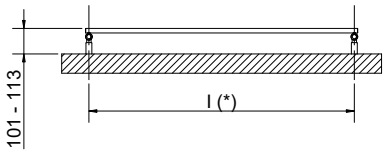


12 ELEMENTI



19 ELEMENTI



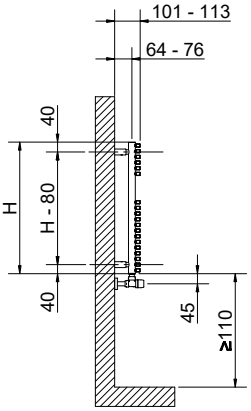

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

KATIA VX WIDE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
405	1200	1170	**3551826101201**	10,9	1,06	3,3	**621**	336	1,2029	400
	1400	1370	**3551826101203**	12,0	1,25	3,8	**740**	404	1,1852	400
580	1200	1170	**3551826101202**	11,3	1,21	3,6	**960**	532	1,1572	700
	1400	1370	**3551826101204**	13,0	1,29	4,1	**1122**	603	1,2170	700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

KELLY 5010

GARANZIA **5 ANNI**



Colore: F25 Quartz dust

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.


CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 2 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 122)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)
- ☑ Blower (vedi pag. 152)
- ☑ Blower Misto (vedi pag. 156)



VARIANTI



La variante con allacciamento centrale con collettori a destra rappresenta l'impiego ideale nella versione a funzionamento misto.

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata




Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile




Testa termostatica Kristal TC cromata


Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.




Particolare della versione interasse 50 mm.





Particolare della versione allaccio centrale con COLLETTORI A SINISTRA





Particolare della versione allaccio centrale con COLLETTORI A DESTRA




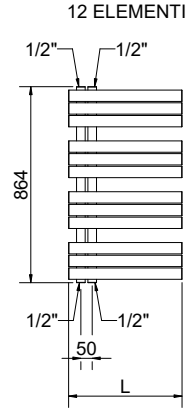

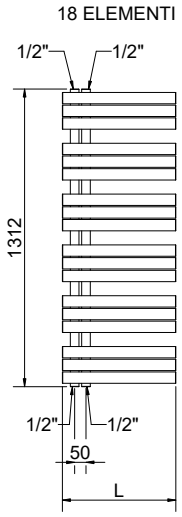

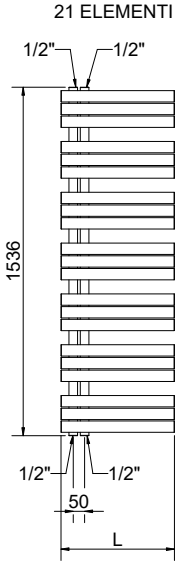

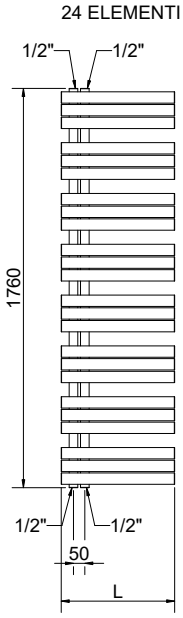


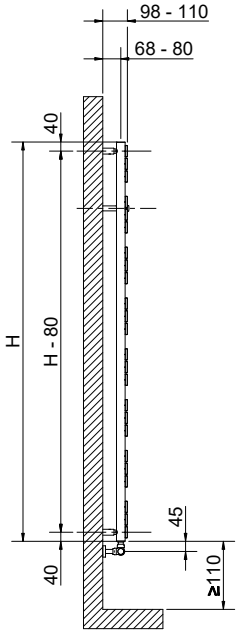


Misure valide con valvole Kristal

KELLY 5010


Altezza	Larghezza	Codice	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	Bianco **R01**	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
864	500	3551726100025	0,87	3,9	**381**	204	1,2243	400
	600	3551726100029	1,01	4,3	**443**	234	1,2536	400
1312	500	3551726100026	1,31	5,8	**563**	300	1,2351	500
	600	3551726100030	1,51	6,5	**637**	336	1,2533	600
1536	500	3551726100027	1,53	6,8	**652**	341	1,2695	600
	600	3551726100031	1,77	7,6	**742**	388	1,2696	700
1760	500	3551726100028	1,75	7,8	**728**	378	1,2837	700
	600	3551726100032	2,02	8,7	**875**	455	1,2781	900






KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A DESTRA)

Altezza	Larghezza	Codice
[mm]	L [mm]	Bianco **R01**
864	500	3551726100041
	600	3551726100045
1312	500	3551726100042
	600	3551726100046
1536	500	3551726100043
	600	3551726100047
1760	500	3551726100044
	600	3551726100048



KELLY 5010 ALLACCIO CENTRALE (COLLETTORI A SINISTRA)

Altezza	Larghezza	Codice
[mm]	L [mm]	Bianco **R01**
864	500	3551726100033
	600	3551726100037
1312	500	3551726100034
	600	3551726100038
1536	500	3551726100035
	600	3551726100039
1760	500	3551726100036
	600	3551726100040



I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

KELLY 5010 ELITE

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ



MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato 50x10 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

ACCESSORI INCLUSI:
Il radiatore Kelly 5010 Elite viene fornito comprensivo di coppia di appendiabiti in tinta con il radiatore, kit valvola Kristal totalmente colorata DX o SX, completa di raccorderia per rame Ø 12/14 e multistrato Ø 16, testa termostatica Kristal TC e kit copritubo in tinta.

CERTIFICAZIONI

CE · EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME · NF HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS - NF 047

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 2 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI INCLUSI



Kit valvola colorata DX o SX, completa di raccordi per attacco rame ø 12-14 e multistrato ø 16, testa termostatica TC e kit copritubo




Kit 2 appendiabiti colorati




Kit fissaggio colorato

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.




Particolare della versione interasse 50 mm.

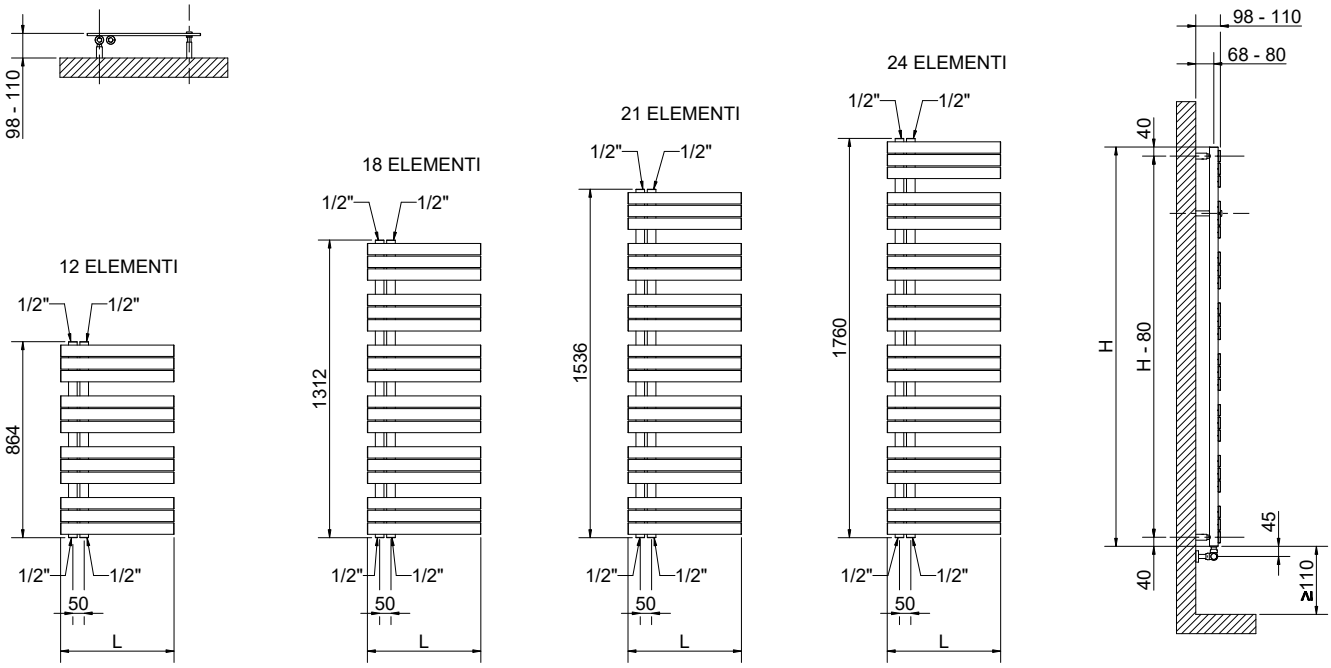


KELLY 5010 ELITE DX

Altezza	Larghezza	Codice	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	Bianco **R01**	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
864	500	3551726100066	0,87	3,9	**381**	204	1,2243	400
	600	3551726100070	1,01	4,3	**443**	234	1,2536	400
1312	500	3551726100067	1,31	5,8	**563**	300	1,2351	500
	600	3551726100071	1,51	6,5	**637**	336	1,2533	600
1536	500	3551726100068	1,53	6,8	**652**	341	1,2695	600
	600	3551726100072	1,77	7,6	**742**	388	1,2696	700
1760	500	3551726100069	1,75	7,8	**728**	378	1,2837	700
	600	3551726100073	2,02	8,7	**875**	455	1,2781	900



KELLY 5010 ELITE SX

Altezza	Larghezza	Codice	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	Bianco **R01**	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
864	500	3551726100074	0,87	3,9	**381**	204	1,2243	400
	600	3551726100078	1,01	4,3	**443**	234	1,2536	400
1312	500	3551726100075	1,31	5,8	**563**	300	1,2351	500
	600	3551726100079	1,51	6,5	**637**	336	1,2533	600
1536	500	3551726100076	1,53	6,8	**652**	341	1,2695	600
	600	3551726100080	1,77	7,6	**742**	388	1,2696	700
1760	500	3551726100077	1,75	7,8	**728**	378	1,2837	700
	600	3551726100081	2,02	8,7	**875**	455	1,2781	900



Per ordinare il **Kelly 5010 Elite** basta indicare la versione, le dimensioni e il colore desiderati

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

SAMIRA

GARANZIA **5 ANNI**



Colore: RAL 9010 - R01 Bianco

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal
Total Color a squadra
termostatizzabile colorata




Valvola Kristal
Total Color corner DX o SX
termostatizzabile colorata




Testa termostatica
Kristal TC
totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

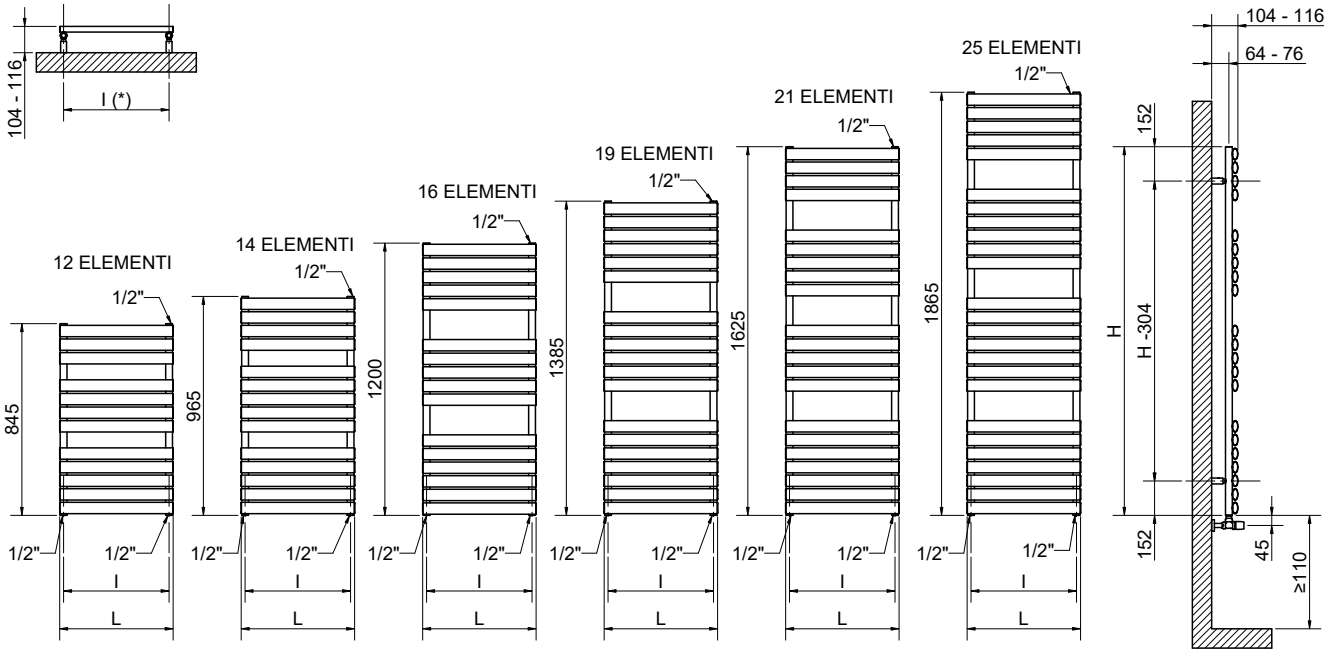

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

SAMIRA

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Potenza termica Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
845	400	365	3551626102031	3551626102049	7,62	0,74	5,64	**371**	200	1,2079	300
	500	465	3551626102032	3551626102050	8,95	0,88	6,82	**456**	248	1,1938	400
	600	565	3551626102033	3551626102051	10,28	1,03	8,00	**541**	296	1,1798	500
965	400	365	3551626102034	3551626102052	8,83	0,86	6,56	**414**	223	1,2070	400
	500	465	3551626102035	3551626102053	10,38	1,03	7,93	**507**	275	1,1944	500
	600	565	3551626102036	3551626102054	11,93	1,19	9,31	**600**	328	1,1818	600
1200	400	365	3551626102037	3551626102055	10,29	1,00	7,61	**501**	271	1,2051	500
	500	465	3551626102038	3551626102056	12,06	1,19	9,18	**609**	331	1,1954	600
	600	565	3551626102039	3551626102057	13,83	1,38	10,75	**718**	392	1,1856	700
1385	400	365	3551626102040	3551626102058	11,95	1,17	8,99	**571**	308	1,2081	600
	500	465	3551626102041	3551626102059	14,22	1,41	10,85	**693**	378	1,1889	700
	600	565	3551626102042	3551626102060	16,09	1,61	12,72	**815**	444	1,1897	700
1625	400	365	3551626102043	3551626102061	13,40	1,31	10,04	**667**	359	1,2119	700
	500	465	3551626102044	3551626102062	15,69	1,55	12,10	**808**	437	1,2034	700
	600	565	3551626102045	3551626102063	17,98	1,79	14,17	**949**	536	1,1195	900
NOVITÀ **1865**	400	365	3551626102046	3551626102064	17,1	1,56	12	**769**	409	1,2368	700
	500	465	3551626102047	3551626102065	20,1	1,86	14,4	**925**	498	1,2115	900
	600	565	3551626102048	3551626102066	23	2,15	16,9	**1081**	590	1,1862	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

SAMIRA WIDE

GARANZIA **5 ANNI**



Colore: F37 Denim blue

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
• Corpi radianti orizzontali ellittici in acciaio al carbonio verniciato 50x25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **5 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata




Valvola Kristal Total Color corner DX o SX termostatizzabile colorata



Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.

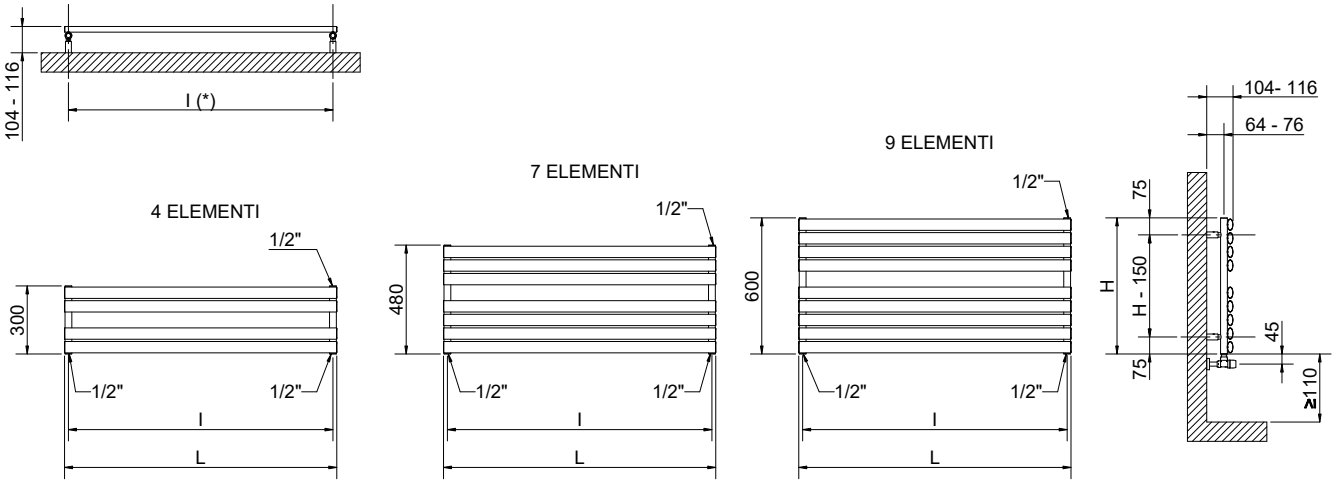

(*) Il kit di fissaggio ha lo stesso interasse (I) del radiatore

Misure valide con valvole Kristal

SAMIRA WIDE

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica **Δt 50°C**	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
300	1000	970	**3601626100100**	5,30	0,54	4,26	**299**	164	1,1718	-
	1200	1170	**3601626100101**	6,20	0,63	5,00	**358**	197	1,1718	-
	1400	1370	**3601626100102**	7,10	0,72	5,80	**418**	230	1,1718	-
480	1000	970	**3601626100103**	9,10	0,93	7,40	**507**	276	1,1899	500
	1200	1170	**3601626100104**	10,70	1,10	8,80	**608**	331	1,1899	500
	1400	1370	**3601626100105**	12,20	1,26	10,20	**710**	387	1,1899	500
600	1000	970	**3601626100106**	11,70	1,20	9,50	**637**	345	1,2006	600
	1200	1170	**3601626100107**	13,70	1,40	11,27	**764**	414	1,2006	700
	1400	1370	**3601626100108**	15,70	1,60	13,00	**892**	483	1,2006	700

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

FEDERICA

GARANZIA **5 ANNI**



Colore: F49 New light coral

MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI

VDI 6036 CONFORME


NF HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS - NF 047

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

- ☑ Acqua calda
- ☑ Elettrico (vedi pag. 126)
- ☑ Kit Misto (vedi pag. 350)




ACCESSORI DISPONIBILI


Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata



Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata


Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

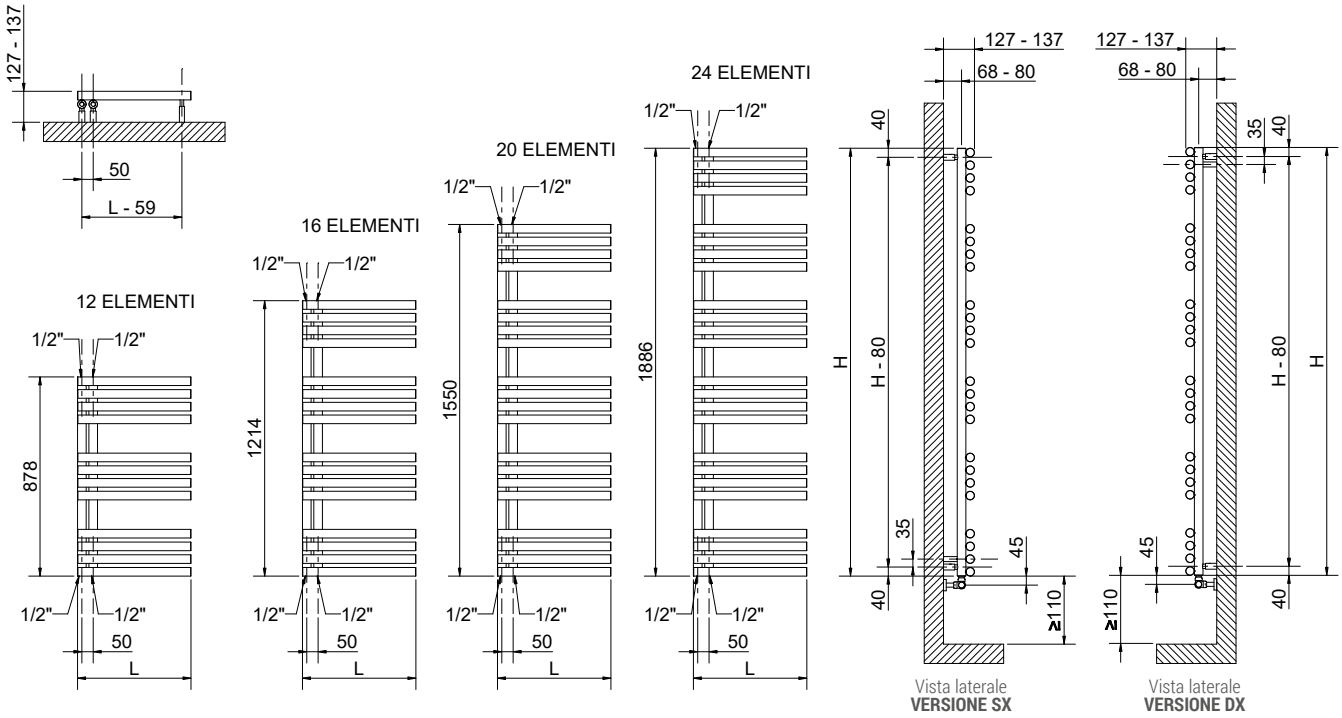

Misure valide con valvole Kristal

FEDERICA

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Potenza termica Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
878	500	50	**3551726100050**	9,9	0,926	7,3	**444**	238	1,2198	400
	600	50	**3551726100051**	11,4	1,069	8,5	**523**	280	1,2204	500
1214	500	50	**3551726100052**	13,2	1,245	10,2	**599**	325	1,1963	600
	600	50	**3551726100053**	15	1,436	11,4	**680**	366	1,2137	700
1550	500	50	**3551726100054**	16,4	1,564	12,6	**732**	390	1,2344	700
	600	50	**3551726100055**	18,7	1,803	15	**851**	460	1,2040	700
1886	500	50	**3551726100056**	19,7	1,883	15,1	**900**	474	1,2551	900
	600	50	**3551726100057**	22,2	2,169	17,5	**1041**	557	1,2249	1000

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**

FABIANA

GARANZIA **5 ANNI**

NOVITÀ



MATERIALI:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
• Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvola di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio. Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili e angolari in cartone e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:
Consultare tabella colori alle pagine II e III.

CERTIFICAZIONI

CE · EURONORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME

CARATTERISTICHE

Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda
☑ Kit Misto (vedi pag. 350)

ACCESSORI DISPONIBILI



Valvola Kristal Total Color a squadra termostatizzabile colorata




Valvola Kristal Total Color a squadra int. 50 mm DX o SX termostatizzabile colorata




Testa termostatica Kristal TC totalmente colorabile

Elenco completo, codici e dettagli degli accessori da pag. 332.



Particolare della versione interasse 50 mm.

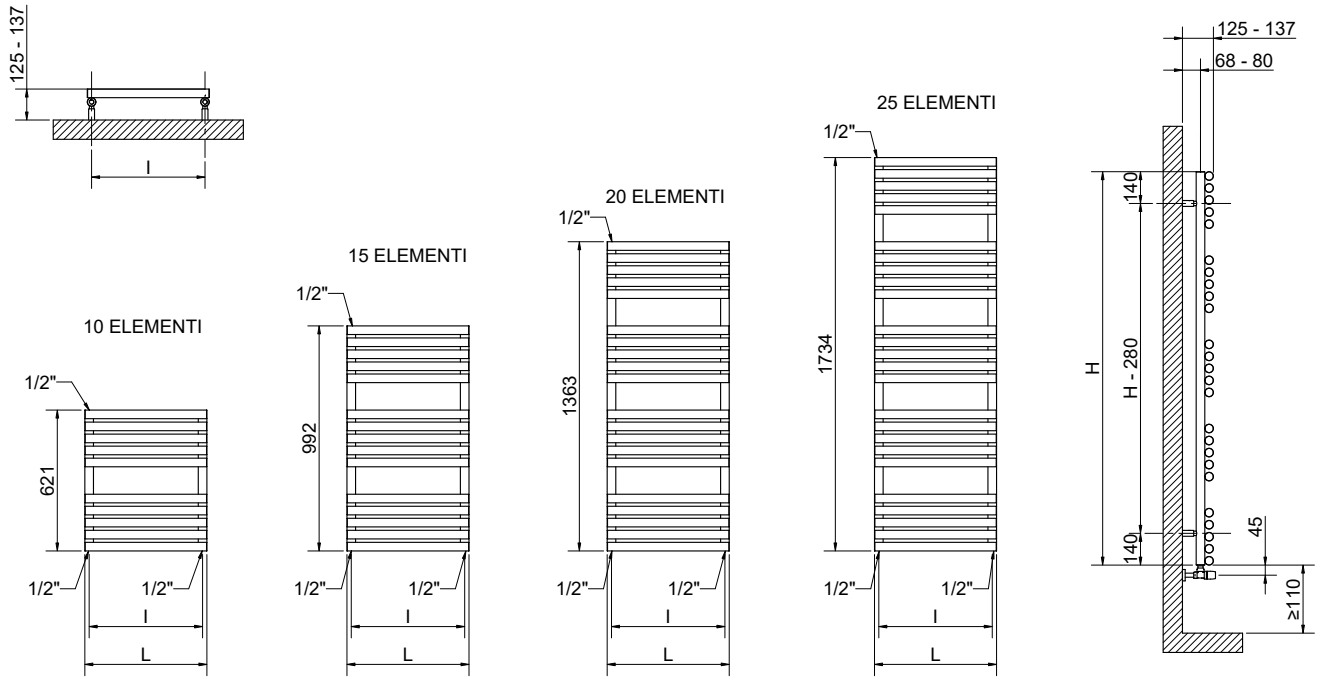

Misure valide con valvole Kristal

FABIANA

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	INTERASSE 50 mm Codice	Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	Potenza termica Δt 50°C	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01**	Bianco **R01**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]
621	438	400	3551850150001	3551850151001	7,5	0,68	5,6	**353**	188	1,2302	300
	488	450	3551850150002	3551850151002	8,0	0,74	6,1	**386**	206	1,2280	300
	538	500	3551850150003	3551850151003	8,6	0,8	6,6	**420**	224	1,2257	400
	638	600	3551850150004	3551850151004	9,7	0,91	7,6	**487**	261	1,2212	400
	788	750	3551850150005	3551850151005	11,4	1,08	9,1	**588**	316	1,2144	500
992	438	400	3551850150006	3551850151006	11,1	1,03	8,5	**524**	285	1,1890	500
	488	450	3551850150007	3551850151007	11,9	1,12	9,3	**572**	311	1,1909	500
	538	500	3551850150008	3551850151008	12,8	1,2	10	**621**	338	1,1929	600
	638	600	3551850150009	3551850151009	14,4	1,38	11,5	**718**	390	1,1968	700
	788	750	3551850150010	3551850151010	16,9	1,64	13,7	**864**	468	1,2026	700
1363	438	400	3551850150011	3551850151011	14,7	1,38	11,4	**697**	377	1,2020	700
	488	450	3551850150012	3551850151012	15,8	1,5	12,4	**761**	412	1,1984	700
	538	500	3551850150013	3551850151013	17,0	1,61	13,4	**825**	448	1,1948	700
	638	600	3551850150014	3551850151014	19,2	1,84	15,4	**953**	519	1,1875	900
	788	750	3551850150015	3551850151015	22,5	2,19	18,4	**1145**	627	1,1767	1000
1734	438	400	3551850150016	3551850151016	18,2	1,73	14,3	**889**	475	1,2263	700
	488	450	3551850150017	3551850151017	19,6	1,88	15,6	**962**	516	1,2181	900
	538	500	3551850150018	3551850151018	21,0	2,02	16,8	**1035**	558	1,2098	1000
	638	600	3551850150019	3551850151019	23,8	2,31	19,3	**1180**	642	1,1934	1000
	788	750	3551850150020	3551850151020	28,0	2,74	23,1	**1399**	770	1,1688	1200

I codici riportati nella tabella si riferiscono ai modelli di colore Bianco R01

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: **resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n**